

全电动 驱动

全新
SBA试验台
是一套基于伺服电驱动
的系统。
该系统包括一个可靠的实时控制器以
特别改进算法和控制策略，
来完美的应对ECE R14测试以及类似的加载曲线。

- ⊙ 洁净无声运行
- ⊙ 可选基架（不同/大小）
- ⊙ 扩充驱动器运行范围
- ⊙ 径直向前以及直观控制
- ⊙ 可选无线PAD 远程操作

- ✓ ECE R14, FMVSS 210, GB14167-2013, ISOFIX...
- ✓ 高达9个执行器
- ✓ 动态加载力 在300mm/s 时可达30kN
- ✓ 行程：1000mm
- ✓ 最小/最大 垂直分离：300mm/2000mm
- ✓ 最小/最大 水平分离：330mm/2000mm
- ✓ 电动执行器 垂直定位

注：其他规格/可按照要求定制





www.additium.com

上海威测环保科技有限公司 (Additium 中国代理商)
地址：上海浦东新区新金桥路1599号C2栋501
电话：021-50373416 50373296
邮箱：sales@vts-tech.com
网址：www.vts-tech.com

安全带固定点 试验台



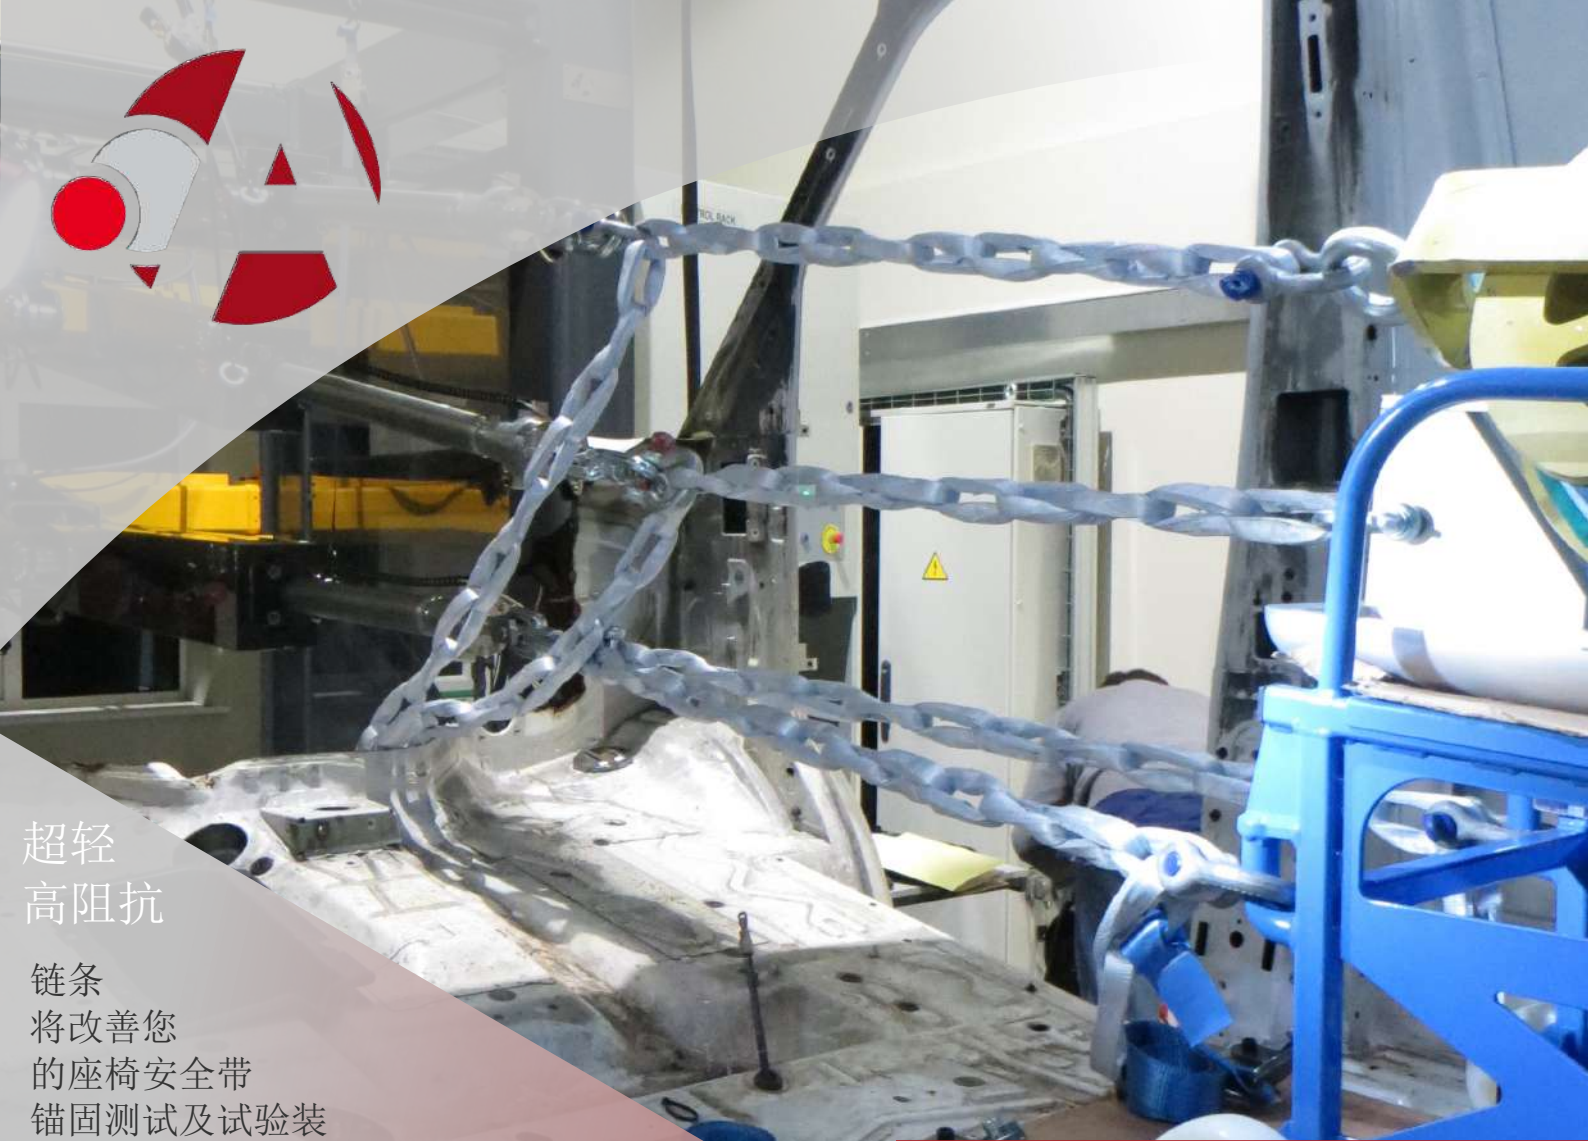

超轻
高阻抗

链条
将改善您的
座椅安全带
锚固测试及试验装
置。该链条100%由聚合
物高阻纤维制成，它提供给您
许多传统钢制链条所不具有的优
点：

- ⊙ 单人设置试验
- ⊙ 轻松解链
- ⊙ 增加当前作动器的可用行程
- ⊙ 拆卸重型链扣的必要性
- ⊙ 以最小的自重改进您的控制响应（时间）

- ✓ 防水
- ✓ 耐用材料
- ✓ 比钢制材料轻8倍
- ✓ 最大运行负载: 100 kN
- ✓ MS�延伸率: 3%
- ✓ 内长: 100 mm
- ✓ 内宽: 25 mm

用一种更清洁、操作更友好且具有高
科技的材料来更新、升级您的SBA测
试系统，它将给您的试验带来全
新的改变

链条可用标准长度：
- 3 m (1,75 kg)
- 6 m (3,5 kg)
*(特殊需求可定制)

合成链 用于（SBA）安全带 锚固测试试验



www.additium.com

上海威测环保科技有限公司（Additium 中国代理商）

地址：上海浦东新区新金桥路1599号C2栋501

电话：021-50373416 50373296

邮箱：sales@vts-tech.com

网址：www.vts-tech.com

