

WERLG
威尔龙线缆


浙江威尔龙高温线缆有限公司

Zhejiang Weilong high temperature cable Co., Ltd

公司简介

ABOUT US

浙江威尔龙高温线缆有限公司始建于2002年，已有近20年的专业生产电线电缆的历史。公司位于浙江省乐清市城东街道，厂区面积为8800mm²，年产能力6800KM以上。本公司质量管理通过ISO9001-2000质量体系认证，生产的产品通过UL认证（认证档案号：E306784），CCC认证（证书编号：2009010104379695）等安规认证；使用的原材料及物品都有SGS的ROHS认证，是符合电工标准和环保的高温高压电线电缆制造商。我司主要生产的产品有：铁氟龙FEP高温线、AGR硅胶高温线、AGRP硅胶编织耐高温线、PVC电子线等等各种线材。包括各项UL认证线材：UL1330、UL3135、UL1332、UL1005、UL1017等，还生产各类护套线、硅胶高压线、双绞线、屏蔽线缆等。

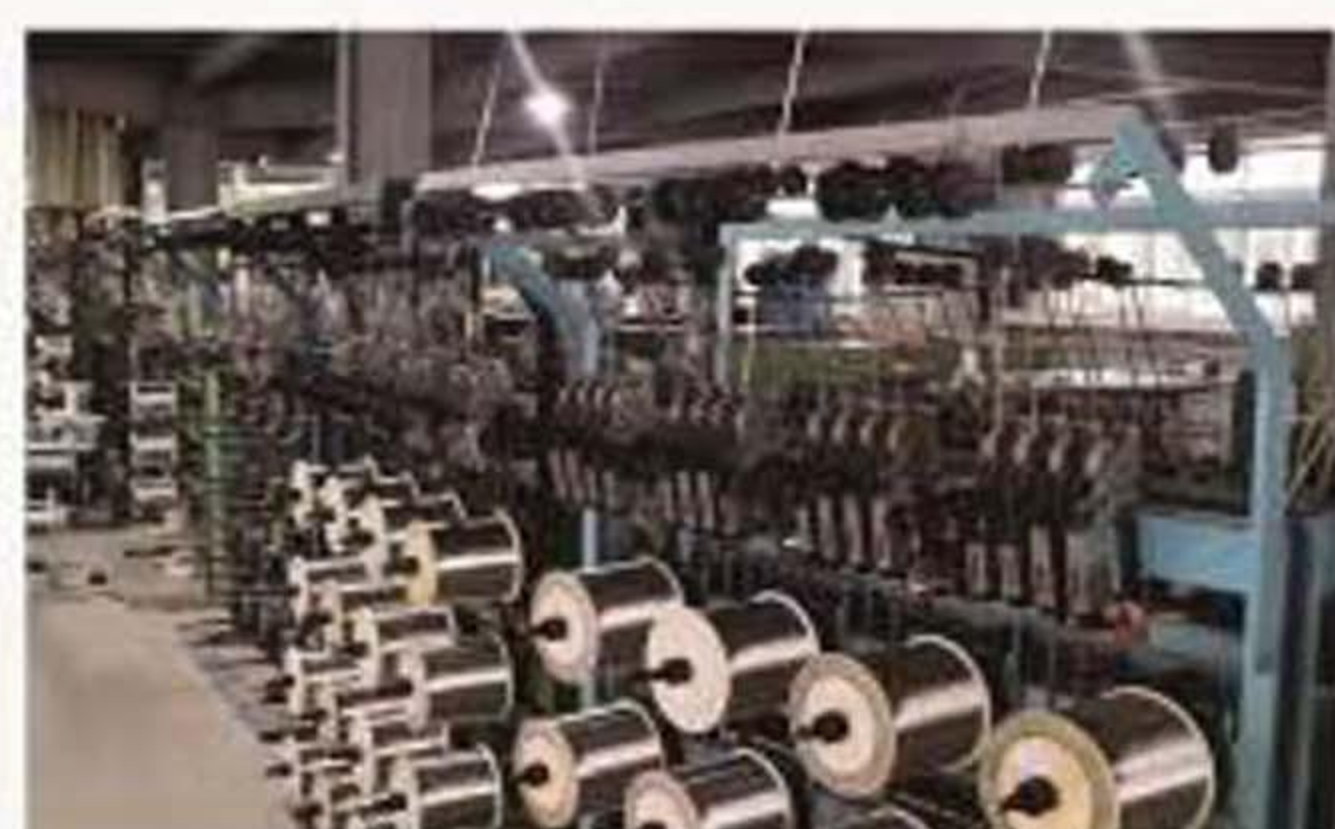

公司荣誉

GONGSHI•rongyu



致力于安全用电
专注于高端品质



产品图片

—CHANPING•tupian



UL3135-1



AF200-1 蓝



UL1332-1




AGR 合照



AGR 红



◆ 高压线 ◆

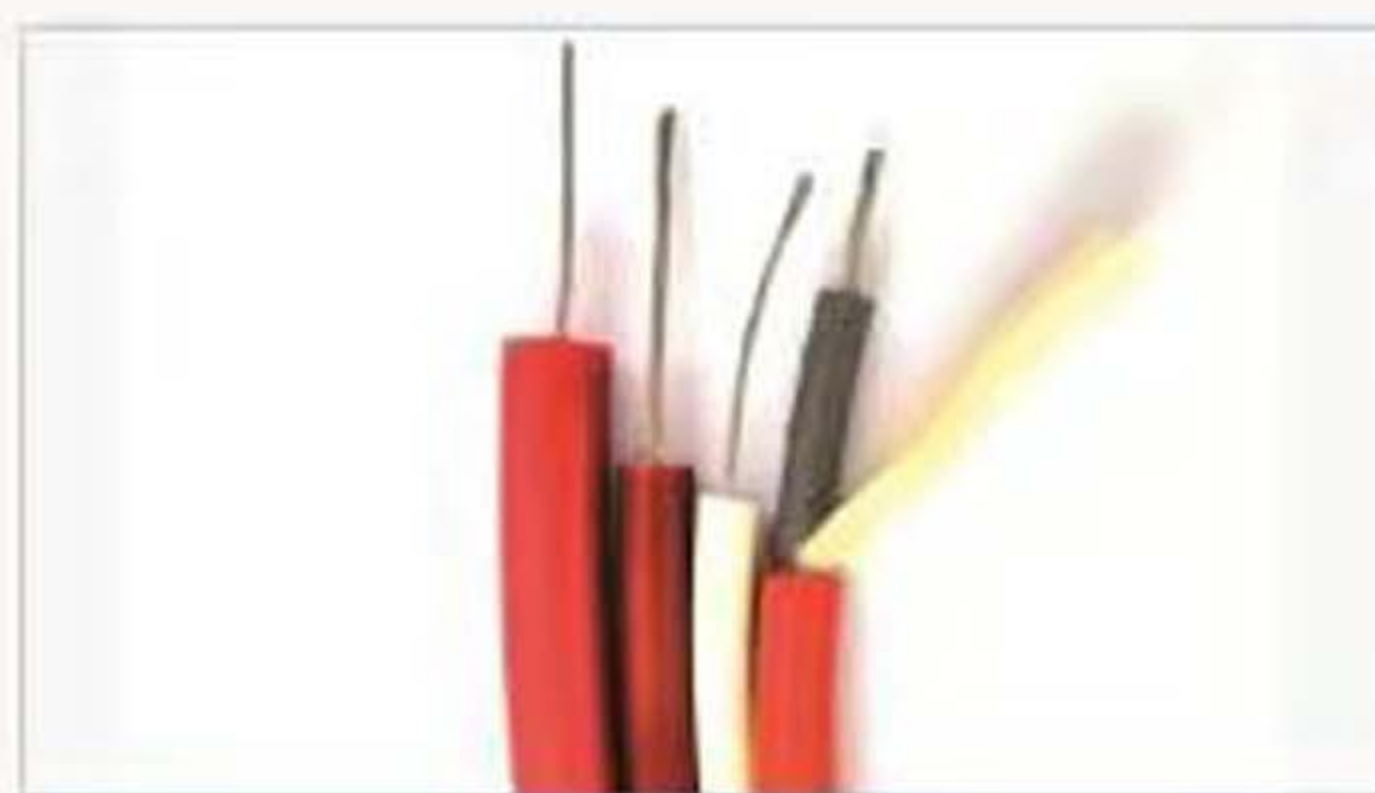

◆ 各类定制保护套 ◆



多种屏蔽护套线缆



AFPf 铁氟龙
屏蔽+铁氟龙护套线



AFPG+铝箔
屏蔽线缆



AFPG 铁氟龙
屏蔽+硅胶护套线



AGRG AFG
双芯线硅胶护套线缆



AFV 特氟龙
PVC护套线



AGRG
硅胶压硅胶多芯护套线



同轴线缆



常规产品介绍

编制部门：技术部		UL AWM 1332 200℃ 300V					
执行标准：UL758-2012		产品结构 & 工艺控制					
型号 AWG	导体			绝缘体			
	根数/直径 (n/mm)	绞合直径 (mm)	单根公差 ±(mm)	标称厚度 (mm)	最薄点 (mm)	外径 (mm)	允差 ±(mm)
30	7/0.1	0.3	0.003	0.33	0.3	0.96	0.02
	1/0.254					0.91	
28	7/0.12	0.36				1.02	
	1/0.32					0.98	
26	7/0.16	0.48				1.14	
	1/0.4					1.06	
24	7/0.2	0.6				1.26	
	19/0.12	0.6				1.26	
22	7/0.25	0.75				1.41	
	19/0.15	0.75				1.41	
20	7/0.31	0.93	0.004	0.76	0.69	1.59	0.15
	19/0.19	0.95				1.61	
18	7/0.39	1.17				1.83	
	19/0.235	1.18				1.84	
16	7/0.5	1.5				2.16	
	19/0.3	1.5				2.16	
14	19/0.37	1.85				2.51	
12	19/0.48	2.4				3.06	
10	37/0.43	3.01				3.67	
绝缘料：FEP		导体：镀锡铜丝					



编制部门：技术部		UL AWM 3135 200℃ 600V					
执行标准：UL758-2012		产品结构 & 工艺控制					
型号 AWG	导体			绝缘体			
	根数/直径 (n/mm)	绞合直径 (mm)	单根公差 ±(mm)	标称厚度 (mm)	最薄点 (mm)	外径 (mm)	允差 ±(mm)
26	7/0.16	0.48	0.003	0.76	0.69	2	0.15
24	7/0.2	0.6				2.12	
22	7/0.254	0.76				2.28	
	7/0.32	0.96				2.48	
20	1/0.813		2.33				
	7/0.4	1.2	0.005			2.72	
18	1/1.02					2.54	
	16	7/0.5	1.5			3.02	
26/0.254		1.49	0.003			3.01	
14	41/0.254	1.86				3.38	
12	65/0.254	2.36		3.88			
绝缘料：硅橡胶		导体：镀锡铜丝					



致力于安全用电
专注于高端品质

AGR 180°C 300/500V			
平方	产品结构与工艺控制		
	导体		
	根数/直径 (n/mm)	绞合直径 (mm)	外径 (mm)
0.12	7/0.15	0.46	1.3
0.2	7/0.20	0.611	1.4
0.3	17/0.15	0.714	1.5
0.35	20/0.15	0.7748	1.8
0.5	20/0.18	0.93	1.85
0.75	24/0.20	1.132	2.2
1.0	32/0.20	1.307	2.3
1.5	30/0.25	1.582	2.75
2.0	40/0.25	1.826	2.85
2.5	49/0.25	2.021	3.45
3.0	60/0.25	2.237	3.8
4.0	56/0.3	2.593	4.2
6.0	84/0.30	3.176	4.85
绝缘料: 硅橡胶		导体: 镀锡铜丝	



AF200-1 200°C 300/500V			
平方	产品结构与工艺控制		
	导体		
	根数/直径 (n/mm)	绞合直径 (mm)	外径 (mm)
0.12	7/0.15	0.458	0.79
0.2	7/0.20	0.6106	0.97
0.3	19/0.14	0.7042	1.1
0.35	19/0.15	0.7545	1.15
0.5	19/0.18	0.9054	1.32
0.75	19/0.23	1.1569	1.59
1.0	19/0.25	1.2575	1.78
1.2	19/0.28	1.4085	1.88
1.5	19/0.32	1.6097	2.08
2.0	19/0.37	1.8612	2.34
2.5	19/0.40	2.0121	2.55
3.0	19/0.45	2.2636	2.81
4.0	37/0.37	2.5972	3.2
6.0	37/0.45	3.1588	3.9
8.0	37/0.52	3.6501	4.35
绝缘料: FEP		导体: 镀锡铜丝	



致力于安全用电

专注于高端品质



浙江威尔龙高温线缆有限公司

地址：浙江省温州市乐清市城东街道牛鼻洞珠垟村威尔龙高温线缆有限公司

联系电话：0577-62631818

传真：0577-62631828

网址：www.wrlong.com

邮箱：wrlong@aliyun.com

