



MDQT 防雷碳刷

产品主要特点

- 安装方便，结构可靠。
- 耐磨,可根据工况灵活选材,牌号可选 CM90S,CT73H,ET54,CB95。
- 可根据工况灵活选材，材料电阻率低适用于传输大电流。
-

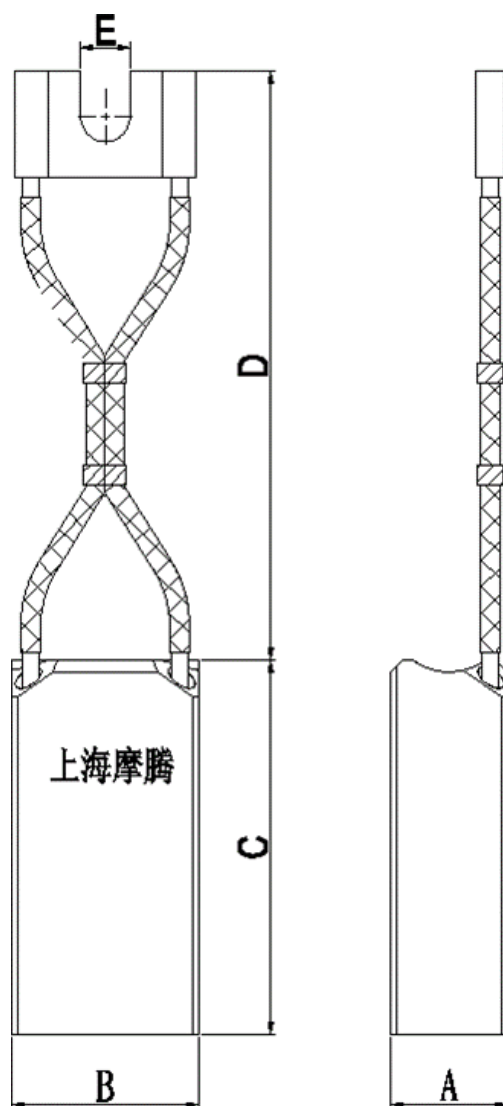

订购说明

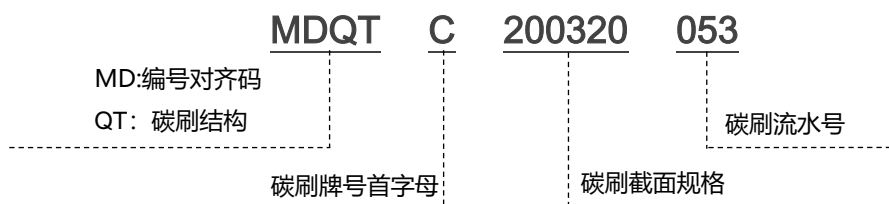

技术规格参数

碳刷基本尺寸及特征概况							
碳刷图号	牌号	A	B	C	D	E	R
MDQT-C200320-053-01	CT73H	20	32	64	246.5	6.5	
MDQT-C200320-053-03	CM90S	20	32	64	250	6.5	
MDQT-C200320-053-04	CM90S	20	32	64	600	8.5	
MDQT-C200320-053-12	CT73H	20	32	64	125	6.5	
MDQT-C250320-037-02	CM90S	25	32	50	250	10.5	
MDQT-C100250-199	CT79	10	25	45	50	6.5	R55
MDQT-C200320-053	CM90S	20	32	64	250	6.5	
MDQT-C200400-189	CT53Y	20	40	50	120	8.5	R180
MDQT-C250320-037-01	CM90S	25	32	50	250	10.5	R375
MDQT-C250600-198	CM95A	25	50	28	180	12.5	R200
MDQT-C250600-198-08	CN95A	25	60	40	220	8.5	R210
MDQT-C250800-195-01	CT95	25	80	36	180	8.5	R199.4

非标定制可选项

- 材质和尺寸结构都可以非标定制，正常碳刷加工成品和交货周期在一周内。

该产品具体尺寸、功能、通道及相关参数以双方签字盖章的图纸为准，上述如有变动恕不另行通知，最终解释权归本公司所有。