



## MDT07 主碳刷

## 产品主要特点

- 安装方便，结构可靠。
- 润滑性好，适用于高速条件。
- 可根据工况灵活选材，材料电阻率低适用于传输大电流。
- 

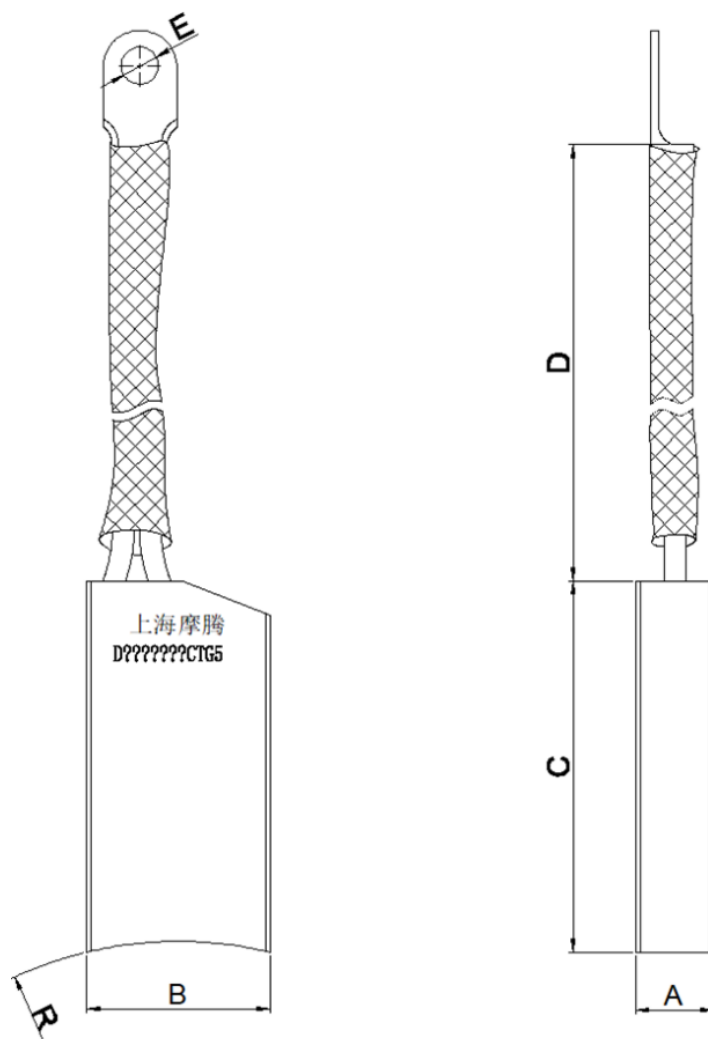

## 订购说明

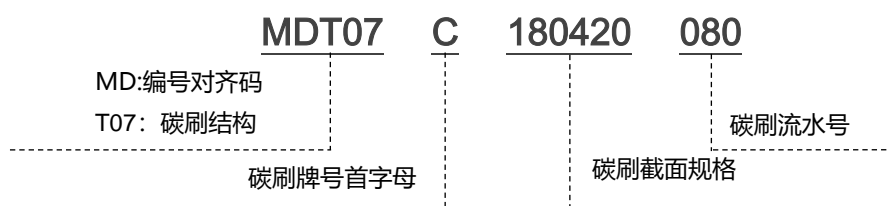

## 技术规格参数

碳刷基本尺寸及特征概况							
碳刷图号	牌号	A	B	C	D	E	R
MDT07-C180420-080	CTG5	18	42	85	215	8.5	R90
MDT07-C250400-047-06	CT53	25	40	64	150	8.5	R115
MDT07-C200400-027-06	CT53	20	40	40	105	8.5	R100
MDT07-R200400-011-37	RC53	20	40	70	205	8.5	R160
MDT07-R200400-011-39	ET54	20	40	100	205	8.5	R160
MDT07-R200400-011-40	EH702	20	40	100	205	8.5	R175
MDT07-R200400-011-41	EH702	20	40	100	205	8.5	R140
MDT07-R200400-036-12	CT53	20	40	42	125	8.5	R150
MDT07-R200400-040-01	CT53	20	40	80	205	8.5	R175

## 非标定制可选项

- 材质和尺寸结构都可以非标定制，正常碳刷加工成品和交货周期在一周内。

该产品具体尺寸、功能、通道及相关参数以双方签字盖章的图纸为准，上述如有变动恕不另行通知，最终解释权归本公司所有。