


## MTE20006148

## 产品主要特点

- 可根据用户需求进行匹配, 选择性强。
- 品种多样, 可适用于不同的使用环境。

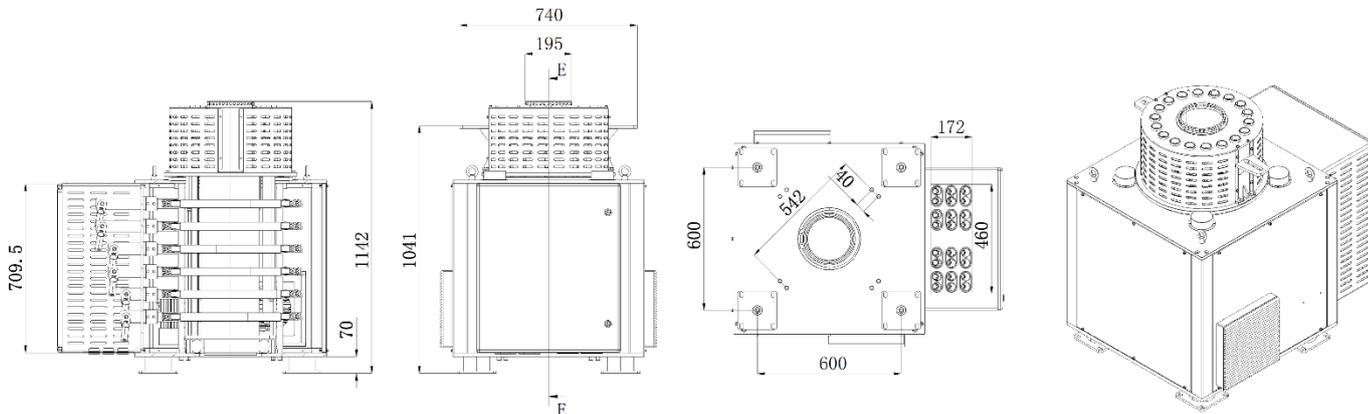

## 订购说明



## 技术规格参数

机械技术指标		电气技术指标	
参数	数值	参数	数值
工作温度	-40°C~+55°C	功率	3MW
使用环境	海基、平原、高原	额定电压	1000V~
防腐等级	C3-H	单通道额定电流	2300A
工作频率	≤60Hz	冲击电流	≥36.8KA
工作转速	≤0.05rpm	绝缘等级	F 级 (155°C)

## 非标定制可选项

注：

- 以下特别要求均可定制，交期会增加，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减小成本和交期。由于结构限制，可按照指定长度、高度及外径定制，防腐等级可选

该产品具体尺寸、功能、通道及相关参数以双方签字盖章的图纸为准，上述如有变动恕不另行通知，最终解释权归本公司所有。