
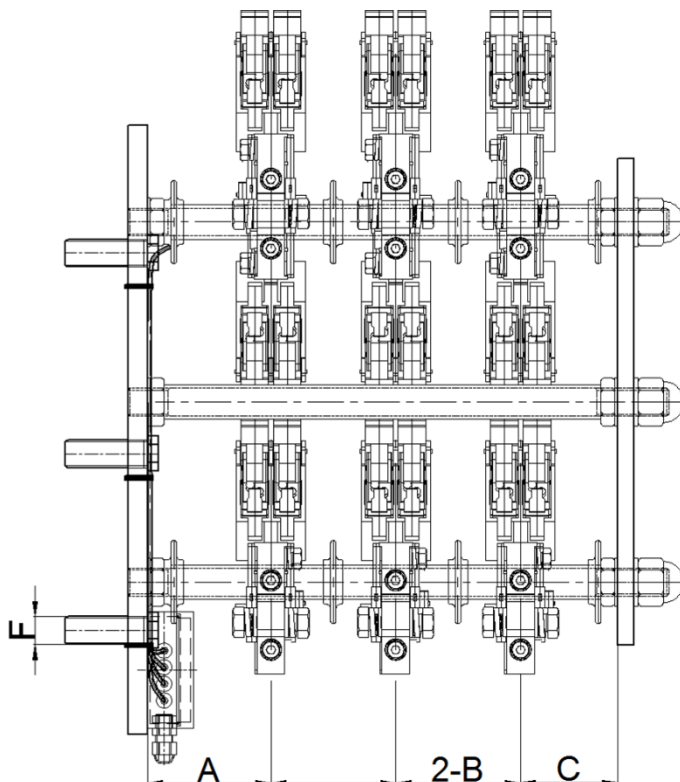


MTS300149C040-01

产品主要特点

- 滑环外径小、线速度低，使用寿命长。
- 可根据用户需求进行匹配，选择性强。
- 品种多样，可适用于不同的使用环境。

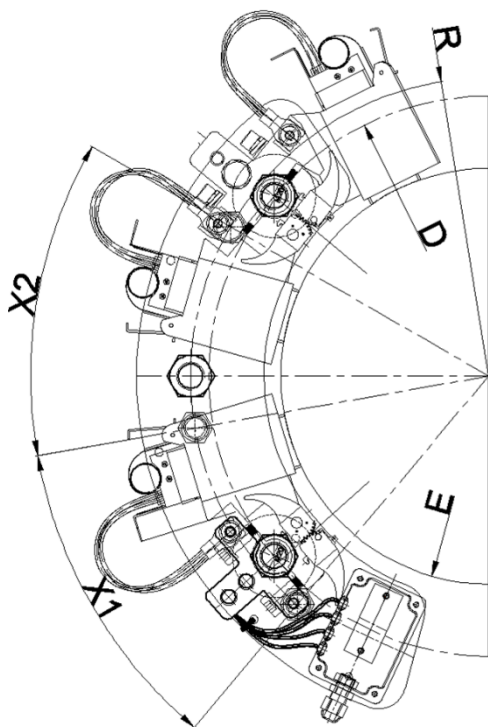

订购说明



技术规格参数

滑环系统基本尺寸概况									
主要尺寸	A	B	C	D	E	R	X1	X2	F
型号									
MTS320320C246	89	2-90	70	202	Ø300	215	40°	40°	3-M20

滑环系统其他特征概况					
主电刷规格	主电刷数量	接地电刷规格	接地电刷数量	圆周方向相序排布	轴向相序排布
/	/	/	/	逆时针(K、L、M)	自左向右(K、L、M)

机械技术指标			电气技术指标		
参数	数值		参数	数值	
转速范围	1000-2050rpm		功率	3.3MW	
工作温度	-40℃~+125℃		额定电压	1200V	
动平衡等级	G1		额定电流	可根据用户匹配	
使用环境	海基、平原、高原		耐压试验	最高可满足 10KV/1min 测试	
防腐等级	C3、C4		信号线连接方式	常闭、串联	

非标定制可选项

注：

- 以下特别要求均可定制，交期会增加，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减小成本和交期
- 可定制转子和定子出线方式
- 由于结构的限制，可按照指定长度、高度及外径定制
- 主电刷的刷盒、导电板材质可选
- 具有机械风扇的安装可选
- 防腐等级可选

该产品具体尺寸、功能、通道及相关参数以双方签字盖章的图纸为准，上述如有变动恕不另行通知，最终解释权归本公司所有。