


MTS380000C275

产品主要特点

- 滑环外径小、线速度低，使用寿命长。
- 可根据用户需求进行匹配，选择性强。
- 品种多样，可适用于不同的使用环境。

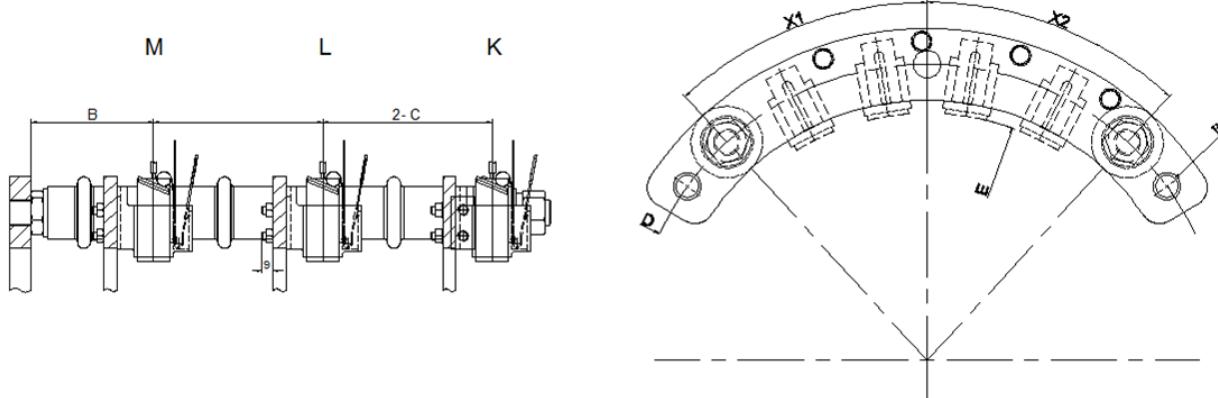

订购说明

MTS 380000 C 275
 MT:公司商标 流水号
 S: 非进口代号 总成代号
 主环外径和接地环外径规格

技术规格参数

滑环系统基本尺寸概况										
型号	主要尺寸	A	B	C	D	E	R	X1	X2	F
MTS380000C275			94	2-130	227.5	Ø380	227.5	42.5°	42.5°	2-Ø17 通

滑环系统其他特征概况					
主电刷规格	主电刷数量	接地电刷规格	接地电刷数量	圆周方向相序排布	轴向相序排布
25*32*64	12	/	/	逆时针(K、L、M)	自左向右(K、L、M)

机械技术指标		电气技术指标	
参数	数值	参数	数值
转速范围	1000-2050rpm	功率 额定电压 额定电流 耐压试验 信号线连接方式	/
工作温度	-40°C~+125°C		2000V
动平衡等级	G1		可根据用户匹配
使用环境	海基、平原、高原		最高可满足 10KV/1min 测试
防腐等级	C3、C4		常闭、串联

非标定制可选项

注:

- 以下特别要求均可定制，交期会增加，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减小成本和交期
- 可定制转子和定子出线方式
- 由于结构的限制，可按照指定长度、高度及外径定制
- 主电刷的刷盒、导电板材质可选
- 具有机械风扇的安装可选
- 防腐等级可选

该产品具体尺寸、功能、通道及相关参数以双方签字盖章的图纸为准，上述如有变动恕不另行通知，最终解释权归本公司所有。