



FIRE PUMP 消防泵



荏原机械(中国)有限公司
EBARA MACHINERY (CHINA) CO., LTD.

1 概述 Outline


荏原消防泵广泛用于各类消防系统，承诺各系列消防泵均通过国家固定灭火系统和耐火构件质量监督检验中心检测，并获得公安部消防产品合格评定中心颁发的《中国国家强制性产品认证证书》，并可在中国消防产品信息网（<http://www.cccf.com.cn>）查询。

2 用途 Purpose

室内、外消火栓系统
消防喷淋系统
消防水幕系统
消防稳压系统

3 产品识别代码 Product identification code

XBD 4.0 / 30 W-EVM

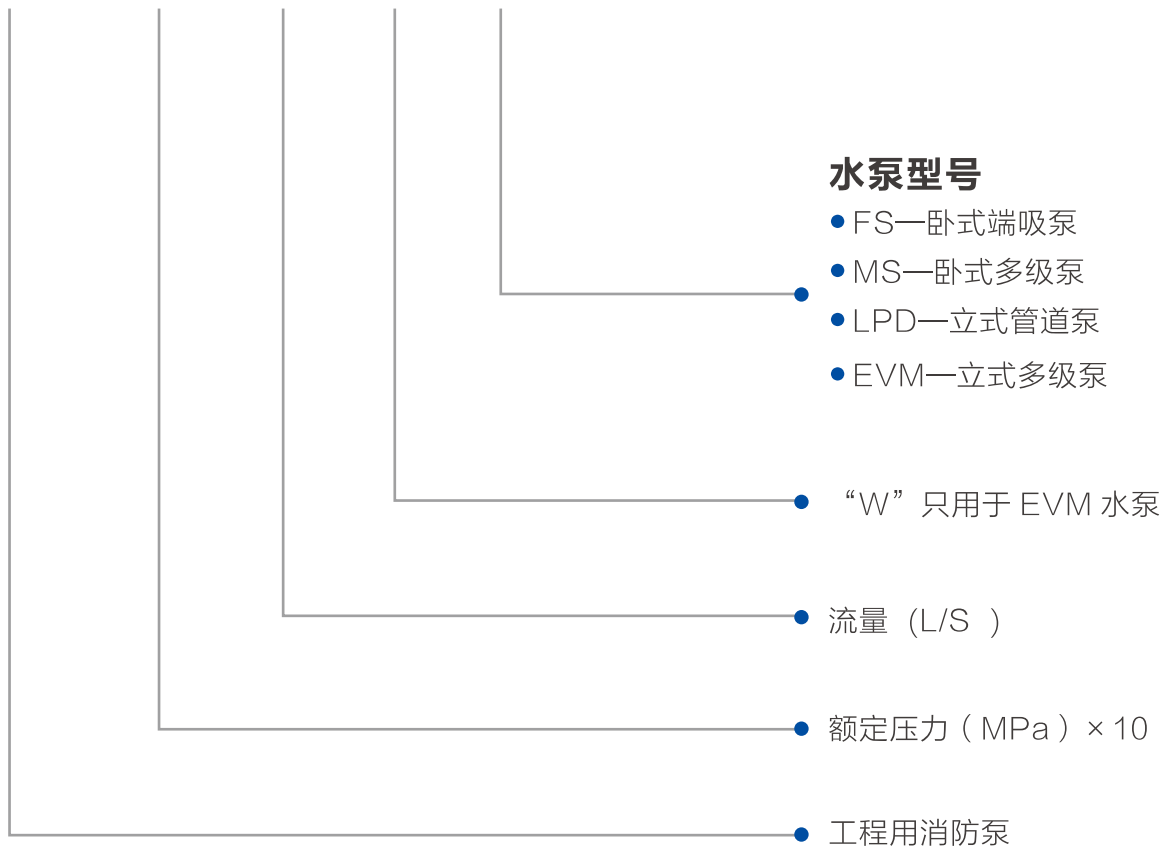

4 产品规格 Product specification


型号		XBD-FS	XBD-MS	XBD-LPD	XBD-EVM
输送介质	介质性质	清水			
	介质温度	0-80℃			
工作压力		1.6MPa/2.5MPa ¹			
结构	形式	卧式端吸泵	卧式多级泵	立式管道泵	立式多级泵
	叶轮	闭式			
	轴封	机械密封	填料密封	机械密封	机械密封
	冲洗方式	自冲洗			
	轴承	密闭球轴承（油脂润滑）			
	法兰	GB PN16 RF/GB PN25 RF			
材料	泵壳	铸铁			不锈钢 ²
	叶轮	青铜			不锈钢
	主轴	不锈钢	碳钢（外加轴套）	不锈钢	不锈钢
	轴封	陶瓷 / 石墨	填料密封	陶瓷 / 石墨	碳化硅 / 石墨

注：


1. 超高层可选用承压2.5MPa
2. 底座材质铸铁

5 型谱图 Selection Chart

■ XBD-FS(2P)

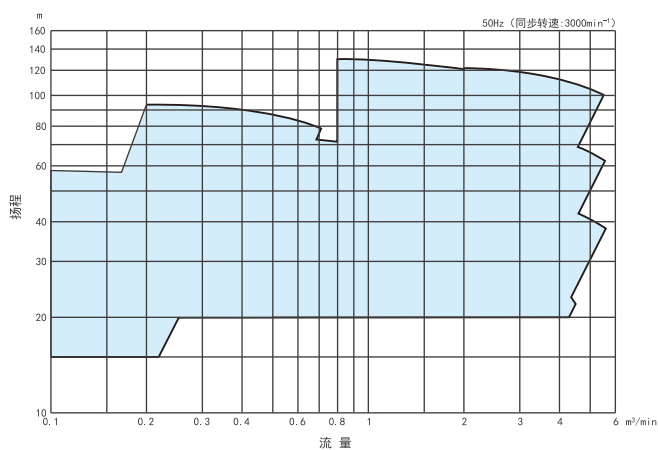


■ XBD-FS(4P)

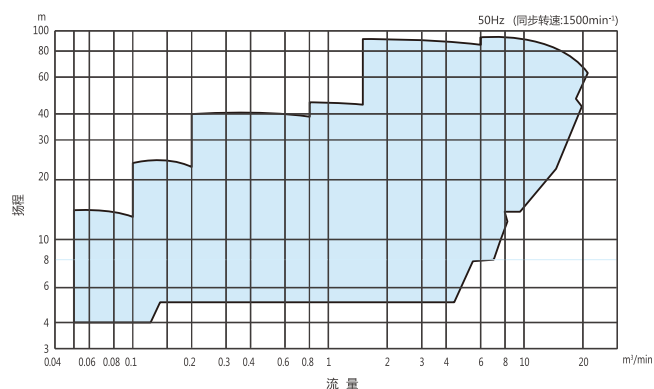


型谱图 Selection Chart


XBD-LPD(2P)

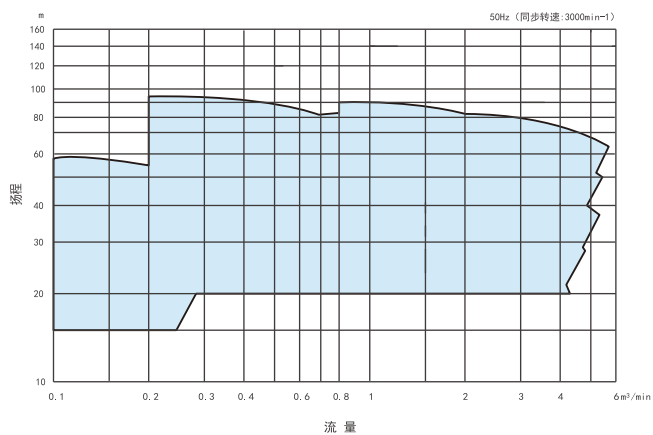


XBD-LPD(4P)

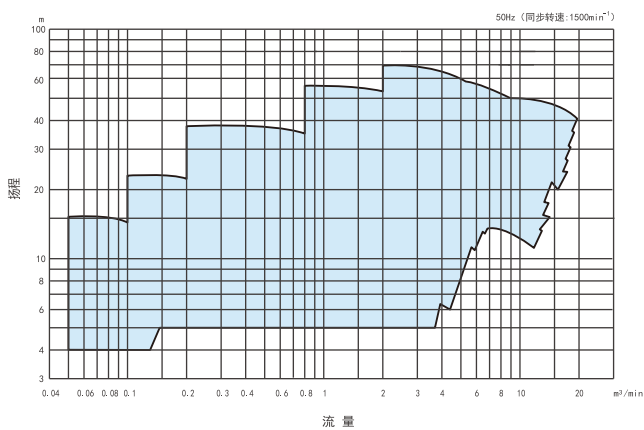

XBD-MS

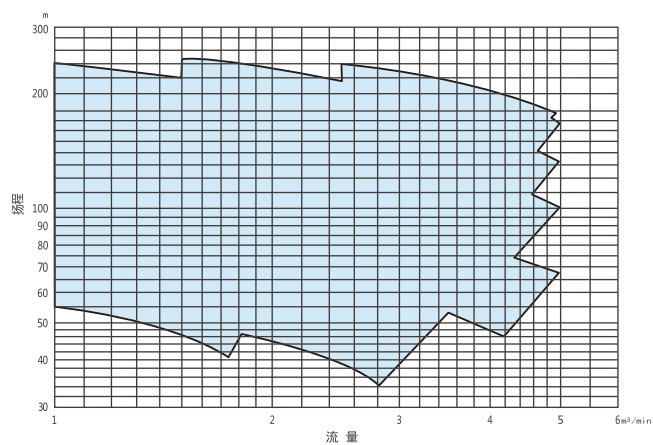

XBD-EVM

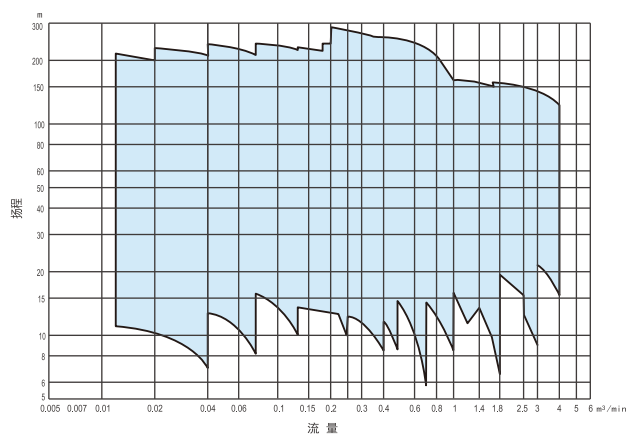

6 XBD-FS(2P)性能表 Performance table

序号	认证型号	流量 (l/s)	压力 (MPa)	功率 (kw)	转速 (r/min)
1	XBD 3.0/7-FS	7	0.30	4	2900
2	XBD 8.3/7-FS	7	0.83	15	2900
3	XBD 7/10-FS	10	0.70	15	2900
4	XBD 4/11-FS	11	0.40	11	2900
5	XBD 5/11-FS	11	0.50	15	2900
6	XBD 8.0/12.5-FS	13	0.80	22	2900
7	XBD 3.5/15-FS	15	0.35	11	2900
8	XBD 4.5/15-FS	15	0.45	15	2900
9	XBD 5/15-FS	15	0.50	15	2900
10	XBD 5.5/15-FS	15	0.55	15	2900
11	XBD 6.1/15-FS	15	0.61	18.5	2900
12	XBD 6.6/15-FS	15	0.66	22	2900
13	XBD 9.4/15-FS	15	0.94	37	2900
14	XBD 9.5/15-FS	15	0.95	37	2900
15	XBD 9.9/15-FS	15	0.99	37	2900
16	XBD 3/20-FS	20	0.30	11	2900
17	XBD 3.4/20-FS	20	0.34	11	2900
18	XBD 4.9/20-FS	20	0.49	15	2900
19	XBD 5.7/20-FS	20	0.57	22	2900
20	XBD 6.2/20-FS	20	0.62	22	2900
21	XBD 6.4/20-FS	20	0.64	30	2900
22	XBD 7/20-FS	20	0.70	22	2900
23	XBD 7.2/20-FS	20	0.72	30	2900
24	XBD 8/20-FS	20	0.80	37	2900
25	XBD 8.9/20-FS	20	0.89	37	2900
26	XBD 10/20-FS	20	1.00	45	2900
27	XBD 10.8/20-FS	20	1.08	55	2900
28	XBD 7/25-FS	25	0.70	37	2900
29	XBD 7.4/25-FS	25	0.74	37	2900
30	XBD 8.0/25-FS	25	0.80	37	2900
31	XBD 9.9/25-FS	25	0.99	45	2900
32	XBD 12.9/25-FS	25	1.29	75	2900
33	XBD 13.6/25-FS	25	1.36	75	2900
34	XBD 5.0/28-FS	28	0.50	22	2900
35	XBD 3.0/30-FS	30	0.30	22	2900
36	XBD 3/30-FS	30	0.30	22	2900
37	XBD 4.9/30-FS	30	0.49	30	2900
38	XBD 6/30-FS	30	0.60	37	2900
39	XBD 6.2/30-FS	30	0.62	30	2900
40	XBD 7.1/30-FS	30	0.71	37	2900
41	XBD 7.4/30-FS	30	0.74	37	2900
42	XBD 7.6/30-FS	30	0.76	45	2900
43	XBD 8/30-FS	30	0.80	45	2900
44	XBD 8.3/30-FS	30	0.83	45	2900
45	XBD 8.9/30-FS	30	0.89	45	2900
46	XBD 9.2/30-FS	30	0.92	45	2900
47	XBD 9.8/30-FS	30	0.98	55	2900
48	XBD 10.7/30-FS	30	1.07	55	2900
49	XBD 11.5/30-FS	30	1.15	75	2900
50	XBD 13.2/30-FS	30	1.32	75	2900
51	XBD 7.7/35-FS	35	0.77	45	2900
52	XBD 9.5/35-FS	35	0.95	55	2900
53	XBD 5.1/36-FS	36	0.51	45	2900

XBD-FS(2P)性能表 Performance table

序号	认证型号	流量 (l/s)	压力 (MPa)	功率 (kw)	转速 (r/min)
54	XBD 9.0/37-FS	37	0.90	55	2900
55	XBD 4/40-FS	40	0.40	30	2900
56	XBD 4.5/40-FS	40	0.45	30	2900
57	XBD 4.9/40-FS	40	0.49	37	2900
58	XBD 5.7/40-FS	40	0.57	55	2900
59	XBD 7.0/40-FS	40	0.70	55	2900
60	XBD 7.5/40-FS	40	0.75	75	2900
61	XBD 7.8/40-FS	40	0.78	75	2900
62	XBD 9.4/40-FS	40	0.94	75	2900
63	XBD 10/40-FS	40	1.00	75	2900
64	XBD 11.3/40-FS	40	1.13	75	2900
65	XBD 12.8/40-FS	40	1.28	90	2900
66	XBD 10/45-FS	45	1.00	90	2900
67	XBD 11/45-FS	45	1.10	90	2900
68	XBD 5.93/50-FS	50	0.59	55	2900
69	XBD 6.3/50-FS	50	0.63	55	2900
70	XBD 9.8/50-FS	50	0.98	90	2900
71	XBD 7.5/55-FS	55	0.75	75	2900
72	XBD 11.3/55-FS	55	1.13	110	2900
73	XBD 3.8/58-FS	58	0.38	30	2900
74	XBD 4.8/60-FS	60	0.48	45	2900
75	XBD 8.9/60-FS	60	0.89	90	2900
76	XBD 9.8/60-FS	60	0.98	110	2900
77	XBD 3.5/70-FS	70	0.35	37	2900
78	XBD 4.5/70-FS	70	0.45	45	2900
79	XBD 8.9/70-FS	70	0.89	110	2900
80	XBD 10.8/75-FS	75	1.08	132	2900

注：可根据用户需求增加选型认证

XBD-FS(4P)性能表 Performance table

序号	认证型号	流量 (l/s)	压力 (MPa)	功率 (kw)	转速 (r/min)
1	XBD 3.0/42-FS	42	0.30	22	1480
2	XBD 4.9/45-FS	45	0.49	45	1480
3	XBD 4.0/50-FS	50	0.40	30	1480
4	XBD 5.4/50-FS	50	0.54	45	1480
5	XBD 5.9/50-FS	50	0.59	75	1480
6	XBD 5.9/55-FS	55	0.59	75	1480
7	XBD 6.1/65-FS	65	0.61	75	1480
8	XBD 5.0/67-FS	67	0.50	55	1480
9	XBD 4.9/70-FS	70	0.49	75	1480
10	XBD 4.5/75-FS	75	0.45	75	1480
11	XBD 5.0/80-FS	80	0.50	75	1480
12	XBD 5.4/90-FS	90	0.54	90	1480
13	XBD 3.4/100-FS	100	0.34	55	1480
14	XBD 4.9/100-FS	100	0.49	75	1480
15	XBD 5.2/105-FS	105	0.52	90	1480
16	XBD 5.4/112-FS	112	0.54	90	1480
17	XBD 6.1/118-FS	118	0.61	110	1480
18	XBD 6.1/120-FS	120	0.61	132	1480
19	XBD 3.6/160-FS	160	0.36	90	1480
20	XBD 4.1/200-FS	200	0.41	132	1480

注：可根据用户需求增加选型认证

7 XBD-LPD性能表 Performance table

序号	认证型号	流量 (l/s)	压力 (MPa)	功率 (kw)	转速 (r/min)
1	XBD 3.2/10-LPD	10	0.32	5.5	2900
2	XBD 5/10-LPD	10	0.50	11	2900
3	XBD 5.5/10-LPD	10	0.55	11	2900
4	XBD 6/10-LPD	10	0.60	15	2900
5	XBD 6.5/10-LPD	10	0.65	15	2900
6	XBD 7/10-LPD	10	0.70	15	2900
7	XBD 8/10-LPD	10	0.80	15	2900
8	XBD 9/10-LPD	10	0.90	22	2900
9	XBD 3/15-LPD	15	0.30	7.5	2900
10	XBD 4/15-LPD	15	0.40	15	2900
11	XBD 4.8/15-LPD	15	0.48	15	2900
12	XBD 6/15-LPD	15	0.60	15	2900
13	XBD 6.5/15-LPD	15	0.65	18.5	2900
14	XBD 7/15-LPD	15	0.70	22	2900
15	XBD 8/15-LPD	15	0.80	30	2900
16	XBD 9/15-LPD	15	0.90	30	2900
17	XBD 3/20-LPD	20	0.30	11	2900
18	XBD 3.5/20-LPD	20	0.35	15	2900
19	XBD 4/20-LPD	20	0.40	15	2900
20	XBD 4.5/20-LPD	20	0.45	15	2900
21	XBD 5/20-LPD	20	0.50	18.5	2900
22	XBD 6/20-LPD	20	0.60	22	2900
23	XBD 7/20-LPD	20	0.70	30	2900
24	XBD 8/20-LPD	20	0.80	30	2900
25	XBD 9/20-LPD	20	0.90	37	2900
26	XBD 9.8/20-LPD	20	0.98	37	2900
27	XBD 3.2/25-LPD	25	0.32	15	2900
28	XBD 3.6/25-LPD	25	0.36	15	2900
29	XBD 4.7/25-LPD	25	0.47	22	2900
30	XBD 5/25-LPD	25	0.50	22	2900
31	XBD 5.5/25-LPD	25	0.55	30	2900
32	XBD 7/25-LPD	25	0.70	30	2900
33	XBD 8/25-LPD	25	0.80	37	2900
34	XBD 9/25-LPD	25	0.90	45	2900
35	XBD 9.8/25-LPD	25	0.98	45	2900
36	XBD 3.3/30-LPD	30	0.33	22	2900
37	XBD 3.8/30-LPD	30	0.38	30	2900
38	XBD 5.2/30-LPD	30	0.52	45	2900
39	XBD 6/30-LPD	30	0.60	30	2900
40	XBD 6.5/30-LPD	30	0.65	37	2900
41	XBD 7/30-LPD	30	0.70	37	2900
42	XBD 8/30-LPD	30	0.80	45	2900
43	XBD 9/30-LPD	30	0.90	45	2900
44	XBD 9.8/30-LPD	30	0.98	75	2900
45	XBD 3.2/35-LPD	35	0.32	22	2900
46	XBD 3.8/35-LPD	35	0.38	30	2900
47	XBD 5/35-LPD	35	0.50	37	2900
48	XBD 5.5/35-LPD	35	0.55	45	2900
49	XBD 6/35-LPD	35	0.60	55	2900
50	XBD 7/35-LPD	35	0.70	37	2900
51	XBD 8/35-LPD	35	0.80	45	2900
52	XBD 9.8/35-LPD	35	0.98	75	2900
53	XBD 3.2/40-LPD	40	0.32	22	2900

XBD-LPD性能表 Performance table

序号	认证型号	流量 (l/s)	压力 (MPa)	功率 (kw)	转速 (r/min)
54	XBD 3.5/40-LPD	40	0.35	30	2900
55	XBD 4.4/40-LPD	40	0.44	37	2900
56	XBD 5/40-LPD	40	0.50	45	2900
57	XBD 5.6/40-LPD	40	0.56	45	2900
58	XBD 6/40-LPD	40	0.60	55	2900
59	XBD 6.8/40-LPD	40	0.68	55	2900
60	XBD 7.5/40-LPD	40	0.75	55	2900
61	XBD 8/40-LPD	40	0.80	55	2900
62	XBD 9/40-LPD	40	0.90	75	2900
63	XBD 9.8/40-LPD	40	0.98	90	2900
64	XBD 6/45-LPD	45	0.60	55	2900
65	XBD 6.5/45-LPD	45	0.65	55	2900
66	XBD 7/45-LPD	45	0.70	55	2900
67	XBD 8/45-LPD	45	0.80	75	2900
68	XBD 9/45-LPD	45	0.90	75	2900
69	XBD 9.8/45-LPD	45	0.98	90	2900
70	XBD 5/50-LPD	50	0.50	45	2900
71	XBD 6/50-LPD	50	0.60	55	2900
72	XBD 6.5/50-LPD	50	0.65	55	2900
73	XBD 7/50-LPD	50	0.70	55	2900
74	XBD 8/50-LPD	50	0.80	75	2900
75	XBD 9/50-LPD	50	0.90	75	2900
76	XBD 9.8/50-LPD	50	0.98	90	2900
77	XBD 6/55-LPD	55	0.60	55	2900
78	XBD 6.5/55-LPD	55	0.65	55	2900
79	XBD 7/55-LPD	55	0.70	75	2900
80	XBD 8/55-LPD	55	0.80	75	2900
81	XBD 9/55-LPD	55	0.90	90	2900
82	XBD 9.8/55-LPD	55	0.98	90	2900
83	XBD 6/60-LPD	60	0.60	55	2900
84	XBD 6.5/60-LPD	60	0.65	55	2900
85	XBD 7/60-LPD	60	0.70	75	2900
86	XBD 8/60-LPD	60	0.80	90	2900
87	XBD 9/60-LPD	60	0.90	90	2900
88	XBD 9.8/60-LPD	60	0.98	110	2900
89	XBD 6/65-LPD	65	0.60	55	2900
90	XBD 6.5/65-LPD	65	0.65	75	2900
91	XBD 7/65-LPD	65	0.70	75	2900
92	XBD 8/65-LPD	65	0.80	90	2900
93	XBD 9/65-LPD	65	0.90	90	2900
94	XBD 9.8/65-LPD	65	0.98	110	2900
95	XBD 6/70-LPD	70	0.60	75	2900
96	XBD 6.5/70-LPD	70	0.65	90	2900
97	XBD 7/70-LPD	70	0.70	90	2900
98	XBD 8/70-LPD	70	0.80	90	2900
99	XBD 9/70-LPD	70	0.90	90	2900
100	XBD 9.8/70-LPD	70	0.98	110	2900

注：可根据用户需求增加选型认证

8 XBD-MS性能表 Performance table

序号	认证型号	流量 (l/s)	压力 (MPa)	功率 (kw)	转速 (r/min)
1	XBD 14.7/20-MS	20	1.47	75	1480
2	XBD 15.6/20-MS	20	1.56	75	1480
3	XBD 16.6/20-MS	20	1.66	75	1480
4	XBD 17.6/20-MS	20	1.76	75	1480
5	XBD 18.6/20-MS	20	1.86	75	1480
6	XBD 19.6/20-MS	20	1.96	75	1480
7	XBD 20.3/20-MS	20	2.01	90	1480
8	XBD 11.7/25-MS	25	1.17	55	1480
9	XBD 13.7/25-MS	25	1.37	75	1480
10	XBD 14.7/25-MS	25	1.47	75	1480
11	XBD 15.6/25-MS	25	1.56	75	1480
12	XBD 16.6/25-MS	25	1.66	75	1480
13	XBD 17.6/25-MS	25	1.76	75	1480
14	XBD 18.6/25-MS	25	1.86	90	1480
15	XBD 19.6/25-MS	25	1.96	90	1480
16	XBD 10.7/30-MS	30	1.07	55	1480
17	XBD 11.5/30-MS	30	1.15	55	1480
18	XBD 12.3/30-MS	30	1.23	75	1480
19	XBD 12.6/30-MS	30	1.26	75	1480
20	XBD 13/30-MS	30	1.30	75	1480
21	XBD 13.7/30-MS	30	1.37	75	1480
22	XBD 14.7/30-MS	30	1.47	90	1480
23	XBD 15.6/30-MS	30	1.56	110	1480
24	XBD 16/30-MS	30	1.60	90	1480
25	XBD 16.6/30-MS	30	1.66	110	1480
26	XBD 17.6/30-MS	30	1.76	110	1480
27	XBD 18.6/30-MS	30	1.86	132	1480
28	XBD 19/30-MS	30	1.90	110	1480
29	XBD 19.6/30-MS	30	1.96	132	1480
30	XBD 20.5/30-MS	30	2.05	110	1480
31	XBD 21.5/30-MS	30	2.15	132	1480
32	XBD 11/35-MS	35	1.10	75	1480
33	XBD 14/35-MS	35	1.40	90	1480
34	XBD 15/35-MS	35	1.50	110	1480
35	XBD 17/35-MS	35	1.70	110	1480
36	XBD 21.6/35-MS	35	2.16	132	1480
37	XBD 10.3/40-MS	40	1.03	75	1480
38	XBD 10.7/40-MS	40	1.07	75	1480
39	XBD 11/40-MS	40	1.10	75	1480
40	XBD 11.8/40-MS	40	1.18	75	1480
41	XBD 12/40-MS	40	1.20	90	1480
42	XBD 12.7/40-MS	40	1.27	90	1480
43	XBD 13/40-MS	40	1.30	90	1480
44	XBD 14/40-MS	40	1.40	110	1480
45	XBD 14/40-MS	40	1.40	110	1480
46	XBD 14.8/40-MS	40	1.48	110	1480
47	XBD 15.6/40-MS	40	1.56	110	1480
48	XBD 16/40-MS	40	1.60	110	1480
49	XBD 16.7/40-MS	40	1.67	110	1480
50	XBD 17/40-MS	40	1.70	110	1480
51	XBD 17.5/40-MS	40	1.75	110	1480
52	XBD 18.0/40-MS	40	1.80	132	1480
53	XBD 18.6/40-MS	40	1.86	132	1480

XBD-MS性能表 Performance table

序号	认证型号	流量 (l/s)	压力 (MPa)	功率 (kw)	转速 (r/min)
54	XBD 19/40-MS	40	1.90	132	1480
55	XBD 19.6/40-MS	40	1.96	132	1480
56	XBD 20/40-MS	40	2.00	132	1480
57	XBD 22/40-MS	40	2.20	160	1480
58	XBD 11.8/50-MS	50	1.18	110	1480
59	XBD 17.1/60-MS	60	1.71	160	1480
60	XBD 21/65-MS	65	2.10	200	1480

注：可根据用户需求增加选型认证

9 XBD-EVM性能表 Performance table

序号	认证型号	流量 (l/s)	压力 (MPa)	功率 (kw)	转速 (r/min)
1	XBD 4.0/0.8 W- EVM	0.8	0.40	1.1	2900
2	XBD 5.3/0.8 W- EVM	0.8	0.53	1.1	2900
3	XBD 6.0/0.8 W- EVM	0.8	0.60	1.5	2900
4	XBD 7.0/0.8 W- EVM	0.8	0.70	1.5	2900
5	XBD 10.0/0.8 W- EVM	0.8	1.00	2.2	2900
6	XBD 10.5/0.8 W- EVM	0.8	1.05	2.2	2900
7	XBD 12.5/0.8 W- EVM	0.8	1.25	3	2900
8	XBD 14.0/0.8 W- EVM	0.8	1.40	3	2900
9	XBD 16.0/0.8 W- EVM	0.8	1.60	4	2900
10	XBD 21.0/0.8 W- EVM	0.8	2.10	5.5	2900
11	XBD 2/1 W-EVM	1.0	0.20	0.55	2900
12	XBD 2.5/1 W-EVM	1.0	0.25	0.55	2900
13	XBD 3.2/1.0 W-EVM	1.0	0.32	0.75	2900
14	XBD 4.0/1.0 W-EVM	1.0	0.40	1.1	2900
15	XBD 5.0/1.0 W-EVM	1.0	0.50	1.1	2900
16	XBD 5/1 W-EVM	1.0	0.50	1.5	2900
17	XBD 5.8/1.0 W-EVM	1.0	0.58	1.5	2900
18	XBD 6/1 W-EVM	1.0	0.60	1.5	2900
19	XBD 6.7/1 W-EVM	1.0	0.67	2.2	2900
20	XBD 7.4/1 W-EVM	1.0	0.74	2.2	2900
21	XBD 8.2/1 W-EVM	1.0	0.82	2.2	2900
22	XBD 9.9/1.0 W-EVM	1.0	0.99	2.2	2900
23	XBD 10.6/1 W-EVM	1.0	1.06	3.0	2900
24	XBD 11.5/1 W-EVM	1.0	1.15	3.0	2900
25	XBD 13.3/1.0 W-EVM	1.0	1.30	3	2900
26	XBD 3.8/1.1 W-EVM	1.1	0.38	1.1	2900
27	XBD 4.8/1.1 W-EVM	1.1	0.48	1.5	2900
28	XBD 3.1/1.2 W-EVM	1.2	0.31	0.75	2900
29	XBD 5.8/1.2 W-EVM	1.2	0.58	1.5	2900
30	XBD 5.8/2 W-EVM	2.0	0.58	2.2	2900
31	XBD 7.7/2 W-EVM	2.0	0.77	3.0	2900
32	XBD 8.8/2 W-EVM	2.0	0.88	4	2900
33	XBD 10/2 W-EVM	2.0	1.00	4.0	2900
34	XBD 10.9/2 W-EVM	2.0	1.09	4.0	2900
35	XBD 13.8/2.0 W-EVM	2.0	1.40	5.5	2900
36	XBD 5.5/2.5 W-EVM	2.5	0.55	2.2	2900

XBD-EVM性能表 Performance table

序号	认证型号	流量 (l/s)	压力 (MPa)	功率 (kw)	转速 (r/min)
37	XBD 6.7/2.5 W-EVM	2.5	0.67	5.5	2900
38	XBD 10/2.5 W-EVM	2.5	1.00	4	2900
39	XBD 6.3/3.5 W-EVM	3.5	0.63	5.5	2900
40	XBD 7.2/3.5 W-EVM	3.5	0.72	7.5	2900
41	XBD 8.9/3.5 W-EVM	3.5	0.89	7.5	2900
42	XBD 10/3.5 W-EVM	3.5	1.00	7.5	2900
43	XBD 10.8/3.5 W-EVM	3.5	1.08	7.5	2900
44	XBD 2/3.6 W-EVM	3.6	0.20	2.2	2900
45	XBD 7.2/3.6 W-EVM	3.6	0.72	7.5	2900
46	XBD 9.4/3.6 W-EVM	3.6	0.94	7.5	2900
47	XBD 3.6/4 W-EVM	4.0	0.36	3	2900
48	XBD 5/4 W-EVM	4.0	0.50	4	2900
49	XBD 5.8/4 W-EVM	4.0	0.58	5.5	2900
50	XBD 6.1/4 W-EVM	4.0	0.61	5.5	2900
51	XBD 6.4/4 W-EVM	4.0	0.64	5.5	2900
52	XBD 7.4/4 W-EVM	4.0	0.74	5.5	2900
53	XBD 8.6/4 W-EVM	4.0	0.86	7.5	2900
54	XBD 9.8/4 W-EVM	4.0	0.98	7.5	2900
55	XBD 11.3/4 W-EVM	4.0	1.13	11	2900
56	XBD 12.6/4 W-EVM	4.0	1.26	11	2900
57	XBD 9.7/4.2 W-EVM	4.2	0.97	7.5	2900
58	XBD 2.6/5 W-EVM	5.0	0.26	3	2900
59	XBD 3.2/5 W-EVM	5.0	0.32	3	2900
60	XBD 4.0/5.0 W-EVM	5.0	0.40	4	2900
61	XBD 4.4/5 W-EVM	5.0	0.44	5.5	2900
62	XBD 5.5/5 W-EVM	5.0	0.55	5.5	2900
63	XBD 6.8/5 W-EVM	5.0	0.68	7.5	2900
64	XBD 7/5 W-EVM	5.0	0.70	7.5	2900
65	XBD 8.1/5 W-EVM	5.0	0.81	7.5	2900
66	XBD 8.3/5.0 W-EVM	5.0	0.83	11	2900
67	XBD 8.6/5 W-EVM	5.0	0.86	11.0	2900
68	XBD 9.7/5 W-EVM	5.0	0.97	11	2900
69	XBD 14.4/9-EVM	9.0	1.44	22	2900
70	XBD 16.1/15-EVM	15.0	1.61	37	2900

注：可根据用户需求增加选型认证

荏原机械(中国)有限公司
EBARA MACHINERY (CHINA) CO., LTD.

总部 (Headquarters)

中国北京市朝阳区东三环中路7号北京财富中心A座303室
No7, Middle Road, East three Zone, Chao Yang District, Peking City, China
303, A seat Fortune Plaza Peking

邮编(Postalcode): 100020

电话(TEL): +86-10-65309996

传真(FAX): +86-10-65308516

网址(Web site): www.ebara.cn

OB18-2018 08-01.001