SCF907* 热打码色带

产品特征

通用型热打码色带，适合低温、高速打印的色带。

材质适应性

PVDC	PET	PA	PP	镀铝膜	PE
100%	100%	100%	100%	100%	100%

打印图像特性

墨层颜色	黑色
打印效果	2mm*4mm字粒打印，字迹清晰饱满
耐摩擦性	≥100次（载荷20N，测试材质：镀铝膜）

推荐使用条件

打印温度

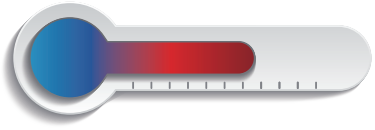

110°C-150°C

打印压力

0.3MPa-0.4 MPa

打印速度

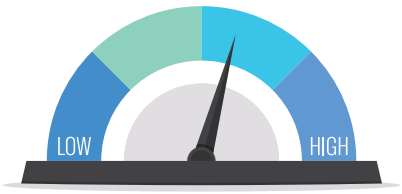

30-800次/分钟

※打印机、打印载体种类不同，打印品质、图像耐久性有可能存在差异。

SCF907*热打码色带

产品的基本信息

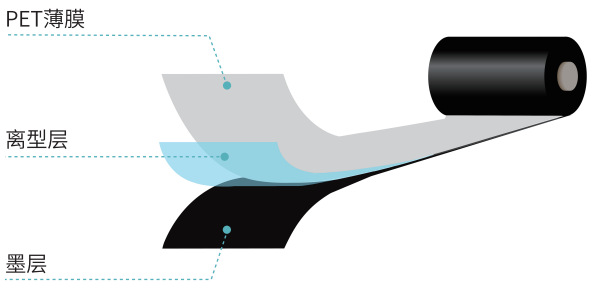

基材	聚酯薄膜
基膜厚度(μm)	12±0.2
总厚度(μm)	22±1.0
储存条件	温度-5°C~40°C，湿度20%~85%，通风、避光、远离热源
保质期	一年

认证与报告

RoHS 2.0

REACH

ISO9001/14001/45001

MSDS

应用场景

食品包装

简易包装

药品包装

预包装

日化品包装

焦作卓立膜材料股份有限公司
服务热线: 400-056-3556
网址: http://www.jzzl.com
地址:河南省焦作市示范区南海西路959号