


# Z212边压混合基碳带

## 产品特征 >>

通用型边压混合基碳带, 主要适用于边压条码打印机, 同时可满足TTO设备中低速打印, 印迹黑度高。

## 材质适应性 >>

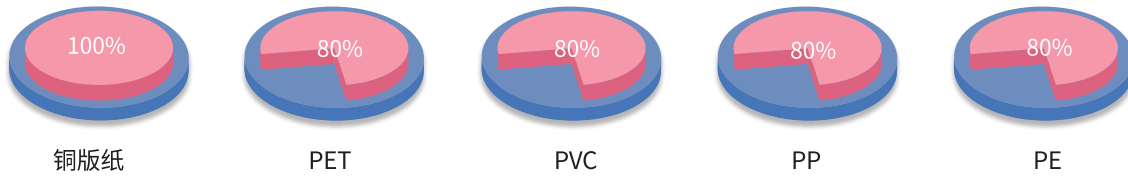

## 打印图像特性 >>

|      |   |
|------|---|
| 墨层颜色 | 黑色                                      |
| 色密度  | 2.0 (标准版分光密度仪 X-rite exact)             |
| 耐摩擦性 | 铜版纸:100次(载荷9N, A4纸) PET:100次(载荷9N, A4纸) |
| 低温测试 | 标签印迹无变化 (在-17°C密闭冷箱中放置20小时)             |


## 推荐使用条件 >>

打印方式



边压  $\leq 10$  ips  
TTO  $\leq 20$  ips

打印速度

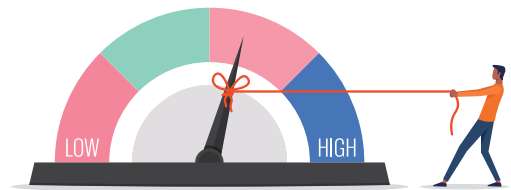


AVERY 6404 / Videojet 6320

※打印机、打印载体种类不同, 打印品质、图像耐久性有可能存在差异。




卓越品质 立业之本



# Z212边压混合基碳带



## 产品的基本信息 >>

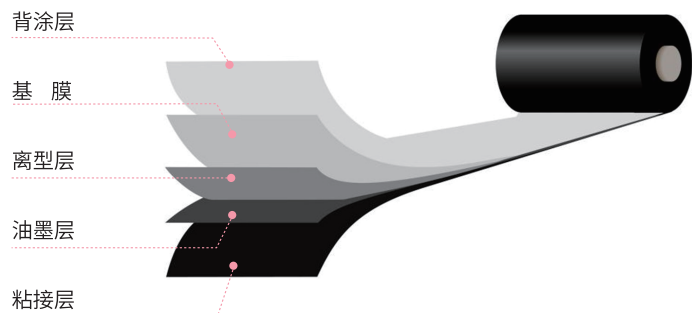

|          |                                    |
|----------|------------------------------------|
| 基材       | 聚酯薄膜                               |
| 基膜厚度(μm) | 4.5±0.2                            |
| 总厚度(μm)  | 6.7±0.5                            |
| 墨层熔点     | 60°C                               |
| 储存条件     | 温度-5°C~40°C, 湿度20%~85%, 通风、避光、远离热源 |
| 保质期      | 一年                                 |

## 认证与报告 >>



RoHS 2.0



REACH



ISO9001/14001/45001



MSDS



ISEGA


## 应用场景 >>




零售标签



生产流水线



仓储



预包装



服装吊牌



食品包装



药品包装