




# Z301经济型树脂基碳带

## 产品特征 >>

经济型树脂基碳带。

## 材质适应性 >>

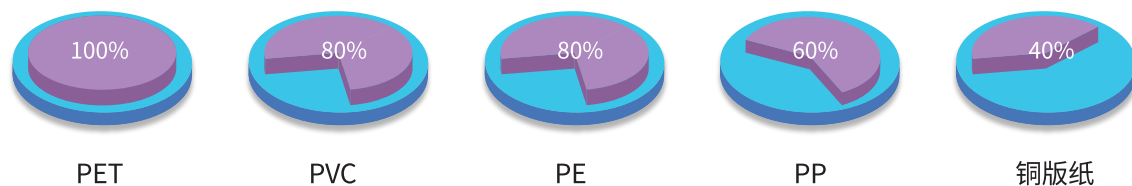

## 打印图像特性 >>

墨层颜色	黑色
色密度	1.5 (标准版分光密度仪 X-rite exact)
耐摩擦性	>1000次 (A4纸, 载荷:9N)
耐酒精性	300次 (载荷9N, 95%乙醇)
防水浸泡测试	标签印迹无变化 (在100°C的水中浸泡2小时)
低温测试	标签印迹无变化 (在-17°C密闭冷箱中放置20小时)

(上述项目为PET材质测试数据)


## 推荐使用条件 >>

打印方式



平压

打印速度

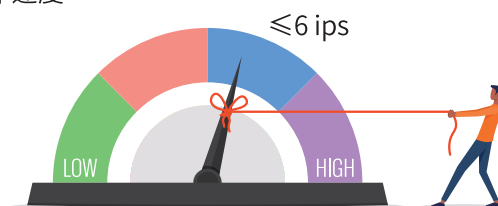


桌面或工业条码打印机

※打印机、打印载体种类不同,打印品质、图像耐久性有可能存在差异。




卓越品质 立业之本



# Z301经济型树脂基碳带



## 产品的基本信息 >>

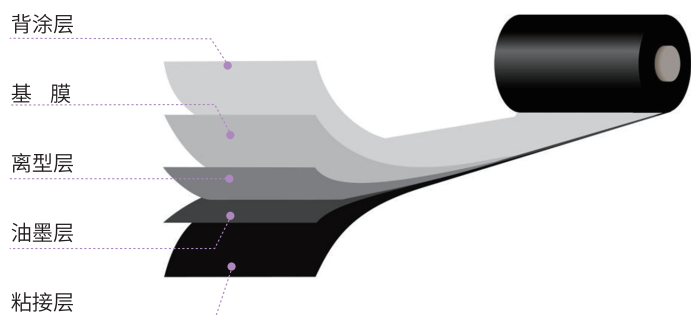

基材	聚酯薄膜
基膜厚度(μm)	4.5±0.2
总厚度(μm)	6.7±0.5
墨层熔点	98°C
储存条件	温度-5°C~40°C, 湿度20%~85%, 通风、避光、远离热源
保质期	一年

## 认证与报告 >>



RoHS 2.0



REACH



ISO9001/14001/45001



MSDS

## 应用场景 >>



化学制造



轮胎标识



汽车制造



电子加工



药品包装



化妆品标签



户外标识



太阳能光伏



钢铁工业



新型锂电池

焦作卓立膜材料股份有限公司

服务热线: 400-056-3556

网址: <http://www.jzzl.com>

地址: 河南省焦作市示范区南海西路959号