



■ 特性:

- 全球认证
- 国际通用全范围交流输入
- 保护种类: 短路/过负载/过电压
- 全防护型塑胶外壳
- -10~+50°C 宽工作温度范围
- 3年保固

■ 应用:

- 消费类电子设备
- 纯水机设备
- 办公设施
- 工业设备


■ 描述:

GRT-240S 系列是一款高信赖性,240W 单路输出绿色环保适配器。该产品是 Class II 电源,无 FG,适合输入电压 90VAC~264VAC 应用,整系列输出电压为 12VDC 至 56VDC 不同的电压,可满足各种消费类电子设备的需求。

GRT-240S 效率高达 93%,低于 0.1W 的超低空载功耗,符合 EU ERP, 和 Code of Conduct(CoC) Version 5,最重要的特点是当工作于待机方式时,适配器可节省能耗。整系列采用 94V-0 防火塑料外壳,提供能有效防护电击的双重绝缘保护。GRT-240S 通过国际安全认证。

■ 编码规范

GRT 240-240 1000-F

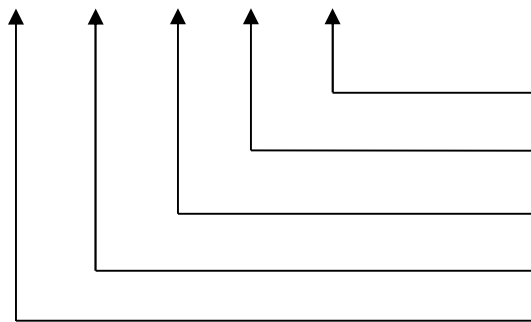

带 F 为外壳带固定脚套,不带 F 为外壳不带固定脚套

输出额定电流

输出额定电压

额定功率

系列名

备注: 此资料只做参考展示使用,具体技术参数和认证根据双方确认样板。


电气规格

输出	安规型号 备注 1	GRT240-121500F	GRT240-2401000F		
	直流电压 备注 3	12V	24V		
	额定电流	15A	10.0A		
	电流范围	0-15A	0-10.0A		
	额定功率	180W	240W		
	纹波与噪声(最大) 备注 4	200mVp-p	200mVp-p		
	电压精度 备注 5	± 5.0%	± 5.0%		
	线性调整率 备注 6	± 1.0%	± 1.0%		
	负载调整率 备注 7	± 5.0%	± 3.0%		
	启动,上升,保持时间	2000ms, 50ms, 10ms /230VAC 3000ms, 50ms, 10ms /115VAC (满载时)			
输入	电压范围	90 ~ 264VAC			
	频率范围	47 ~ 63Hz			
	效率(Typ.)板端	90%	92%		
	交流电流	2.5A / 230VAC			
	浪涌电流(最大)	冷启动 75A / 230VAC			
漏电流(最大)	0.25mA / 240VAC				
保护	过负载	额定输出功率的 120%~180%			
		保护模式:打嗝模式, 负载异常条件移除后可自动恢复			
	过电压	额定输出电压的 110%~140%			
关断输出电压, 重启恢复					
环境	工作温度	-10 ~ +50°C (请参考"减额曲线")			
	工作湿度	20 ~ 90% RH,无冷凝			
	储存温度、湿度	-20 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH,无冷凝			
	温度系数	± 0.03% /°C (0 ~ 40°C)			
	耐振动	10 ~ 500Hz, 2G 10 分钟/周期, X、Y、Z 轴各 60 分钟			
安规和电磁兼容	安全规范	GB4706,, IEC61000,			
	耐压	I/P-O/P: 3000VAC			
	绝缘阻抗	I/P-O/P:10M Ohms / 500VDC / 25°C/ 70% RH			
	电磁兼容发射 备注 8	Parameter	Standard	Test Level / Note	
		Conducted emission	EN55032, GB/17625,	Class B	
	Radiated emission	EN55014, GB4343,	Class B		
其他	寿命	3 年 : 100%负载 40°C, 12 小时 / 天			
	MTBF	≥ 50000hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C)			
	尺寸	175*81*40mm (L*W*H)			
连接器	插头 (输入)	国标二芯电源线插头			
	配线 (输出)	可依据客户需求定制			

备注: 此资料只做参考展示使用, 具体技术参数和认证根据双方确认样板。


备注	1. 安规证书上的型号列表				
	型号	输入	输出		
			电压 (V \Rightarrow)	电流 (A)	最大功率 (W)
	GRT240-XXXXYYY-F	100-240V \sim /5.0A Max/50-60Hz	12	0.10-15	180
			24	0.10-10.0	240
36			0.10-6.66	240	
48			0.10-5.0	240	
备注: (120 代表的输出是 12.0V, 240 代表的输出是 24.0V, 360 代表的输出是 36.0V, 480 代表的输出是 48.0V); YYY 是三个阿拉伯数字,其代表输出电流;例如 001 代表的输出电流 0.01A, 1500 代表的输出电流 15A,步进电流为 0.01A; F 代表的是电源输入使用不可拆卸电源线的外壳: GRT240-XXXXYYY-F 为外壳带固定脚套 GRT240-XXXXYYY 为外壳不带固定脚套					
2. 如未特别说明, 所有规格参数均在输入为 230VAC、额定负载、25°C 70%RH 环境温度下进行量测。 3. 直流电压测量方法:在 50%负载条件下,在插座端子点量测。 4. 纹波和噪声测量方法: 使用一条"12"双绞线, 同时终端要并联 0.1 μ f 和 47 μ f 的电容, 在 20MHZ 带宽下进行量测。 5. 精度: 包含设定误差、线性调整率和负载调整率。 6. 线性调整率测量方法: 在额定负载下,从低电压到高电压测试。 7. 负载调整率测量方法: 从 10%到 100%额定负载。 8. 电源自身通过相关电磁兼容认证,但电源配置终端设备使用时,应被视为系统内元件的一部分,需结合终端设备进行电磁兼容相关确认。					

■ 减额曲线

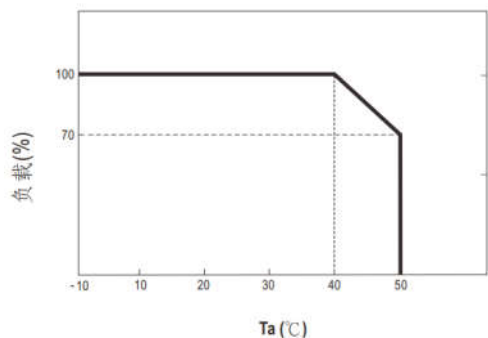

■ 机构尺寸

单位: mm

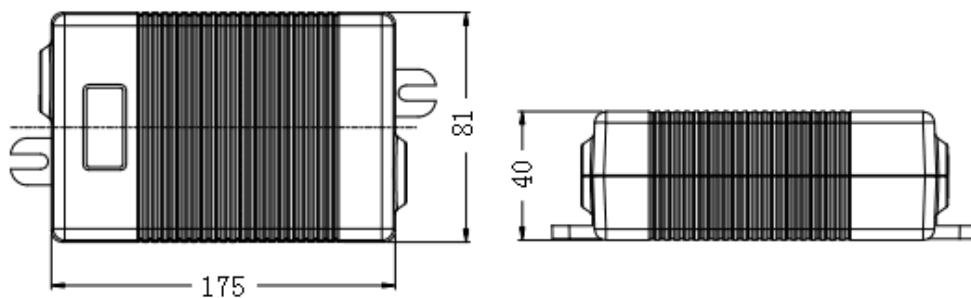




备注: 此资料只做参考展示使用, 具体技术参数和认证根据双方确认样板。




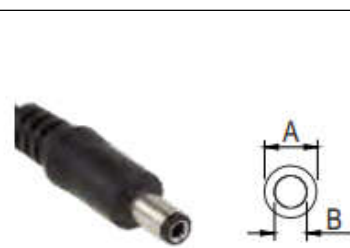


■ DC 输出接头

◎标准型插头:

单位: mm

	Pin 脚定义	
		
	外側	

◎可选 DC 插头:

Tuning Fork Style		A	B	C
		OD	ID	L
	 (Straight)	5.5	2.1	9.5
		5.5	2.1	11.0
		5.5	2.5	9.5
		5.5	2.5	11.0
	 (Right-angled)	5.5	2.1	9.5
		5.5	2.1	11.0
		5.5	2.5	9.5
		5.5	2.5	11.0
Barrel Style		A	B	C
		OD	ID	L
	 (Straight)	5.5	2.1	9.5
		5.5	2.1	11.0
		5.5	2.5	9.5
		5.5	2.5	11.0
	 (Right-angled)	5.5	2.1	9.5
		5.5	2.1	11.0
		5.5	2.5	9.5
		5.5	2.5	11.0

备注: 此资料只做参考展示使用, 具体技术参数和认证根据双方确认样板。