



12.48寸电子纸WIFI演示标签 GDP1248RW1使用说明书



产品规格



品类	标准品
描述	12.48寸电子纸WIFI演示标签
品名	GDP1248RW1
日期	2023/01/16
版本	1. 0

设计团队		
批准	校验	编写
宝刘印玉	燕修印凤	之吴印良

大连市甘井子区中华西路 18 号中南大厦 A 座 1513

电话:0411-84619565

邮箱: sales@good-display.com 网址: www.good-display.cn



目录

1.	概述	. 4
2.	主要参数	. 4
3.	上下盖参数	. 5
4.	操作步骤	. 6
5.	网络异常	. 8

1. 概述

为了方便客户更好的使用12.48寸电子纸,我们推出了GDP1248RW1模组,该模组由Type-C供电,支持固件更新,通过ImageToWiFi软件可远程更新显示画面,同时还可以实时观察该模组的在线情况。GDP1248RW1支持一键更新显示数据,可广泛应用在广告牌、价签、访客欢迎牌等领域。

2. 主要参数

参数	产品规格
型号	GDP1248RW1
使用平台	Windows7, 10
外形尺寸	280 x 230 x 19mm
电源	Type-C 接口供电
示例程序	可提供
工作温度	0℃ ~ 40℃
主要功能	无线方式驱动电子纸显示屏
辅助功能	设备 WiFi 连接状态显示



3. 上下盖的图纸

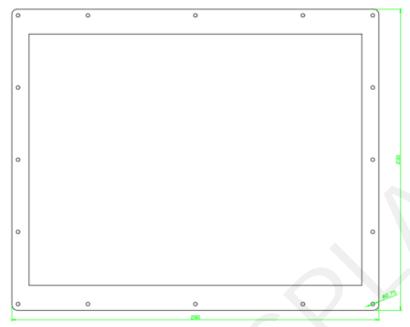


图 1 上盖-黑色厚度2mm

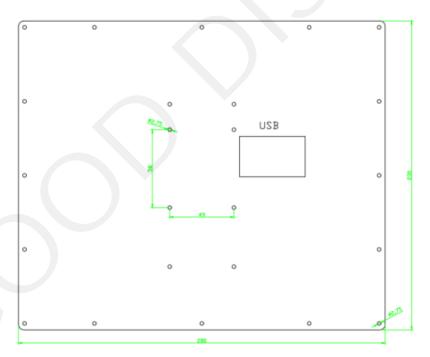


图 2 后盖-黑色厚度2mm



4. 操作步骤

1. 线路板输入电压为DC5V,由Type-C接口供电。如图3所示



2. 用 USB 数据线将开发板的 Type-C 接口与计算机连接。如图4所示



图4

3. 将设备供电,一般建议供电电源5V2A以上,打开ImageToWiFi软件,状态栏会自动查询当前设备在线情况,当状态指示灯变为绿色时,代表对应网段的设备已成功上线。 如图5所示

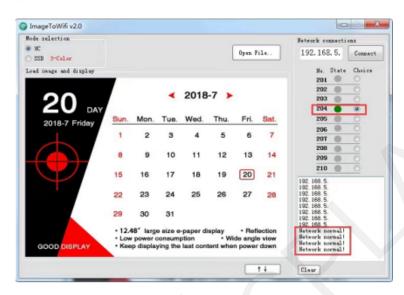


图5

4. 选中需要发送的IP编号,点击"Connect",数据传输正常的情况下,左侧信息栏会显示当前的数据传输进度,当数据传输完成,软件会显示" $Data\ Send\ is\ OK!$ "如图6所示



图6



5. 网络异常

故障	解决方法	
找不本地IP地址	本地计算机没有接入网络	
找不到远程设备	设备WiFi账号、密码、IP地址填写错误	
	设备供电不足	
	设备掉线,需要点击"Clean"按钮重新扫描在线IP	
	状态	