

CM12

应用


- ④ 流动演出
- ④ 返送和主扩两用

特性


- ④ 同轴结构, 类似点声源, 优化分频点附近的指向性
- ④ 根据演出返送设计的频率响应, 不易产生啸叫
- ④ 大尺寸钕磁高音单元 (75mm音圈)

技术参数


- ④ 频率响应 60 Hz ~ 18 kHz (± 3 dB) 45 Hz ~ 18 kHz (-10 dB)
- ④ 标称指向性^(-6dB) 80° (水平) 80° (垂直) 恒定指向
- ④ 灵敏度(@1W/1m) 96 dB SPL
- ④ 扬声器功率 400W
- ④ 阻抗 8 ohm
- ④ 最大声压级 122 dB/128 dB SPL peak
- ④ 扬声器单元 LF 1 x 12" (75mm音圈)低音单元
HF 1 x 3" (75mm音圈)钕磁压缩高音

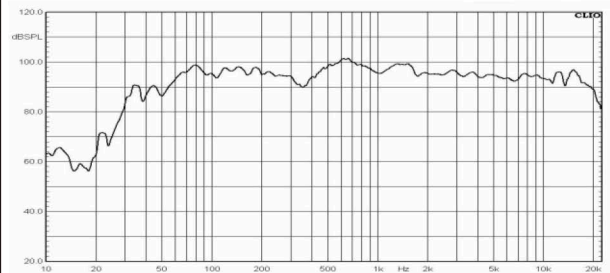

频响曲线

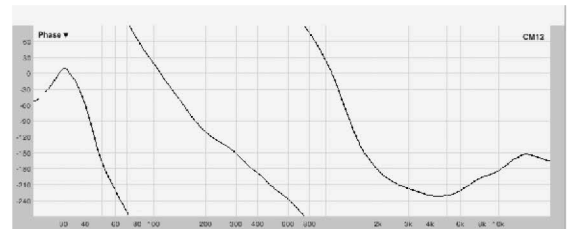


相位曲线

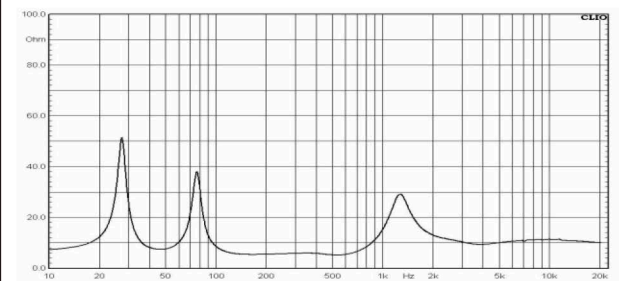


阻抗曲线

物理数据


- ④ 高x宽x深: 600 x 395 x 395 mm
- ④ 重量: 25 kg
- ④ 连接器: 2 x 4芯 WP4音箱座, 2 x 4芯 Neutrik NL4音箱座
- ④ 连接方式: WP4: 1-2+
NL4: 1+1-
- ④ 材料: 18mm 桦木多层板
- ④ 表面处理: 黑色聚脲漆
- ④ 栅网: 面网外覆透声网布



正面



顶面



侧面