

## CM15

### 应用

- ④ 流动演出
- ④ 返送和主扩两用

### 特性


- ④ 同轴结构，类似点声源，优化分频点附近的指向性
- ④ 根据演出返送设计的频率响应，不易产生啸叫
- ④ 大尺寸钕磁高音单元（75mm音圈）

### 技术参数


- ④ 频率响应 60 Hz ~ 16 kHz ( $\pm 3$  dB) 45 Hz ~ 18 kHz ( $-10$  dB)
- ④ 标称指向性<sup>(-6dB)</sup> 80° (水平) 80° (垂直) 恒定指向
- ④ 灵敏度(@1W/1m) 100 dB SPL
- ④ 扬声器功率 450W
- ④ 阻抗 8 ohm
- ④ 最大声压级 126 dB/132 dB SPL peak
- ④ 扬声器单元 LF 1 x 15" (75mm音圈) 低音单元  
HF 1 x 3" (75mm音圈) 钕磁压缩高音

### 物理数据


- ④ 高x宽x深: 660 x 438 x 390 mm
- ④ 重量: 29 kg
- ④ 连接器: 2 x 4芯 WP4音箱座, 2 x 4芯 Neutrik NL4音箱座
- ④ 连接方式: WP4:1-2+  
NL4:1+1-
- ④ 材料: 18mm 桦木多层板
- ④ 表面处理: 黑色聚脲漆
- ④ 栅网: 面网外覆透声网布

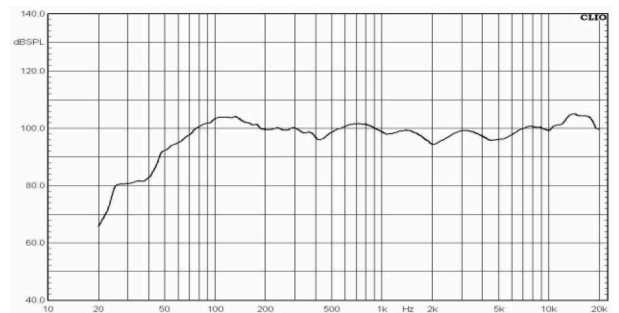


频响曲线

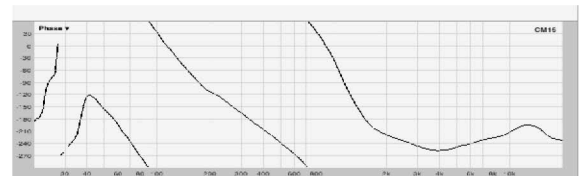


相位曲线

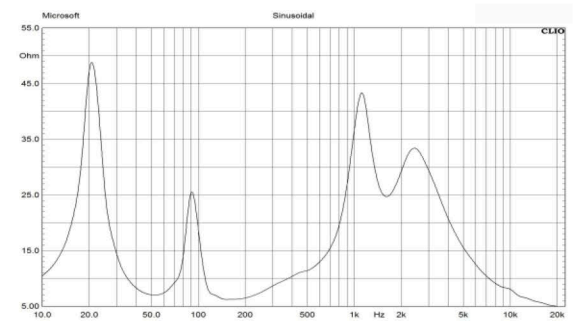


阻抗曲线



正面



顶面



侧面