ZSOUND

CP15

应用

- 教堂
- 卡拉OK
- 前区和延时补声

特性

- 75mm压缩高音
- 低至50Hz的低频响应
- 极佳的人声表现

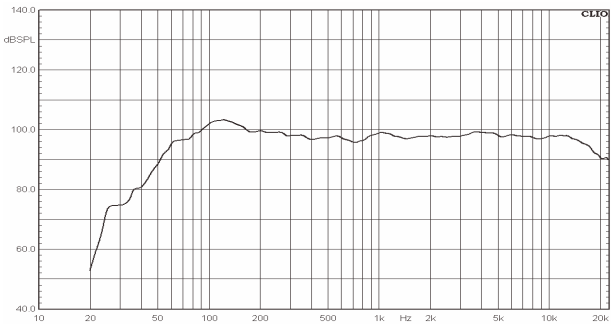

频响曲线

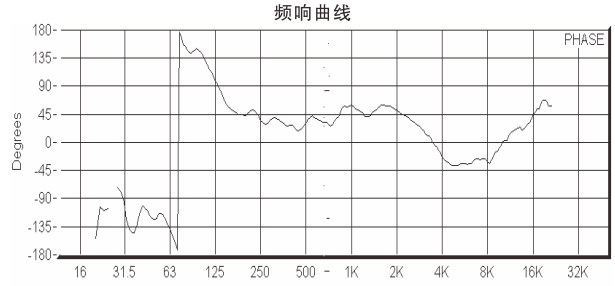

相位曲线

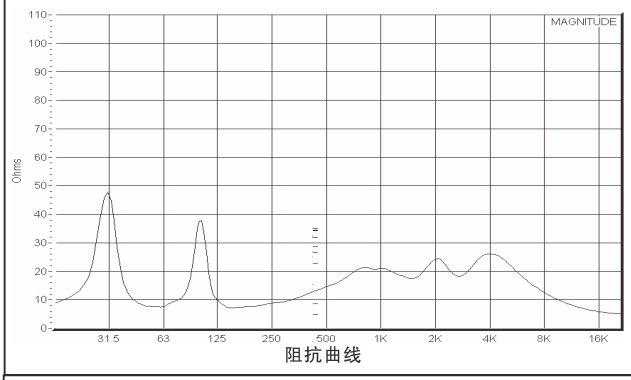

阻抗曲线

技术参数

频率响应	50 Hz~16 kHz(± 3 dB) 40Hz~18 kHz(-10 dB)
标称指向性(-6dB)	80° (水平) 80° (垂直) 恒定指向
灵敏度(@1W/1m)	99 dB
扬声器功率	450W
阻抗	8 ohm
最大声压级	125dB SPL 131dB SPL peak
扬声器单元	L F: 1X15″driver HF: 1X3″ (75mm音圈) 高音单元

物理数据

高x宽x深:	580×423×423mm
重量:	26 kg / 57.3lbs
连接器:	NEUTRIK NL4MP ×2
连接方式:	1+1-
材料:	15mm, 18mm多层夹板
表面处理:	黑色聚脲漆
栅网:	面网内贴透声网棉



正面



顶面



侧面