

应用

- 教堂
- 卡拉OK
- 前区和延时补声

特性

- 44mm压缩高音
- 低至50Hz的低频响应
- 极佳的人声表现




CQ8

技术参数


- 频率响应: 90 Hz ~ 18 kHz (± 3 dB) 50 Hz ~ 20 kHz (-10 dB)
- 标称指向性 (-6 dB): 80° (水平) 80° (垂直) 恒指向性
- 灵敏度 (@ 1W/1m): 93 dB SPL (90 Hz-20 kHz)
- 扬声器功率: 250W (持续) 500W (推荐功放功率)
- 阻抗: 8 ohm
- 最大声压级: 117 dB/123 dB SPL peak
- 扬声器单元: LF: 1 x 8" 全天候扬声器单元
HF: 1 x 1.75" 44mm 振膜压缩高音

物理参数


- 高x宽x深: 231.7 x 222 x 185 mm
- 重量: 9.8 kg
- 连接器: 接线柱
- 连接方式: 1+1-
- 材料: 15mm, 18mm多层夹板
- 表面处理: 黑色聚脲漆
- 栅网: 面网内贴透声网棉
- 装配: 吊点和支架孔

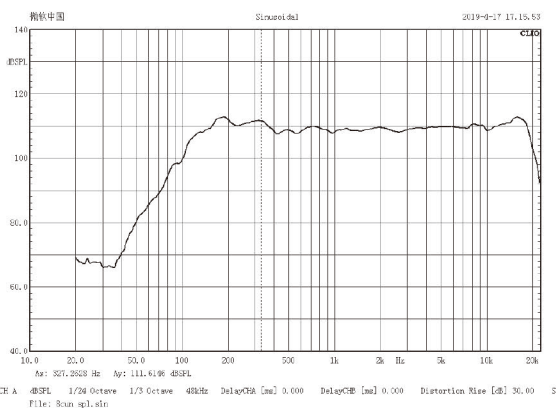


频响曲线

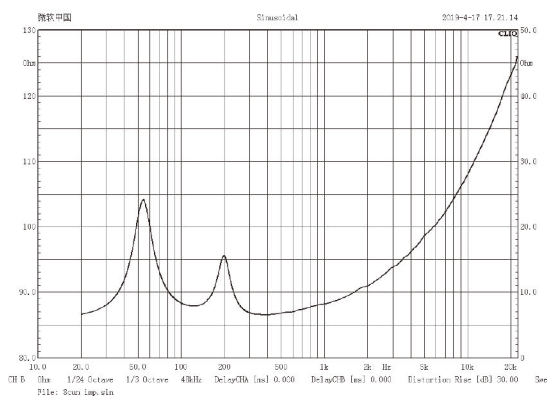


阻抗曲线



正面

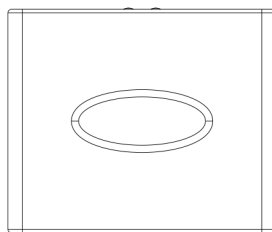

侧面



顶面