

## LA-18S

### 应用


- ④ 流动演出
- ④ 剧院和多功能厅
- ④ 教堂

### 特性

- ④ 75mm音圈高瞬态低音单元
- ④ 小体积倒相与前置号筒结合的箱体设计
- ④ 体积小，高声压输出



频响曲线

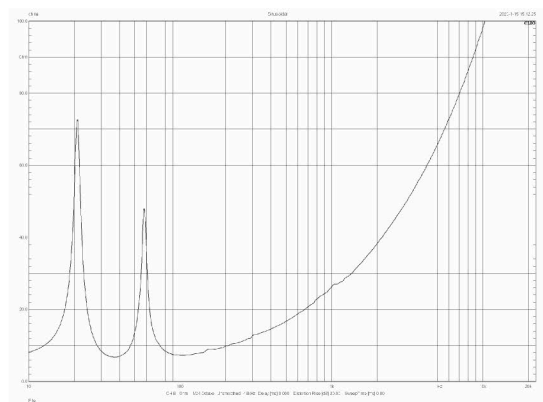


阻抗曲线

### 技术参数


- ④ 频率响应: 45 Hz - 150 Hz ( $\pm 3$  dB) 30 Hz ~ 200 Hz (-10 dB)
- ④ 标称指向性(-6dB): 无指向
- ④ 灵敏度(@ 1W/1m): 99 dB SPL
- ④ 扬声器功率: 1500W
- ④ 阻抗: 8 ohm
- ④ 最大声压级: 130 dB/136 dB SPL peak
- ④ 扬声器单元: 1 x 18" (100mm音圈) 钹磁低音单元

### 物理数据


- ④ 高x宽x深: 530 x 730 x 600 mm
- ④ 重量: 53 kg
- ④ 连接器: 2 x 4芯 WP4音箱座, 2x4芯 Neutrik NL4音箱座
- ④ 连接方式: WP4:1-2+  
NL4:1+1-
- ④ 材料: 18mm, 24mm 多层夹板
- ④ 表面处理: 黑色聚脲漆
- ④ 栅网: 黑色环氧多孔钢网和透声的音箱棉



正面



顶面



侧面