

LA212



应用

- ④ 流动演出
- ④ 体育场馆
- ④ 剧院

特性





- ④ 大型的三路驱动的三分频系统
- ④ 中高频同轴结构, 使声像更准确
- ④ 全钕磁高灵敏度单元, 动态余量极大

技术参数

- ④ 频率响应: 50 Hz ~ 16 kHz (± 3 dB) 40 Hz ~ 18 kHz (-10 dB)
- ④ 标称指向性^(-6dB): 90° (H) 垂直可调
- ④ 灵敏度(@1W/1m): HF/MF/LF: 113 dB SPL / 105 dB SPL / 100 dB SPL
- ④ 扬声器功率: HF/MF/LF: 160W/350W/800W
- ④ 阻抗: HF/MF/LF: 16/16/12 ohm
- ④ 最大声压级: HF:135/141 dB SPL peak
MF:130/136 dB SPL peak
LF:129/135 dB SPL peak
- ④ 扬声器单元: HF 2 x 3" 钕磁压缩高音
MF 1 x 10" (65mm音圈) 钕磁中音
LF 2 x 12" (75mm音圈) 钕磁低音

物理数据


- ④ 高x宽x深: 367 x 1000 x 550 mm
- ④ 重量: 63 kg
- ④ 连接器: 2x7芯 WP7音箱座, 2x8芯 Neutrik NL8音箱座
- ④ 连接方式: WP7:1-2+...LF, 3-4+...MF, 5-6+...HF
NL8:1+1-...LF, 2+2-...NC, 3+3-...MF, 4+4-...HF
- ④ 材料: 18mm, 24mm 桦木多层板
- ④ 表面处理: 黑色聚脲漆
- ④ 栅网: 面网外覆透声网布
- ④ 角度: 0、1、2、3、4、5、6、7.5° 可调

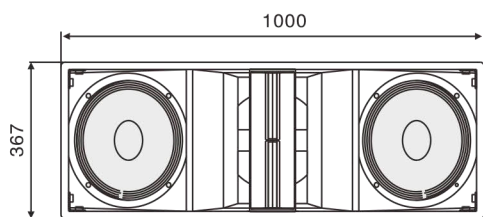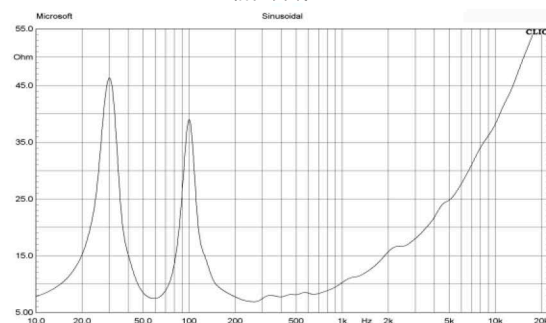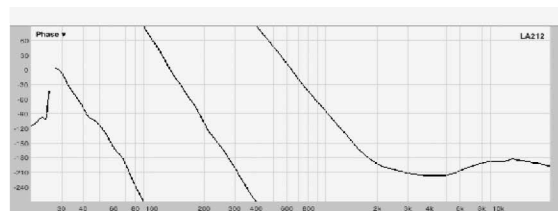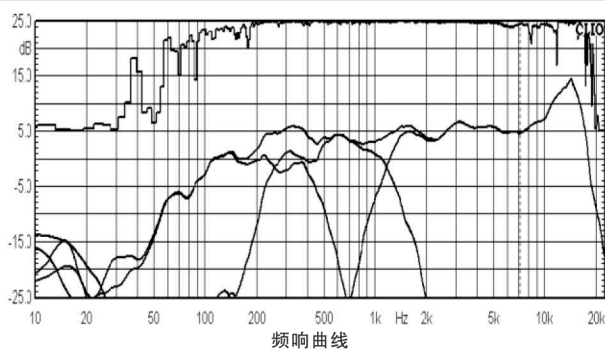

正面



顶面

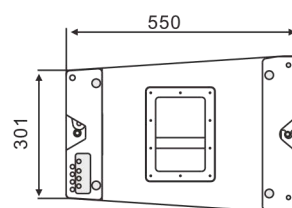

侧面