

LC10S

技术参数

- 频率响应: 40 Hz ~ 150 Hz (± 3 dB)
- 标称指向性 (-6dB): 无指向性
- 灵敏度 (@ 1W/1m): 98 dB SPL
- 扬声器功率: 600W(AES)
- 阻抗: 8 ohm
- 最大声压级: 131 dB SPL peak
- 扬声器单元: 1 × 15"低音 (75mm 音圈)

物理参数


- 高x宽x深: 371 × 641 × 600mm
- 重量: 35 kg
- 连接器: 2x4芯 Neutrik NL4音箱座
- 连接方式: 1+1-...
- 材料: 15mm, 18mm波罗的海桦木多层夹板
- 表面处理: 黑色聚脲漆
- 栅网: 黑色方孔钢网和透声音箱布
- 角度: 0、-5° 可调

应用


- 流动演出
- 剧院和多功能厅
- 教堂

特性


- 体积小, 重量轻, 声压大
- 精准实现搭配LC10的悬挂、堆叠、支撑的多种应用方式
- 配合LC10和18寸超低可以组合成为中大型的线阵列系统

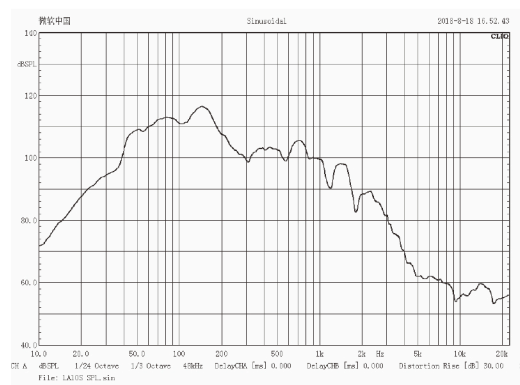


频响曲线

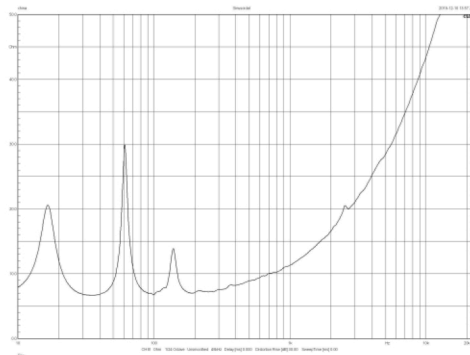


阻抗曲线

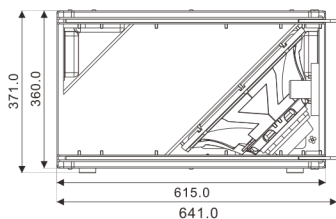

正面

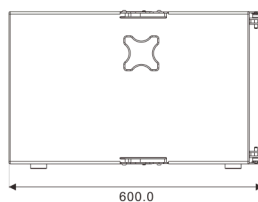

顶面

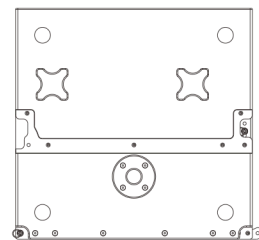

侧面