ZSOUND

M12

应用

- 流动演出
- 剧院，音乐厅
- 返送和主扩两用

特性

- 可旋转号筒
- 根据听感设计的频率响应，不易产生听觉疲劳
- 大尺寸钕磁高音单元（75mm音圈）
- 特别定制的高瞬态低音单元（75mm音圈）

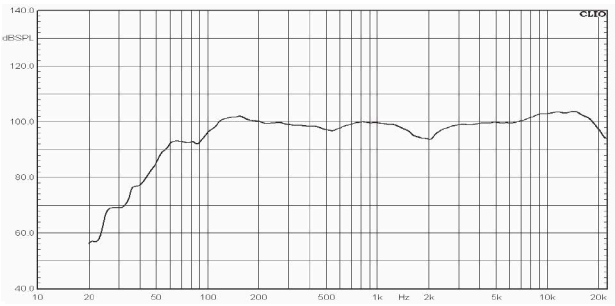

频响曲线

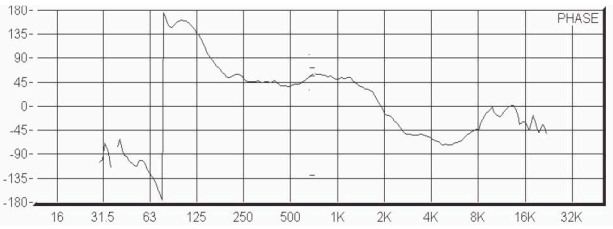

相位曲线

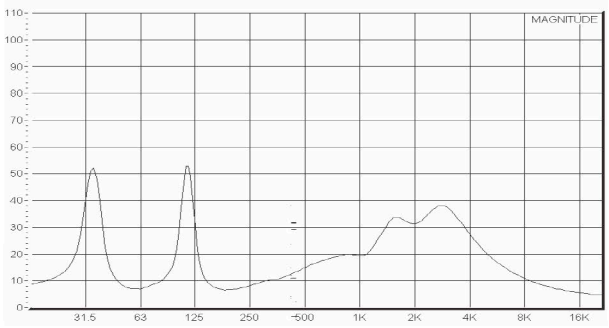

阻抗曲线

技术参数

频率响应	65 Hz ~ 16 kHz (± 3 dB) 55 Hz ~ 18 kHz (–10 dB)
标称指向性(–6dB)	60° (水平) 40° (垂直) 恒定指向
灵敏度(@1W/1m)	98 dB SPL
扬声器功率	400W
阻抗	8 ohm
最大声压级	124 dB/130 dB SPL peak
扬声器单元	LF 1 x 12" (75mm音圈) 低音单元 HF 1 x 3" 钕磁压缩高音

物理数据

高x宽x深:	600 x 380x 335 mm
重量:	22 kg
连接器:	2 x 4芯 WP4音箱座，2 x 4芯 Neutrik NL4音箱座
连接方式:	WP4:1–2+ NL4:1+1–
材料:	18mm，24mm 桦木多层板
表面处理:	黑色聚脲漆
栅网:	面网内贴透声网棉



正面



顶面



侧面