


应用


- ④ 中型演出系统
- ④ 会议系统

特性


- ④ 与PO-SUBP低音配套使用更加灵活方便，可以单独使用或上下同时使用
- ④ 顶对顶模式，通过顶音柱旋转180度，实现喇叭对喇叭水平转弯100度，长柱垂直60度，实现远距离放大；

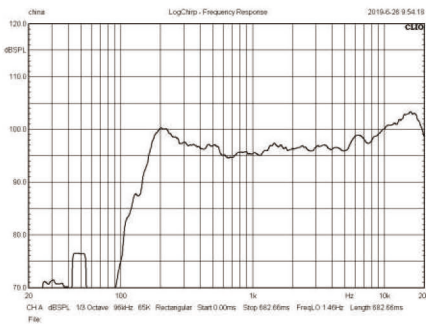

频响曲线

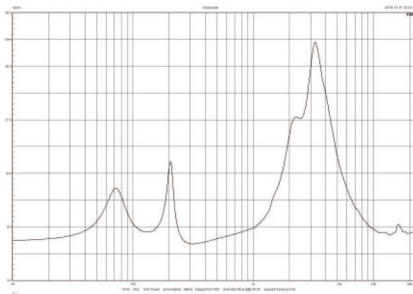

阻抗曲线

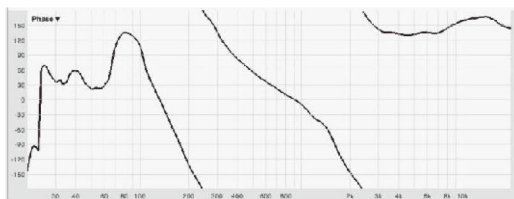

相位曲线




PO45K

技术参数


- 频率响应: 200 Hz ~ 18 kHz (± 3 dB)
150 Hz ~ 20kHz (-10dB)
- 标称指向性 (-6dB): 100°(H)×45°(V) (上15°, 下30°)
- 最大声压级: 130 dB SPL peak
- 扬声器单元: 4×5"低音 (45mm 音圈)
1×1.75" 钕磁压缩高音
- 灵敏度 (@1W/1m): 97 dB SPL
- 扬声器功率: 520W(AES)
- 阻抗: 8 ohm

物理参数

- 高×宽×深: 694 × 156 × 160mm
- 重量: 11 kg
- 连接器: NL4插座 × 2
- 连接方式: 1+1-
- 材料: 9mm, 12mm波罗的海桦木多层夹板
- 表面处理: 黑色聚脲漆
- 栅网: 铁网内贴透声防雨网布
- 角度: 0、-5° 可调 (配合支架调节)



正面



顶面



侧面