



U12

应用


- ④ 酒吧
- ④ KTV包房
- ④ 近场扩声

特性

- ④ 富有弹性的低频
- ④ 超长冲程的橡胶边低音单元
- ④ 可旋转80x50度恒指向号角

技术参数


- ④ 频率响应: 55 Hz ~ 18 kHz (± 3 dB) 40 Hz ~ 20 kHz (-10 dB)
- ④ 标称指向性^(-6dB): 80° (水平) 50° (垂直) 恒指向性
- ④ 灵敏度(@1W/1m): 96 dB SPL
- ④ 扬声器功率: 450W (持续) (推荐功放功率900W以上)
- ④ 阻抗: 8 ohm
- ④ 最大声压级: 122 dB/128 dB SPL peak
- ④ 扬声器单元: L F: 1x12" (75mm音圈) 橡胶边低音单元
HF: 1x1.75" (44mm音圈) 振膜压缩单元

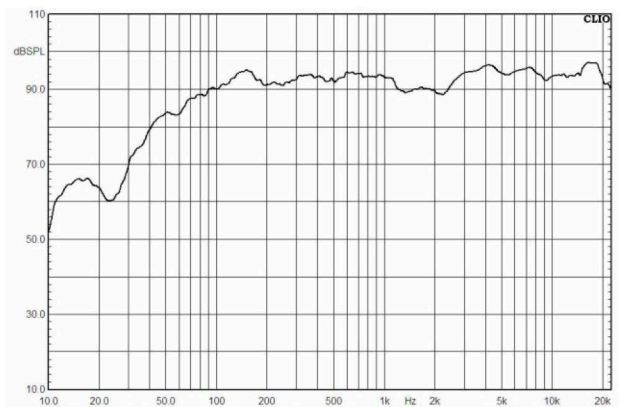


频响曲线

物理数据


- ④ 高x宽x深: 602 x 352 x 368 mm
- ④ 重量: 22 kg
- ④ 连接器: 2 x 4芯 Neutrik NL4 音箱座
- ④ 连接方式: 1+1-
- ④ 材料: 18mm多层夹板
- ④ 表面处理: 黑色聚脲漆
- ④ 栅网: 面网外覆透声网布

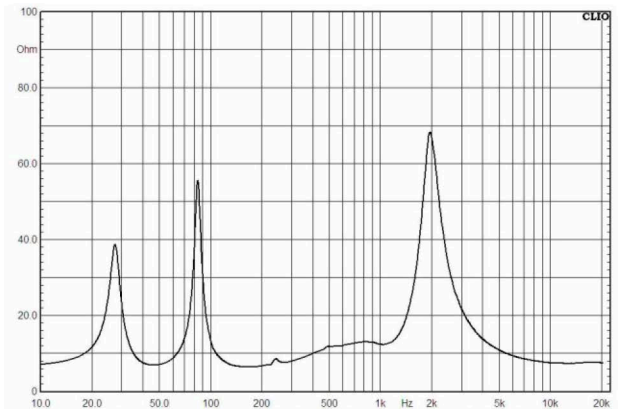


阻抗曲线



正面



顶面



侧面