


VCS

应用


- VCM配套超低
- 体育场馆

特性

- 柔软富有弹性的低频听感
- 75mm音圈超长冲程大功率低音单元
- 小体积倒相与前置号筒结合的箱体设计

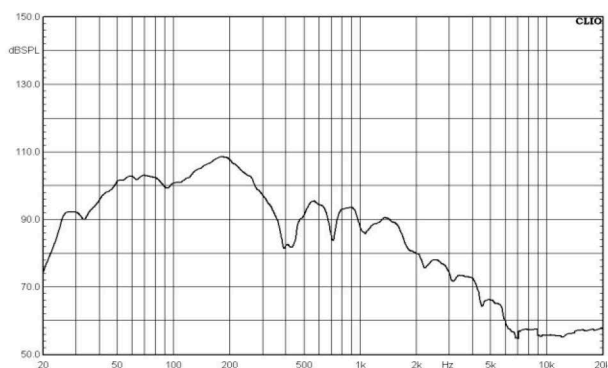

频响曲线

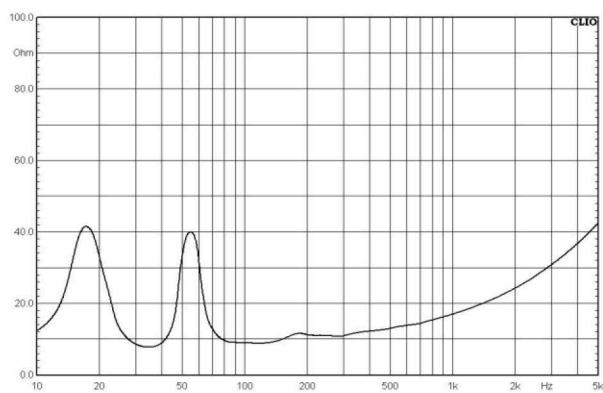


阻抗曲线

技术参数


- 频率响应: 38 Hz ~200 Hz (± 3 dB) 25 Hz ~320 Hz (-10 dB)
- 标称指向性^(-6dB): 无指向
- 灵敏度(@ 1W/1m): 102 dB (40~200 Hz)
- 扬声器功率: 1200W
- 阻抗: 8 ohm
- 最大声压级: 133dB/139dB SPL peak
- 扬声器单元: 2 × 15"橡胶边低音 (3"音圈)

物理数据


- 高x宽x深: 613.5 × 730 × 700 mm
- 重量: 65 kg
- 连接器: 2x4芯 WP4音箱座, 2x4芯 Neutrik NL4音箱座
- 连接方式: WP4:1-2+
NL4:1+1-
- 材料: 18mm波罗的海桦木多层夹板
- 表面处理: 黑色聚脲漆
- 栅网: 面网外覆透声网布
- 角度: 0°



正面



顶面



侧面