

VCX

应用

- ④ 流动演出
- ④ 体育场馆
- ④ 剧院

特性


- ④ 大型的四路驱动三分频系统
- ④ 可预置角度的吊挂件
- ④ 全钕磁高灵敏度单元，动态余量极大
- ④ 大冲程低音单元，扩展低频下限

技术参数


- ④ 频率响应 55 Hz ~ 16 kHz (±3 dB) 45 Hz ~ 19 kHz (-10 dB)
- ④ 标称指向性(-6dB) 80° 水平, 垂直可调
- ④ 灵敏度(@ 1W/1m) HI/MID: 112 dB SPL/104dB SPL
LOW(L)/LOW(R): 98 dB SPL/98dB SPL
- ④ 扬声器功率 HF/MF/LF(L)/LF(R):240W/600W/500W/500W
- ④ 阻抗 HF/MF/LF(L)/LF(R):24/16/12/12 ohm
- ④ 最大声压级 HF:135/141 dB SPL peak
MF:131/137 dB SPL peak
LF(L):125/131 dB SPL peak
LF(R):125/131 dB SPL peak
- ④ 扬声器单元 LF(L) 1 × 14" (75mm 音圈 钕磁)
LF(R) 1 × 14" (75mm 音圈 钕磁)
MF 4 × 7"(50mm 音圈 钕磁)
HF 3 × 3"(1.5"喉口)钕磁压缩驱动器(75mm 音圈)

物理数据


- ④ 高x宽x深: 449 x 1030 x 565 mm
- ④ 重量: 77 kg
- ④ 连接器: 2x8芯 WP8音箱座, 2x8芯 Neutrik NL8音箱座
- ④ 连接方式: WP8:1-2+...LF(L), 3-4+...LF(R), 5-6+...MF, 7-8+...HF
NL8:1+1-...LF(L), 2+2-...LF(R), 3+3-...MF, 4+4-...HF
- ④ 箱体材料: 15mm,18mm波罗的海多层桦木夹板
- ④ 表面处理: 黑色聚脲漆
- ④ 栅网: 面网外覆透声网布
- ④ 角度: 3点式吊挂, 0° 至 8° 可调

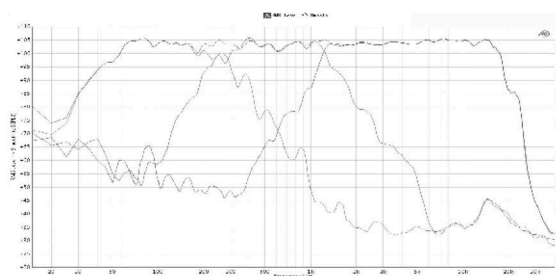


频响曲线

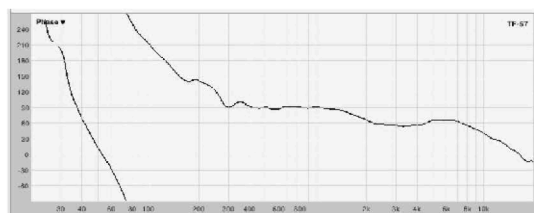


相位曲线

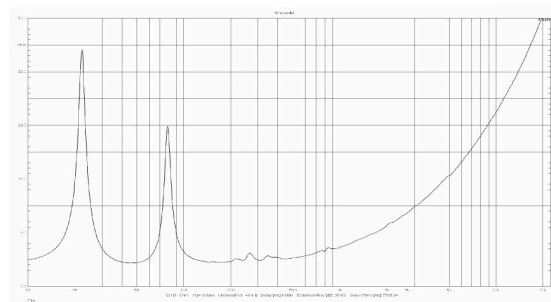


阻抗曲线

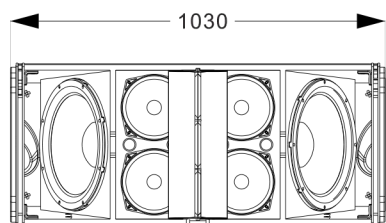

正面

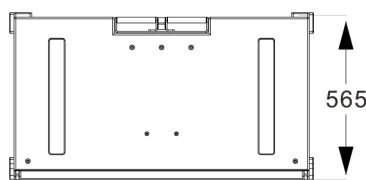

顶面



侧面