



vMix CS240 导播切换台

专业级24路外挂型导直播控制面板

Professional 24 channel direct broadcast control panel



vMix CS240

支持4个DSK 固定下游键命令

vMix-CS240是vMix专为直播系统适配vMix PRO及vMix 4K版本软件，设计的一款集导播切换台、直播、录制和云台控制为一体的专业级硬件控制面板，拥有十足的现代感外观和简约沉稳的深空灰配色。



支持PZT云台功能

- 免驱控制云台
- 灵活控制摄像小球的镜头变换
- 切免驱即插即用

机械手感悬浮按键

面板使用188个优质曲线型按钮，所有按钮均采用背光设计，帮助使用者快速识别重要按键，同时所有按钮支持动态显示和自定义设置，大大降低了面板操作失误的几率。



提升工作效率

配备了MIDI通讯协议接口、直滑音量调节推钮和T型推杆，极大地提高了直播时导播切换的工作效率。



功能强大

vMix CS240导播控盘

支持24通道的外挂型现场制作切换键盘。


支持MIDI、USB-COM及Joystick协议挂接！

可以结合不同的导播系统所具备强大功能，增强您的现场节目制作活动效果。



提供标准的通讯接口，可以将外部资源及本地素材通过操作控制，带到整个现场生产过程中。使用该切换控制台润许现场操作人员处理标题、图形、重播和其他显示任务，同时操作员可进行不同通道间的切换工作。

应对各种现场直播

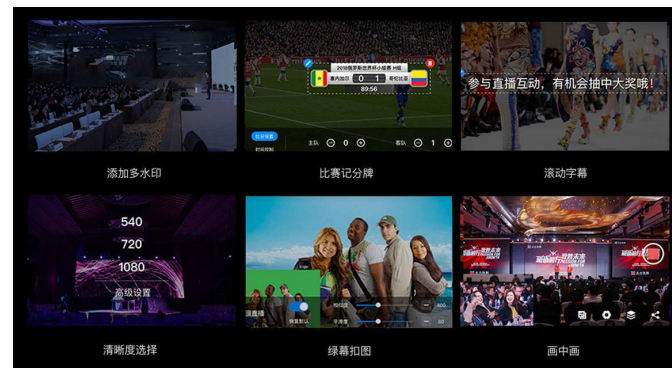

vMix CS240 操作界面介绍

图层叠加
控制按键

输出控制按键

字幕叠加翻页
控制按键

字幕叠加特殊控制
或客户自定义按键

监听音量控制
输出音量控制

特效选择
和控制


混合嵌入
导播

预览与直播
通道按
键

云台变倍摇杆控制

云台地址选择按键
云台预置位或客户
自定义按键
延时播出控制按键

手动特效切换推杆

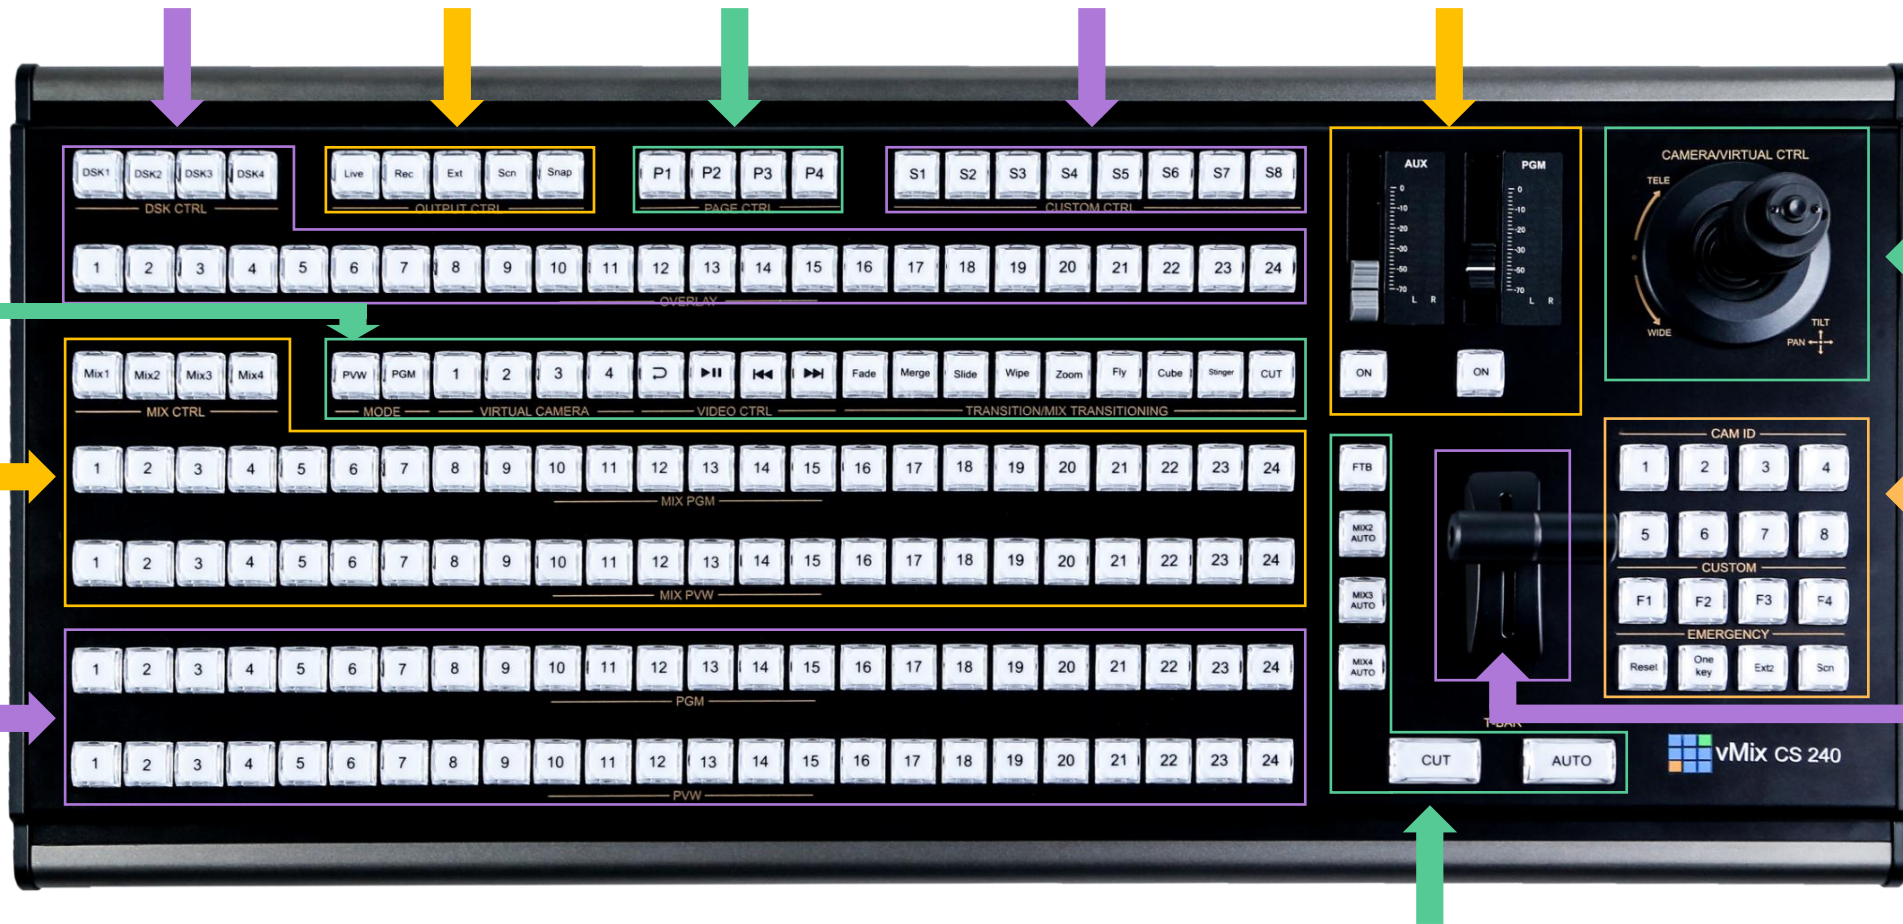

黑屏输出按键
2级到4级混合嵌入导播特效切换按键
CUT硬切换按键
特效切换按键

vMix CS240 技术参数

名称	详细说明
型号	vMix-CS240
产品名称	导播切换台
产品尺寸长*宽*高 (mm)	750*340*100mm
产品质量 (kg)	6.2KG
材料	铝合金
颜色	深空灰
切台电源输入类型	USB 5V
额定电流	0.15A
工作温度	-10°C-60°C
工作湿度	小于90%
接口类型	TYPE-A: 虚拟COM输入 TYPE-B: MIDI, joystick, DB9-针: PTZ控制接口、RS485 DB9-孔: RS232接口, DB15: TALLY
波特率	9600.N.1



便携式一体化现场制作伙伴

Live stream video solutions



威迈柯斯（北京）视频技术开发有限公司

北京市昌平区科技园区超前路23号C228