三:4 x MRX625 + 2 x MRX615 + 2 x MRX628S 系统

声压级：110-114dB，远达 35 米

适用于 400 人左右，500m² 的会议室、阶梯教室、报告厅等场合

4 x MRX625 + 2 x MRX615 + 2 x MRX628S 系统平面布置图：

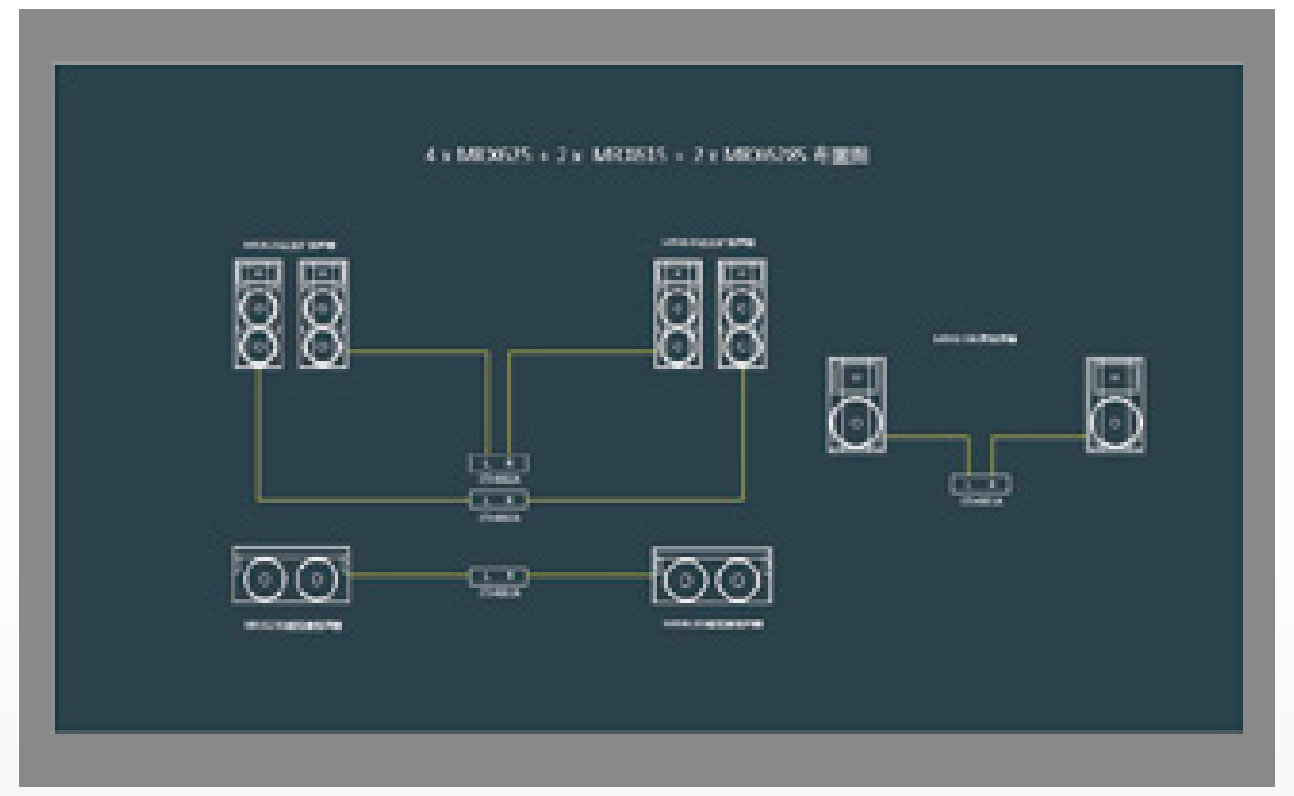

在功放选择上，我们可以使用 CROWN XTi2.5 系列来驱动 MRX600 扬声器。

500m² 报告厅俯视图

（4 x MRX625 + 2 x MRX615 + 2 x MRX628S 系统）：

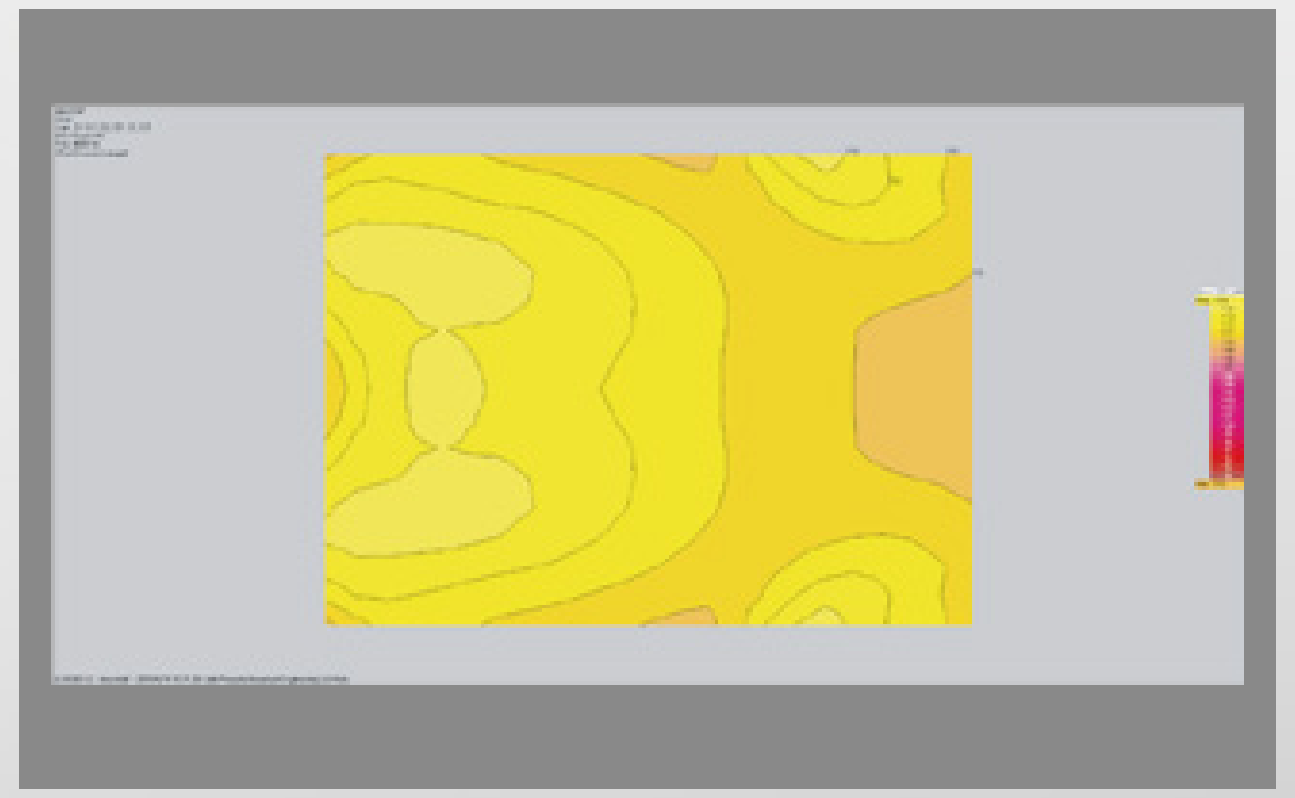

MRX 系列具有比同类产品轻 30% 的重量，却不低于其他产品的功率，这有赖于 JBL 先进的工艺技术。超过 12 个悬挂点选择，使得 MRX600 更可满足各种大小的固定安装场合悬挂需求。这让 MRX600 系列扬声器在同等级产品中脱颖而出。

编号:JBL MRX600 PS V4_0722

MRX600 系列产品技术参数

	MRX612M	MRX615	MRX625
系统类型：	12" 两分频舞台監聽扬声器	15" 两分频，低音反射	双 15" 两分频，低音反射
频率范围(-10dB)：	60Hz - 20kHz	52 Hz - 20k Hz	40 Hz - 20 kHz
频率响应(±3dB)：	90Hz - 20kHz	65 Hz - 20k Hz	57 Hz - 20 kHz
系统灵敏度(1w @ 1m)：	97dB SPL	98 dB SPL	100 dB SPL
额定阻抗：	8ohms	8 ohms	4 ohms
声压级峰值：	123dB SPL 持续 (129dB SPL 峰值)[1]	124 dB SPL 持续 (130 dB SPL 峰值)[1]	129 dB SPL 持续 (135 dB SPL峰值)[1]
功率 (持续/音乐/峰值)：	400W / 800W / 1600W[2]	400 W / 800 W / 1600 W[2]	800 W / 1600 W / 3200 W[2]
覆盖范围：	70° x 70°	70° x 70°	70° x 70°
支撑点/悬挂点：	双角度，35mm 支架孔 13 x M10 悬挂点	双角度，35 mm支架孔 13 x M10 悬挂点	12 x M10 悬挂点
低音单元：	1 x JBL 262H 305 mm (12 in)	1 x JBL 265H 380 mm (15 in)	2 x JBL 265H 380 mm (15 in)
高音单元：	1 x JBL 2408H 37.5 mm (1.5 in)	1 x JBL 2408H 37.5 mm (1.5 in)	1 x JBL 2408H 37.5 mm (1.5 in)
尺寸 (H x W x D)：	645 mm x 380 mm x 345 mm (25.25 in x 15.0 in x 13.5 in)	700 mm x 435 mm x 470 mm (27.25 in x 17.5 in x 18.5 in)	1240 mm x 535 mm x 460 mm (48.75 in x 21.0 in x 18.0 in)
净重：	15.4 kg (34 lbs)	20 kg (44 lbs)	38.7 kg (85 lbs)

	MRX618S	MRX628S
系统类型：	18" 低音反射	双 18" 低音反射
频率范围(-10dB)：	40 Hz - 200 Hz	35 Hz - 250 Hz
频率响应(±3dB)：	45 Hz - 200 Hz	40 Hz - 250 Hz
系统灵敏度(1w @ 1m)：	100 dB SPL[3]	103 dB SPL[3]
额定阻抗：	4 ohms	4 ohms
声压级峰值：	127 dB SPL 持续 (133 dB SPL 峰值)[3]	133 dB SPL 持续 (139 dB SPL 峰值)[3]
功率 (持续/音乐/峰值)：	500 W / 1000 W / 2000 W[4]	1000 W / 2000 W / 4000 W[4]
低音单元：	1 x JBL 2044G 457 mm (18 in)	2 x JBL 2044H 457 mm (18 in)
尺寸 (H x W x D)：	560 mm x 535 mm x 700 mm (22 in x 21 in x 27.5 in)	1095 mm x 535 mm x 700 mm (43 in x 21 in x 27.5 in)
净重：	32.5 kg (72 lbs)	55 kg (121 lbs)

可选购配件

SS3-BK:直径 35 mm，长度 1041 mm (41")的立柱，可与 MRX618S 和 MRX612M 或MRX615组成“卫星组合”系统

SS2-BK:三脚支架，可用于支撑 MRX612M 和 MRX615

1.基于功率和灵敏度计算。

2.IEC标准，满频宽6 dB 的粉红噪声进行特定时间内的测试。

3.半空间条件下测定。

4.特定时间内，基于40 Hz-400 Hz频宽，6dB 粉红噪音测试。

ACE官方微博

ACE官方微信

保 障 您 的 权 益

用户在选购 JBL 产品时，请检查保修卡上有没有［兆信防伪标志］。切勿因小失大， 失去了维修保养的服务。假货、水货的质量没有保证， 会严重影响整个音响系统的质量。

刮

拨4008155888

兆信防伪

www.t3315.com

香港总公司：
香港新界荃湾海盛路11号
ONE MIDTOWN 21楼16-18室
电话：(852) 29422100
传真：(852) 24240788
网址：http://www.acehk.com

北京维修及技术支援中心：
北京市朝阳区双桥中路50号院
邮编：100024
电话：(010) 85360422
传真：(010) 85360149
E-Mail: info@acebj.com

上海维修及技术支援中心：
上海市浦东新区秀浦路3188弄d1-158号
邮编：201315
电话：(021) 20960011 20962121
传真：(021) 20960033
E-Mail: sacek@online.sh.cn

广州维修及技术支援中心：
广州市番禺区钟村街钟顺路614号
邮编：510100
电话：(020) 83863535 83863598
传真：(020) 83863550
E-Mail: acegz@acegz.com

成都维修及技术支援中心：
成都市武侯区长益路13号蓝海 office A座403室
电话：(028) 86674280 86672287
传真：(028) 86679192
邮编：610017

西安维修及技术支援中心：
西安市高新区天谷七路西安数字出版基地A栋703室
电话：(029) 88719284 84235946
传真：(029) 88719453
邮编：710065

沈阳维修及技术支援中心：
辽宁省沈阳市和平区十三纬路南三经街20号嘉隆大厦1507室
电话：(024) 23253511 23253711
传真：(024) 23253511
邮编：110003

ACE
安恒利(国际)有限公司

JBL PROFESSIONAL

MRX600

MRX600 系列无论是面对企业还是个人用户，JBL 一直致力于提供优越的音响方案，从未停息过追逐成功的步伐。MRX500 取得的成功我们有目共睹，而 MRX600 不单单只是一味的继承，更是跟随市场需要，开拓了新的功能——新增加了吊挂点，可以满足固定安装中吊挂场合的需求。

MRX600 系列旨在为音乐人，DJ，餐厅，购物场所等提供拥有优异性能和优胜价格的产品，以满足不同层面的要求。

MRX600产品主要特点

优越的音质，高功率的性能

作为 SRX700 扬声器系统的更高版本，MRX 系列的组件提供了更杰出的音质和功率表现。这有赖于 JBL 先进的工艺技术，与传统同类型产品相比，产品的重量被大大减轻，而音质却依然动听，这让 MRX 系列扬声器在同等级产品中脱颖而出。

波导号角

MRX600 定制的波导号筒设计，提供了恒定的束宽和功率响应，可以匹配其低音单元，可以确保系统频率范围内均匀平坦的覆盖。

悬挂点

与 MRX500 相比，MRX600 有一大改进，新增加了多个悬挂点，让适用场合的选择更多——不单满足便携安装应用的需求， 更可满足固定安装场合的悬挂需求。

箱体

秀外慧中的外型设计，表面采用了 DuraFlex™ 黑色耐磨喷漆处理，MRX600 的箱体坚固可靠而且重量轻。

可靠的分频网络

凭借着多年来的设计经验，MRX 的分频网络采用的是经实验证明耐用可靠的组件，且在同级产品中拥有优良的品质。 其采用了Neutrik® NL4MP 输入接口，这是可靠的品质保证，另外，输入接口还很方便用于卫星扬声器的连接方式。

双角度支架孔

不同于一般的单个支架孔，MRX612M 和 MRX615 底部采用的双角度支架孔，可以根据不同的场合需求，选择 0 度或 -10 度的角度控制。使用 -10 度的角度，扬声器可以直接面对观众，确保声音的覆盖范围和清晰度。

差分驱动单元

沿用了 MRX500 系列所采用的差分驱动单元，MRX600 保持了重量轻、功率大两大亮点。差分驱动低音单元搭配上 1.5"的环形聚乙烯振膜及钕铁硼磁钢的高音单元，可承受 400W（持续）的输入功率，但重量却大大轻于采用传统驱动单元的设计，却丝毫不影响其出众的音色和表现。

千锤百炼，品质保证

采用了 JBL 设计的差分驱动单元，MRX 系列具有比同类产品平均轻 30% 的重量和更大声压级等性能。再凭着其拥有的达至行业标准的杰出工程技术和实践测试证实的可靠品质，DJ、音乐爱好者不需要牺牲音质或耐用性，就能获得更小、更轻、更便携的系统。MRX 特别打造和设计的外箱，坚固耐用，采用 DuraFlex™ 耐久的黑色喷漆处理，确保历时多年的使用也保持良好的音质和外观。

100小时可靠性测试

跟所有 JBL 产品一样，MRX 系列通过了在行业中特有的 JBL 扬声器耐久测试。J BL 保证 MRX 的每个组件可以承受持续的高输出达 100 小时，以此确保 MRX 系列即使经过多年的持续使用，也依然传输着杰出的音质。

选择匹配的场合

便携 / 移动

- 室外场地随时可配合 MRX600 搭建为表演舞台
- 独特的把手设计，运输简便，移动不再是难题
- 紧凑的箱体和轻量的特色，让存放简单方便

固定安装

- 新增加的悬挂点可以进行悬挂安装，节省空间的同时，可以配合不同场合提供优良的声音表现。
- 超过 12个 悬挂点选择，不同的角度需求也难不倒 MRX600。

JBL MRX600系列应用范例

为了更好的满足现场扩声需求，JBL 不断推出针对各种应用场合的扬声器，来供用户选择，MRX600 系列是 JBL 继 MRX500 系列后，推陈出新的一款产品，不单单吸取了 MRX500 的优点，更是跟随市场的需求，开拓了新的功能——增加了悬挂点，可以满足固定安装中悬挂场合的需求。

MRX600 系列包含了 5 款型号：12寸 全频扬声器 MRX612M，15 寸全频扬声器 MRX615，18 寸超低音扬声器 MRX618S，双 15 寸全频扬声器 MRX625 以及双 18 寸超低音扬声器 MRX628S。

今天，我们来看看 MRX600 在各种大小的场合中，可应用的方式：

一：2 x MRX615 + 2 x MRX618S 系统

声压级：103-109dB，远达 15 米

适用于 100人左右，150m² 的会议室、阶梯教室、报告厅等场合

2 x MRX615 + 2 x MRX618S 系统平面布置图：



在功放选择上，我们可以使用 CROWN XTi2.5 系列来驱动 MRX600 扬声器。

150m² 会议室俯视图

（2 x MRX615 + 2 x MRX618S 系统）：

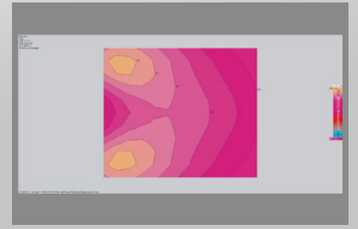

二：2 x MRX615 + 2 x MRX612M + 2 x MRX618S 系统

声压级：105-110dB，远达 25 米

适用于 200人左右，250m² 的会议室、阶梯教室、报告厅等场合

2 x MRX615 + 2 x MRX612M + 2 x MRX618S 系统平面布置图：



在功放选择上，我们可以使用 CROWN XTi2.5 系列来驱动 MRX600 扬声器。

500m² 报告厅俯视图
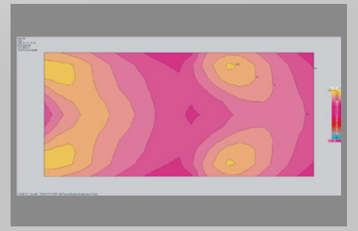
（4 x MRX625 + 2 x MRX615 + 2 x MRX628S 系统）：