


## EB-FCP-115-200/400-0888-0.5

	单位 Unit	最小值 Min	典型值 Typ	最大值 Max
<b>光学性能 /Optical</b>				
中心波长 @lop/Center Wavelength@lop	nm		888	
中心波长偏差 /Wavelength Tolerance	nm		±0.5	
输出功率 /Output Power	W	115	120	
光谱宽度 (FWHM)/Spectral Width (FWHM)	nm		0.3	1
光纤数值孔径 /Numerical Aperture	-		0.22	
光纤芯径 /Fiber Core	um		200/400	
光纤连接头 /Fiber Connector	-		SMA905	
光纤长度 /Fiber Length	m	1.1	1.2	1.3
<b>电学性能 /Optical</b>				
光电转换效率 /Power Conversion Efficiency	%		48	
阈值电流 /Threshold Current	A		1.4	
工作电流 /Operating Current	A		12.5	13.0
工作电压 /Operating Voltage	V		20.5	22
<b>热学性能 /Thermal</b>				
工作温度 /Operating Temperature	°C		0~50	
存储温度 /Storage Temperature	°C		-20~80	
波长温度系数 /Wavelength Temperature Coefficient	nm / °C		0.01	
<b>其他 /Others</b>				
防反射波长范围 /Anti Reflection Wavelength Range	nm		1030~1200	
防反射效率 /Reflection Efficiency	dB		>30	
焊接温度 /Soldering Temperature	°C		260(10 sec)	

### 备注 /Remarks

- 规格型号命名规则：EB (长光华芯缩写)– FCP (光纤耦合模块缩写)–115(输出功率)– 200/400(光纤芯径)– 888 (中心波长)– 0.5(中心波长偏差)
- 波长温度系数指冷却平板温度每升高一度, 模块中心波长的变化量。
- 长期使用时, 光纤的盘绕半径应大于包层直径的 300 倍。
- 超频(超电流, 超温度等)使用会缩短模块的使用寿命。

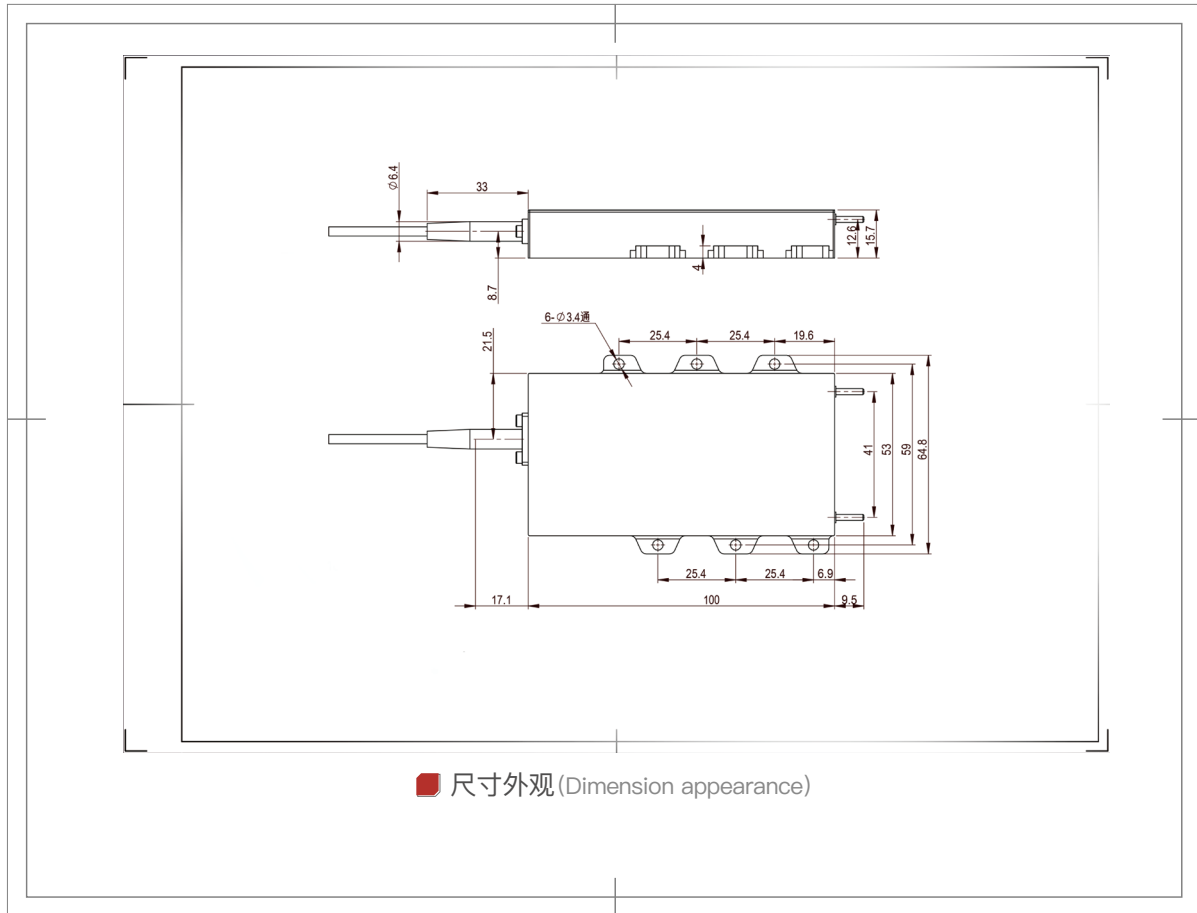


应用领域 / Application Area

 固体激光器泵浦  
Solid-state laser pumping

产品特点 / Product Features

 光斑能量分布均匀  
Flat-top beam profile

 全功率范围内波长锁定  
Full range wavelength locking



苏州长光华芯光电技术股份有限公司 SUZHOU EVERBRIGHT PHOTONICS CO., LTD  
江苏省苏州市高新区科技城濠江路56号 No.56, Lijiang Road, SND, Suzhou, China  
www.everbrightphotonics.com Sales@everbrightphotonics.com +86-512-66896988

声明：长光华芯为客户提供卓越的产品和优质的服务，我们可能更改规格和产品描述，届时将不另行通知。如需详细信息，请联系长光华芯销售代表。  
Notice: Everbright keep improving its products to provide our customers with outstanding quality and reliability. We may change the specification and product description without notice at any time. For complete details, please contact Everbright sales representative.

