

## CLUSTER<sup>+</sup> Advance



### 专利高转可调功能 APS Control (Adjustable Peak Speed)



## 产品特点

- PWM 转速控制让系统始终静冷
- 专利智能高转可调功能(APS)提供3种最高转速供选择
- Twister Bearing磁力气旋轴承，高寿命，低噪音
- 蝠翼扇叶及镂空扇框，共可增加20~30%风量
- 可拆卸的扇叶让您更方便清洁
- 优异的避震效果的橡胶拉钉让风扇安装更容易
- 耀眼白灯on/off

### 高转可调功能

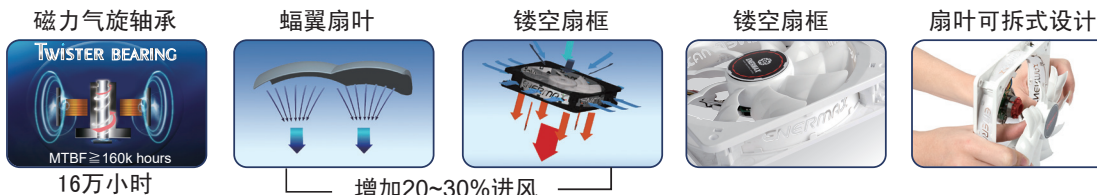

型号	UCCLA12P			UCCLA14P		
尺寸 (mm)	120*120*25			139*139*25		
运转模式	极静音模式	静音模式	效能模式	极静音模式	静音模式	效能模式
转速 (RPM)	500~1200(±10%)	500~1500(±10%)	500~1800(±10%)	600~900(±10%)	600~1200(±10%)	600~1500(±10%)
风量 (CFM)	26.51~53.02	26.51~71.25	26.51~86.69	39.48~55.26	39.48~69.04	39.48~92.21
风量 (m³/h)	45.04~90.08	45.04~121.05	45.04~147.29	67.08~93.89	67.08~117.30	67.08~156.66
风压 (mm-H <sub>2</sub> O)	0.483~1.073	0.483~1.676	0.483~2.414	0.691~0.961	0.691~1.131	0.691~1.765
最低噪音 (dBA)	8	8	8	9	9	9
电压 (V)	12	12	12	12	12	12
输入电流 (A)	0.18	0.25	0.35	0.10	0.15	0.30
输入电流 (W)	2.16	3	4.2	1.2	1.8	3.6
MTBF (小时)	≥ 160,000					
接头	1 x 4 pin PWM接头; 1 x 4 pin转接线					



注意：若需使用PWM功能，请搭配对应之PWM主机板与PWM接头方能作用。