


GDF53-18Z/3.5 380V外形图

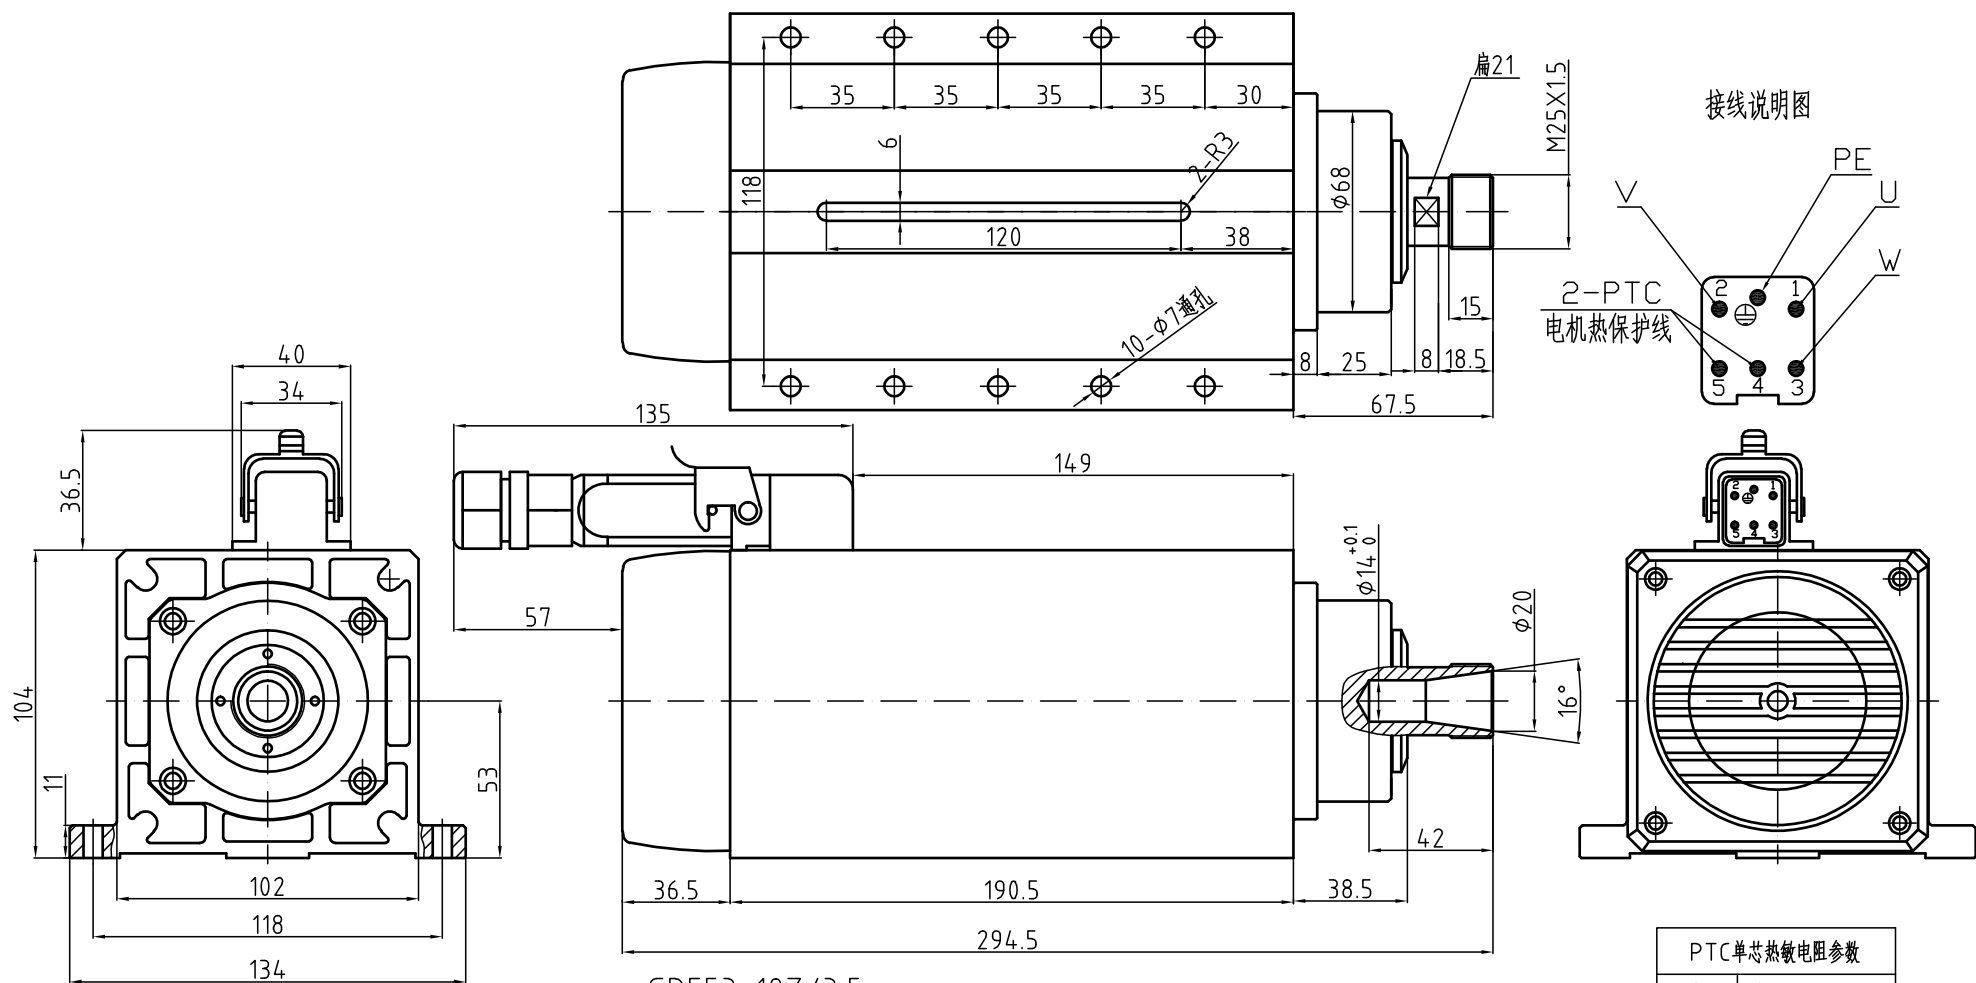

GDF53-18Z/3.5

功率 3.5kw

电压 380V

电流 7.8A

频率 300Hz

转速 18000r/min

重量:8KG

ER螺帽:ER20

冷却方式: 风冷

轴承润滑方式: 脂润滑

高精度角接触球轴承:2X7005C P4/2X7002C P4

旋转方向: 从轴伸端看为逆时针方向

特别注意: 按装固定螺钉时必须涂上螺纹胶或加上弹簧垫圈以防止松动!

PTC单芯热敏电阻参数	
直流电源	最大DC25V/100mA
-20~25℃	≤100Ω
≤90℃	≤250Ω
105℃	≤550Ω
110℃	额定动作温度
115℃	≥1330Ω
≥125℃	≥4KΩ
≤160℃	最高存放温度