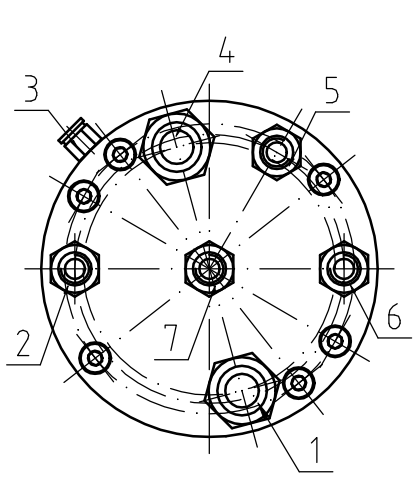

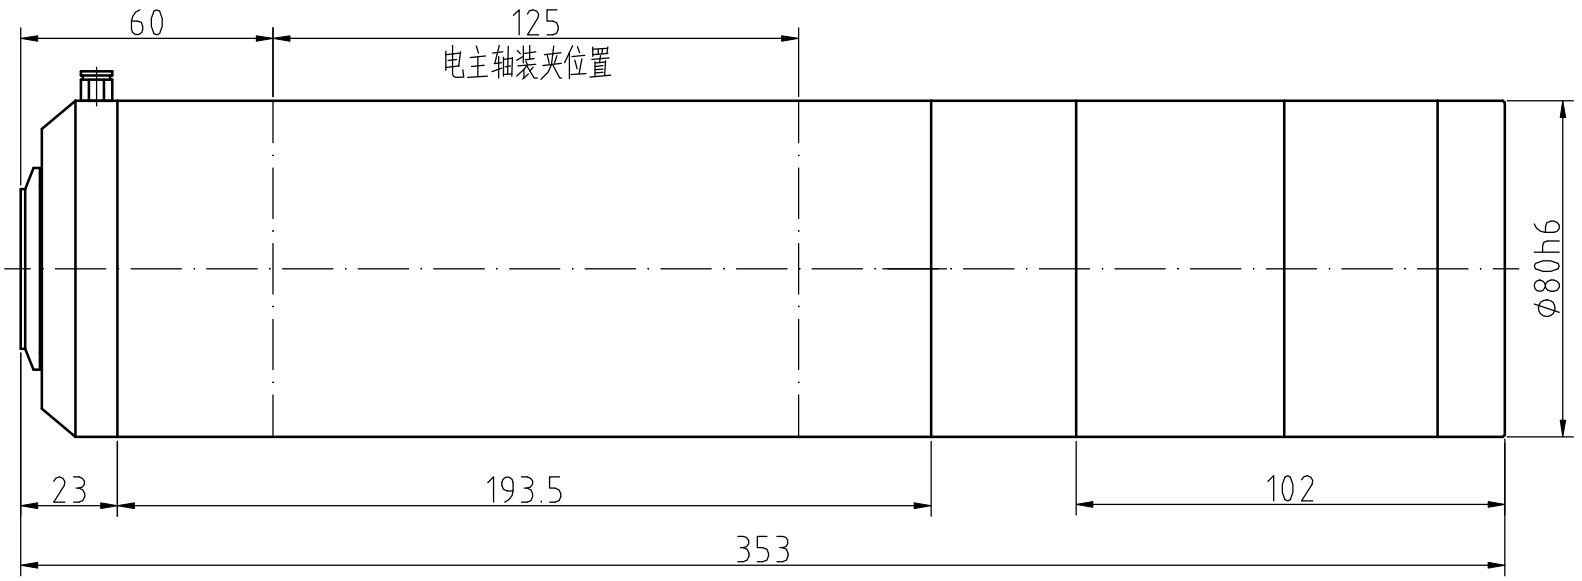

1:电源线　三色线接U、V、W相/黄绿线接地
温度控制线　110℃热敏电阻二相接温控保护器
2:冷却进水　水泵扬程8m
3:气封压力　0.1-0.2MPa（4/2软管）
4:接近开关数量　挂刀与卸刀两个NPN(常开)N.O.
接近开关接法　棕线接+24VDC 蓝线接0VDC
信号负载一端接+24VDC/另一端接黑线
5:换刀除尘压力　0.2-0.3MPa（6/4软管）
6:冷却出水　（2与6端接8/6软管）
7:汽缸进气压力　0.65MPa　（6/4软管）

型号　GDL80-20-24Z/1.5
电压　220V
功率　1.5kw
电流　5.6A
频率　400Hz
转速　24000rpm
极数　2P
相数　3
旋向　从轴申端看为逆时针旋转
刀柄　ISO20（推荐普慧）
拉钉　ISO20-15°（推荐普慧）
重量　9KG

特别警示：
1.电主轴安装必须在装夹位置，否则易造成轴承损坏！
2.主轴必须完全停止才能换刀，手动换刀按钮在主轴旋转时
必须不起作用，否则易造成主轴卡死！
3.压缩空气必须是清洁干燥的，过滤精度0.1微米！气封常开。
建议使用两级过滤，过滤精度分别为0.5微米/0.1微米，
并且空气过滤器带自排泄装置。

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日			
设计			标准化			阶段标记	重量	比例
审核								
工艺			批准			共　张	第　张	

外形图

GDL80-20-24Z/1.5