


左视图

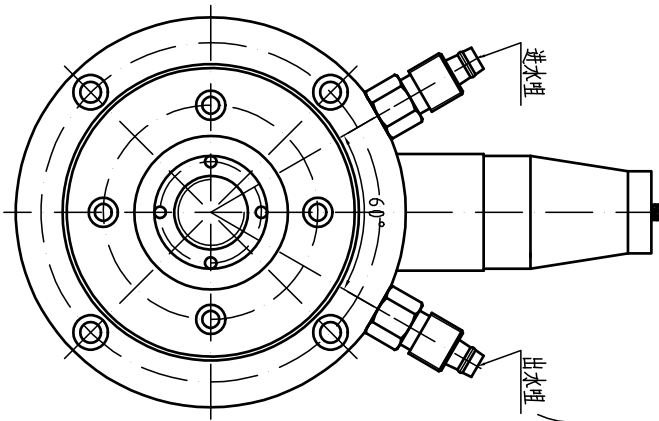


从轴头看后端小轴顺时针旋转
ER16螺帽为左牙

接线说明

管脚	四芯插座
1	U变频器相位
2	V变频器相位
3	W变频器相位
4	接地线

从轴头看前端大轴逆时针旋转

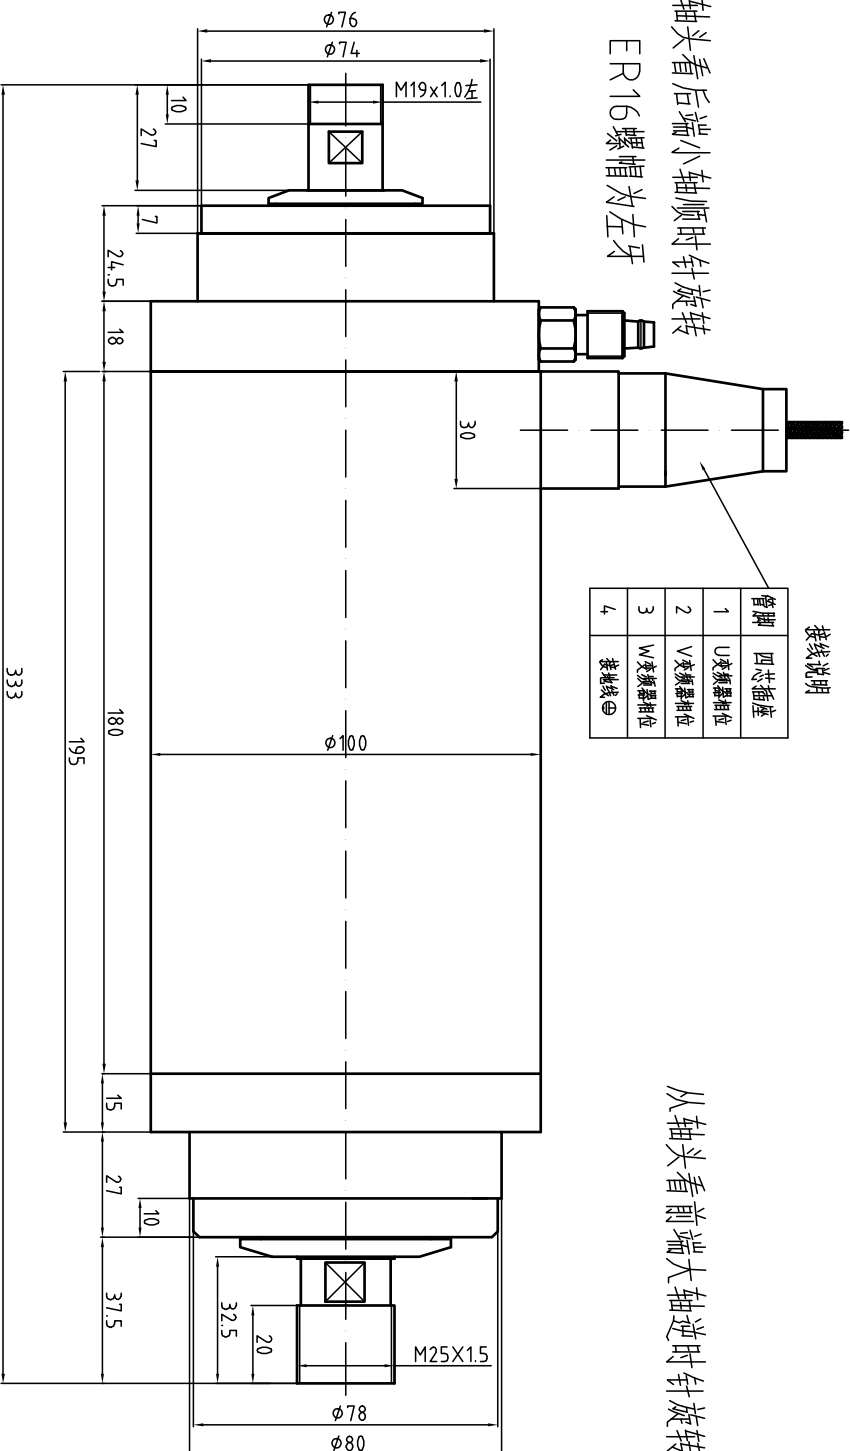

功率: 3.0kW

电压: 220V/380V

电流: 10A/5.5A

转速: 240000r/min

频率: 400Hz

轴承: 2X7005C/2X7004C

螺帽: ER20及ER16左

重量: 10KG

设计	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日	共	阶段	标记	重量	比例	外形图
审核			标准化				张				
工艺							批准				GDZ30S- ϕ 100/3.0