

百信恒山TS02F-H39 用户指南

2023年3月

目 录

前言	1
1 简介	2
1.1 物理结构	2
1.2 逻辑结构	4
2 组件	5
2.1 前面板组件	5
2.2 前面板指示灯和按钮	6
2.3 后面板组件	8
2.4 后面板指示灯	9
2.5 灵活 IO 卡	11
2.6 硬盘	12
2.7 Riser 卡和 PCIe 插槽	14
3 产品规格	25
3.1 技术规格	25
3.2 环境规格	27
3.3 物理规格	29
3.4 电源规格	29
4 软硬件兼容性	30
5 安装与配置	31
5.1 工具准备	31
5.2 设备上的标志	32
5.3 防静电	33
5.4 安装环境要求	34
5.5 拆除机箱外包装	35
5.6 安装硬件选件	36
5.7 安装导轨及服务器	36
5.8 连接外部线缆	40
5.9 上电	49
5.10 下电	51
5.11 初始配置(iBMC V3.01.00.00 及以上版本)	52
6 故障处理指导	77
7 维保与安全	78
7.1 维保与保修	78
7.2 安全	78

8 常用操作(iBMC V3.01.00.00 及以上版本)	79
8.1 登录须知	79
8.2 登录远程虚拟控制台	79
8.3 登录 iBMC 命令行	82
8.4 使用 PuTTY 登录服务器(串口方式)	85
8.5 使用 PuTTY 登录服务器(网口方式)	87

前言

概述

本文档介绍了百信恒山TS02F-H39的产品外观，结构，组件和规格，指导用户对服务器进行安装、连线、上电下电、基本配置、安装操作系统及处理故障等操作。






读者对象

本文档主要适用于以下人员：

- 企业管理员
- 企业终端用户

符号约定

在本文中可能出现下列标志，它们所代表的含义如下。

符号	说明
 危险	表示如不避免则将会导致死亡或严重伤害的具有高等级风险的危害。
 警告	表示如不避免则可能导致死亡或严重伤害的具有中等级风险的危害。
 注意	表示如不避免则可能导致轻微或中度伤害的具有低等级风险的危害。
 须知	用于传递设备或环境安全警示信息。如不避免则可能会导致设备损坏、数据丢失、设备性能降低或其它不可预知的结果。 “须知”不涉及人身伤害。
 说明	对正文中重点信息的补充说明。 “说明”不是安全警示信息，不涉及人身、设备及环境伤害信息。

1 简介

百信恒山TS02F-H39是基于鲲鹏920处理器的数据中心服务器，是2U4路机架服务器。该服务器面向 互联网、分布式存储、云计算、大数据、企业业务等领域，具有高性能计算、大容量 存储、低能耗、易管理、易部署等优点。

外观图如[图1-1](#)所示。

图 1-1 外观图




[1.1 物理结构](#)

[1.2 逻辑结构](#)

1.1 物理结构

以25盘为例的物理结构如[图1-2](#)所示。

图 1-2 部件

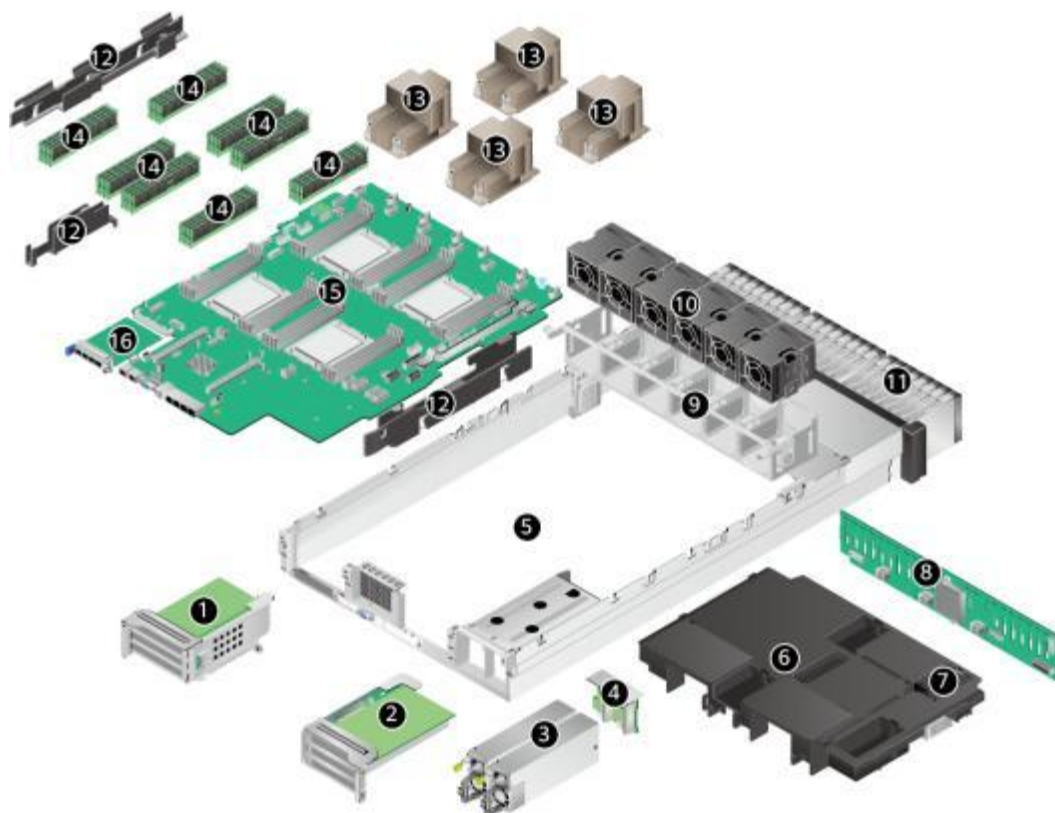


1	IO模组1	2	IO模组3
3	电源模块	4	电源背板
5	机箱	6	导风罩和横梁
7	超级电容	8	前置硬盘背板
9	风扇支架	10	风扇模块
11	前置硬盘	12	理线架
13	散热器	14	内存条
15	主板	16	灵活IO卡(归属CPU 1)

说明

CPU集成在主板上，不支持单独更换。

1.2 逻辑结构

图 1-3 逻辑结构

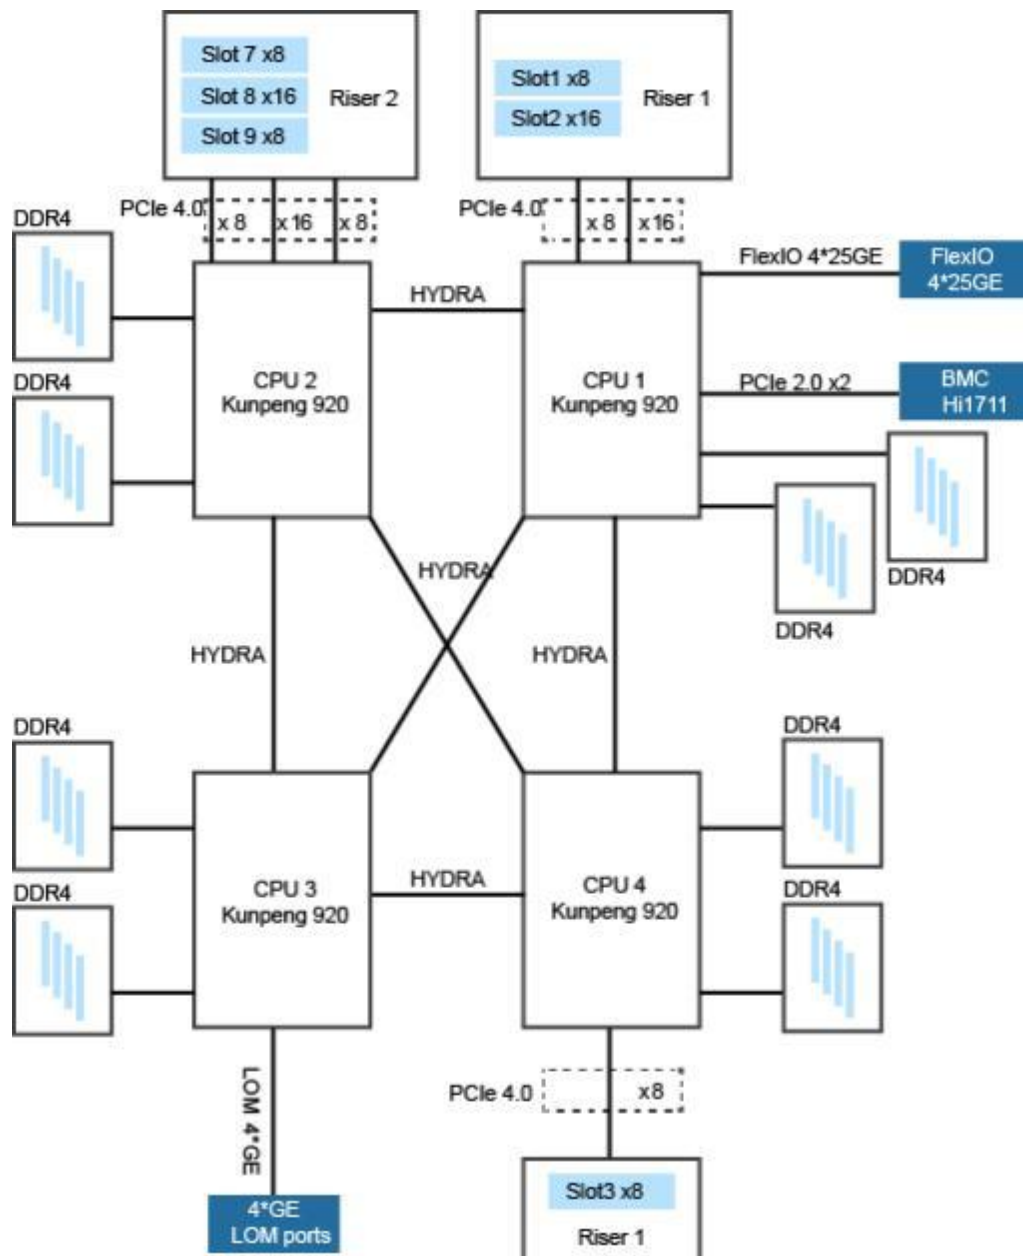

- 支持四路鲲鹏920处理器，每个处理器支持8个DDR4 DIMM。
- 四个CPU间通过Hydra接口实现Fullmesh连接。
- 以太网灵活插卡可支持4*25GE，通过CPU本身自带高速Serdes接口完成。
- RAID控制卡通过PCIe总线跟CPU连接，RAID控制卡出SAS信号线缆跟硬盘背板连接，通过不同的硬盘背板可支持多种本地存储规格。
- BMC使用百信自研管理芯片Hi1711，可外出VGA、管理网口、调试串口等管理接口。

2 组件

- 2.1 前面板组件
- 2.2 前面板指示灯和按钮
- 2.3 后面板组件
- 2.4 后面板指示灯
- 2.5 灵活IO卡
- 2.6 硬盘
- 2.7 Riser卡和PCIe插槽

2.1 前面板组件

以25x2.5英寸硬盘配置为例，前面板组件如**图2-1**所示。

图 2-1 25x2.5 英寸硬盘配置前面板组件



1	硬盘	2	VGA接口
3	USB3.0接口	4	标签卡 (含SN标签)

表 2-1 前面板接口说明

名称	类型	说明
USB接口	USB 3.0	提供外出USB接口，通过该接口可以接入USB设备。 说明 <ul style="list-style-type: none"> 使用外接USB设备时请确认USB设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。 使用外接USB设备时，最大支持1米的延长线。 如USB设备(包括U盘、移动硬盘等)无法识别，请联系百信技术支持。
VGA接口	DB15	用于连接显示终端，例如显示器或物理KVM。 说明 <ul style="list-style-type: none"> 前面板的VGA接口没有线缆固定螺钉，视频线缆容易脱落，推荐使用后面板的VGA接口。 同时连接前面板和后面板的VGA接口时，会优先使用前面板的VGA接口。

2.2 前面板指示灯和按钮

以25x2.5英寸硬盘配置为例，前面板指示灯和按钮如**图2-2**所示。





图 2-2 25x2.5 英寸硬盘配置前面板指示灯和按钮



1	UID按钮/指示灯	2	健康状态指示灯
3	电源按钮/指示灯	4	故障诊断数码管
5	灵活IO卡在位指示灯	-	-

表 2-2 前面板指示灯/按钮说明

标识	指示灯/按钮	状态说明
888	故障诊断数码管	<ul style="list-style-type: none"> 显示---：表示服务器正常。 显示故障码：表示服务器有部件故障。故障码的详细信息，请参考 《iBMC 告警处理》。

标识	指示灯/按钮	状态说明
	电源按钮/指示灯	<p>电源指示灯说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 黄色(常亮)：表示设备处于待机(Standby)状态。 ● 绿色(常亮)：表示设备已开机。 ● 黄色(闪烁)：表示iBMC管理系统正在启动。 ● 熄灭：表示设备未上电。 <p>电源按钮说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 上电状态下短按该按钮，可以正常关闭OS。 ● 上电状态下长按该按钮6秒钟，可以将服务器强制下电。 ● 待机状态下短按该按钮，可以进行上电。
	UID按钮/指示灯	<p>UID按钮/指示灯用于定位待操作的服务器。</p> <p>UID指示灯说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭：服务器未被定位。 ● 蓝色闪烁(闪烁255秒)：服务器被重点定位。 ● 蓝色常亮：服务器被定位。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● iBMC初始化后，UID指示灯恢复成默认的熄灭状态，可短按UID按钮重新定位服务器。 ● iBMC设置一次闪烁只持续255秒，超出时间恢复熄灭状态。 <p>UID按钮说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 可通过手动按UID按钮、iBMC命令或者iBMC的WebUI远程控制使灯熄灭、点亮或闪烁。 ● 短按UID按钮，可以打开/关闭定位灯。 ● 长按UID按钮5秒左右，可以复位服务器的iBMC管理系统。
	健康状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 绿色(常亮)：表示设备运转正常。 ● 红色(1Hz频率闪烁)：表示系统有严重告警。 ● 红色(5Hz频率闪烁)：表示系统有紧急告警。
	灵活IO卡在位指示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 绿色(常亮)：表示灵活IO卡在位，可以被正常识别。 ● 熄灭：表示灵活IO卡不在位或故障。


2.3 后面板组件

须知

- 灵活IO卡不支持热插拔，更换前请将服务器电源模块下电。
- 板载网卡集成在主板上，不支持单独更换。

- 配置6张PCIe标卡的后面板组件如图2-3所示。

图 2-3 后面板组件

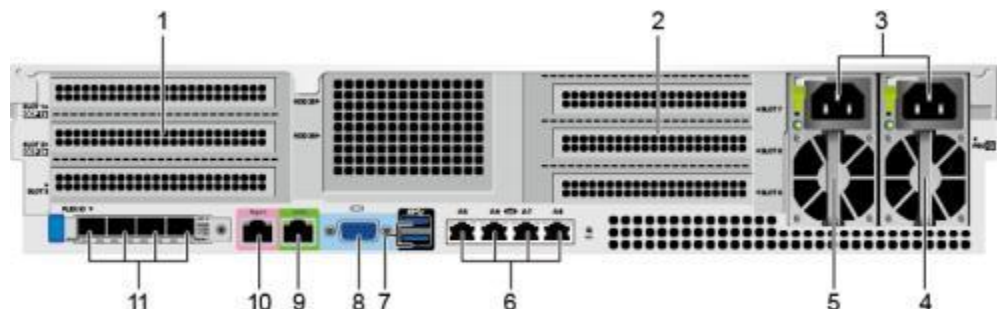

1	IO模组1	2	IO模组3
3	电源模块接口	4	电源模块2
5	电源模块1	6	板载网口(归属CPU 3)
7	USB 3.0接口	8	VGA接口
9	调试串口	10	Mgmt管理网口
11	灵活IO卡(归属CPU 1)	-	-

说明

IO模组1和IO模组3支持配置Riser模组

表 2-3 后面板接口说明


名称	类型	数量	说明
电源模块接口	-	1/2	<ul style="list-style-type: none"> 用户可根据自己实际需求选配电源数量，但是务必确保电源的额定功率大于整机额定功率。 为了保证设备运行的可靠性，推荐配置2个电源模块。当采用单电源供电时，在iBMC Web界面中“电源设置”将不能设置为“主备供电”。
板载网口	RJ45	4	板载网口提供4个GE电口。
USB接口	USB 3.0	2	提供外出USB接口，通过该接口可以接入USB设备。 说明 <ul style="list-style-type: none"> 使用外接USB设备时请确认USB设备状态良好，否则可能导致服务器工作异常。 使用外接USB设备时，最大支持1米的延长线。 如USB设备(包括U盘、移动硬盘等)无法识别，请联系百信技术支持。
VGA接口	DB15	1	用于连接显示终端，例如显示器或物理KVM。 说明 同时连接前面板和后面板的VGA接口时，会优先使用前面板的VGA接口。
调试串口	RJ45	1	默认为系统串口，可通过命令行设置为iBMC串口。主要用于调试。
Mgmt管理网口	RJ45	1	提供外出1000Mbps以太网口，支持自适应10/100/1000M。通过该接口可以对本服务器进行管理。
25GE光口	SFP28	4	通过一张灵活IO卡可实现最大4个25GE光口。 说明 25GE光口可支持速率自适应到10GE。通过不同速率的光模块实现。

2.4 后面板指示灯

□ 说明

以配置6张PCIe标卡的后面板组件举例，其余配置后面板指示灯相同。

图 2-4 后面板指示灯

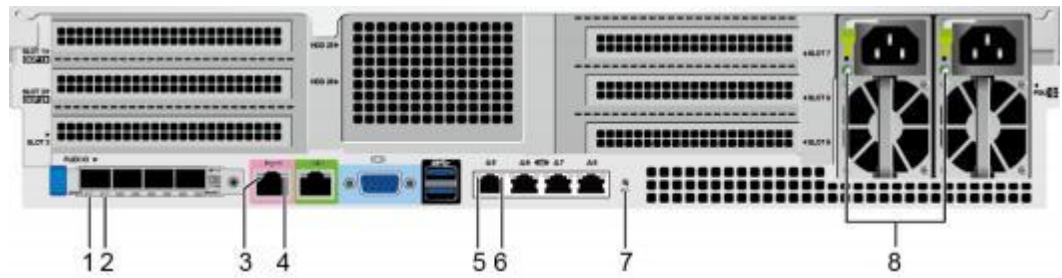

1	光口速率指示灯	2	光口连接状态指示灯/数据传输状态指示灯
3	管理网口数据传输状态指示灯	4	管理网口连接状态指示灯
5	GE 电口数据传输状态指示灯	6	GE 电口连接状态指示灯
7	UID 指示灯	8	电源模块指示灯

表 2-4 后面板指示灯说明

指示灯		状态说明
25GE光口	速率指示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 绿色(常亮): 表示数据传输速率为25Gbit/s。 ● 黄色(常亮): 表示数据传输速率为10Gbit/s。 ● 熄灭: 表示网络未连接。
	连接状态指示灯/数据传输状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 绿色(常亮): 表示网络连接正常。 ● 绿色(闪烁): 表示有数据正在传输。 ● 熄灭: 表示网络未连接。
GE电口/管理网口	数据传输状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 黄色(闪烁): 表示有数据正在传输。 ● 熄灭: 表示无数据传输。
	连接状态指示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 绿色(常亮): 表示网络连接正常。 ● 熄灭: 表示网络未连接。
UID指示灯		<p>UID指示灯用于定位待操作的服务器。</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 熄灭: 服务器未被定位。 ● 蓝色闪烁(闪烁255秒): 服务器被重点定位。 ● 蓝色常亮: 服务器被定位。 <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● iBMC初始化后, UID指示灯恢复成默认的熄灭状态, 可短按UID按钮重新定位服务器。 ● iBMC设置一次闪烁只持续255秒, 超出时间恢复熄灭状态。

指示灯	状态说明
电源模块指示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 绿色(常亮): 表示输入和输出正常。 ● 橙色(常亮): 表示输入正常, 电源过温保护、电源输出过流/短路、输出过压、短路保护、器件失效(不包括所有的器件失效)等原因导致无输出。 ● 绿色(1Hz/闪烁): <ul style="list-style-type: none"> - 表示输入正常, 服务器为Standby状态。 - 表示输入过压或者欠压, 具体故障请参考 《iBMC 告警处理》。 ● 绿色(4Hz/闪烁): 表示电源Firmware在线升级过程中。 ● 熄灭: 表示无电源输入。

2.5 灵活 IO 卡

灵活IO卡的指示灯如下所示:

图 2-5 TM280 (4*25GE 光口)

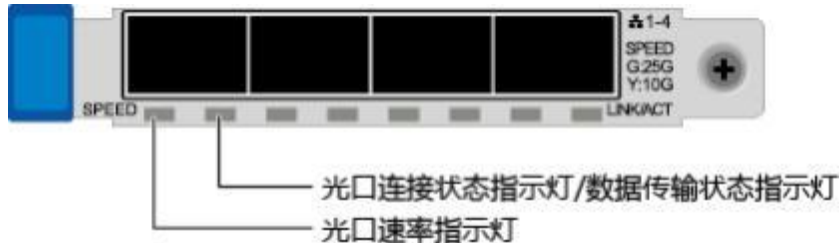


表 2-5 灵活 IO 卡指示灯说明

网卡类型	指示灯	状态
4*25GE光口灵活IO卡	速率指示灯	<ul style="list-style-type: none"> ● 绿色(常亮): 表示数据传输速率为25Gbit/s。 ● 黄色(常亮): 表示数据传输速率为10Gbit/s。 ● 熄灭: 表示网络未连接。


网卡类型	指示灯	状态
	连接状态指示灯/数据传输状态指示灯	<ul style="list-style-type: none">● 绿色(常亮)：表示网络连接正常。● 绿色(闪烁)：表示有数据正在传输。● 熄灭：表示网络未连接。

2.6 硬盘

2.6.1 硬盘编号


- 8x2.5英寸硬盘配置的硬盘编号如**图2-6**所示。

图 2-6 8x2.5 英寸硬盘配置的硬盘编号

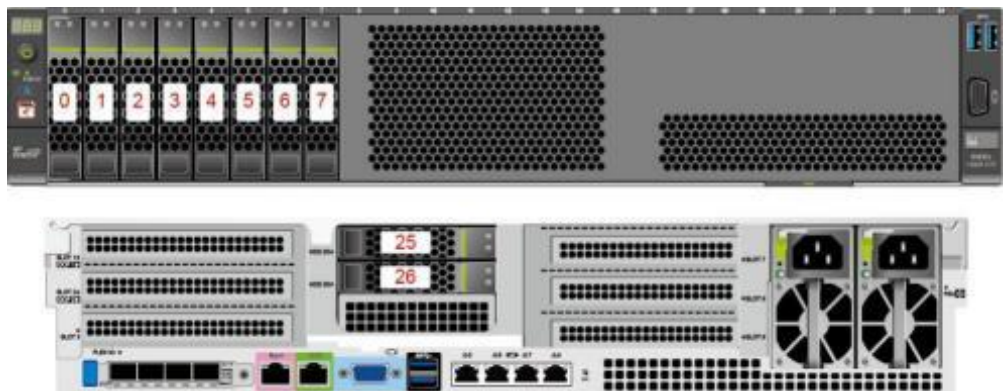

- 25x2.5英寸硬盘EXP配置硬盘编号如**图2-7**所示。

图 2-7 25x2.5 英寸硬盘 EXP 配置硬盘编号

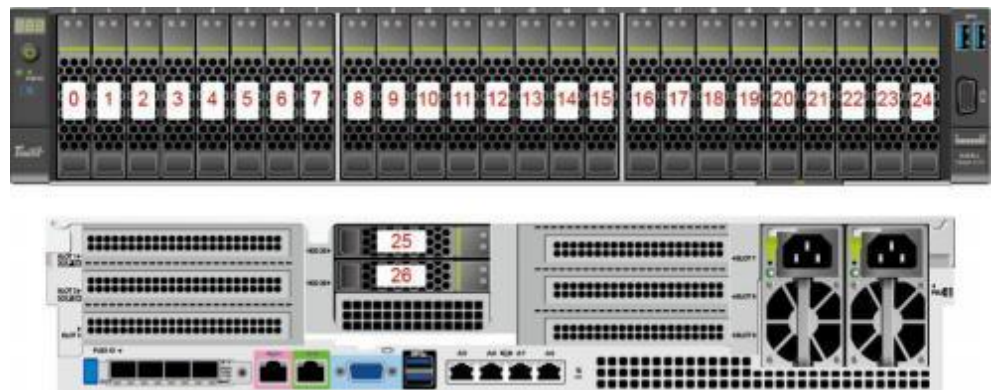

2.6.2 硬盘配置

表 2-6 硬盘配置

配置	最大前置硬盘数量(个)	最大后置硬盘数量(个)	普通硬盘管理方式
8x2.5英寸硬盘配置	8 (SAS/SATA硬盘)	-	前置硬盘: 1xRAID控制标卡 ^[1]
25x2.5英寸EXP硬盘配置	25 (SAS/SATA硬盘)	-	前置硬盘: 1xRAID控制标卡 ^[1]
[1]: RAID控制标卡安装在Slot 1。			

2.6.3 SAS/SATA 硬盘指示灯

图 2-8 SAS/SATA 硬盘指示灯

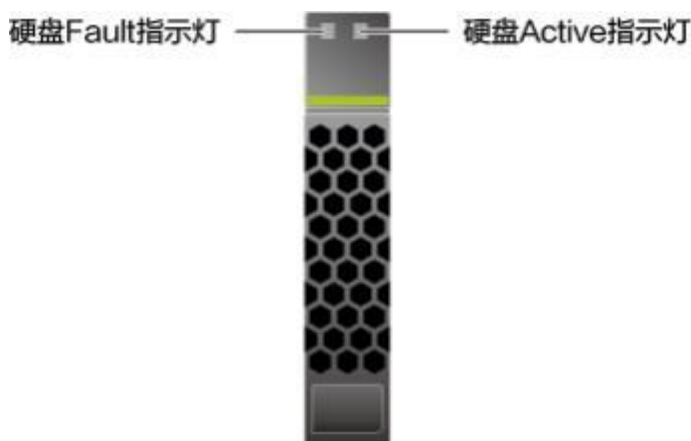


表 2-7 硬盘指示灯说明

硬盘Active指示灯 (绿色指示灯)	硬盘Fault指示灯 (黄色指示灯)	状态说明
常亮	熄灭	硬盘在位。
闪烁(4 Hz)	熄灭	硬盘处于正常读写状态或重构主盘状态。
常亮	闪烁(1 Hz)	硬盘被RAID卡定位。
闪烁(1 Hz)	闪烁(1 Hz)	硬盘处于重构从盘状态。
熄灭	常亮	RAID组中硬盘被拔出。
常亮	常亮	RAID组中硬盘故障。

2.6.4 RAID 级别比较

各级别RAID组的性能，需要的最少硬盘数量及硬盘利用率如表2-8所示。

表 2-8 RAID 级别比较

RAID级别说明	可靠性	读性能	写性能	硬盘利用率
RAID 0	低	高	高	100%
RAID 1	高	高	中	50%
RAID 5	较高	高	中	$(N-1)/N$
RAID 6	较高	高	中	$(N-2)/N$
RAID 10	高	高	中	50%
RAID 50	高	高	较高	$(N-M)/N$
RAID 60	高	高	较高	$(N-M*2)/N$

注：N为RAID组成员盘的个数，M为RAID组的子组数。

2.7 Riser 卡和 PCIe 插槽


说明

8x2.5英寸硬盘配置支持配置6张PCIe标卡或9张PCIe标卡，25x2.5英寸硬盘配置最大支持配置6张PCIe标卡。

配置 6 张 PCIe 标卡


- IO模组1支持的Riser卡如图2-9所示，PCIe槽位为Slot 1~Slot 3。

图 2-9 Riser 卡 1

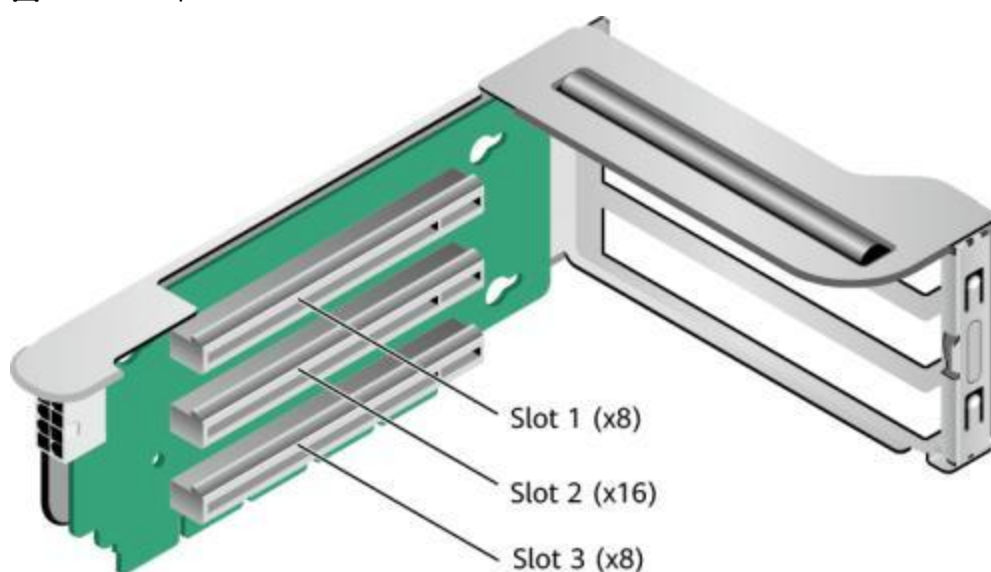

- IO模组3支持的Riser卡如**图2-10**所示， PCIe槽位为Slot 7~Slot 9。

图 2-10 Riser 卡 2

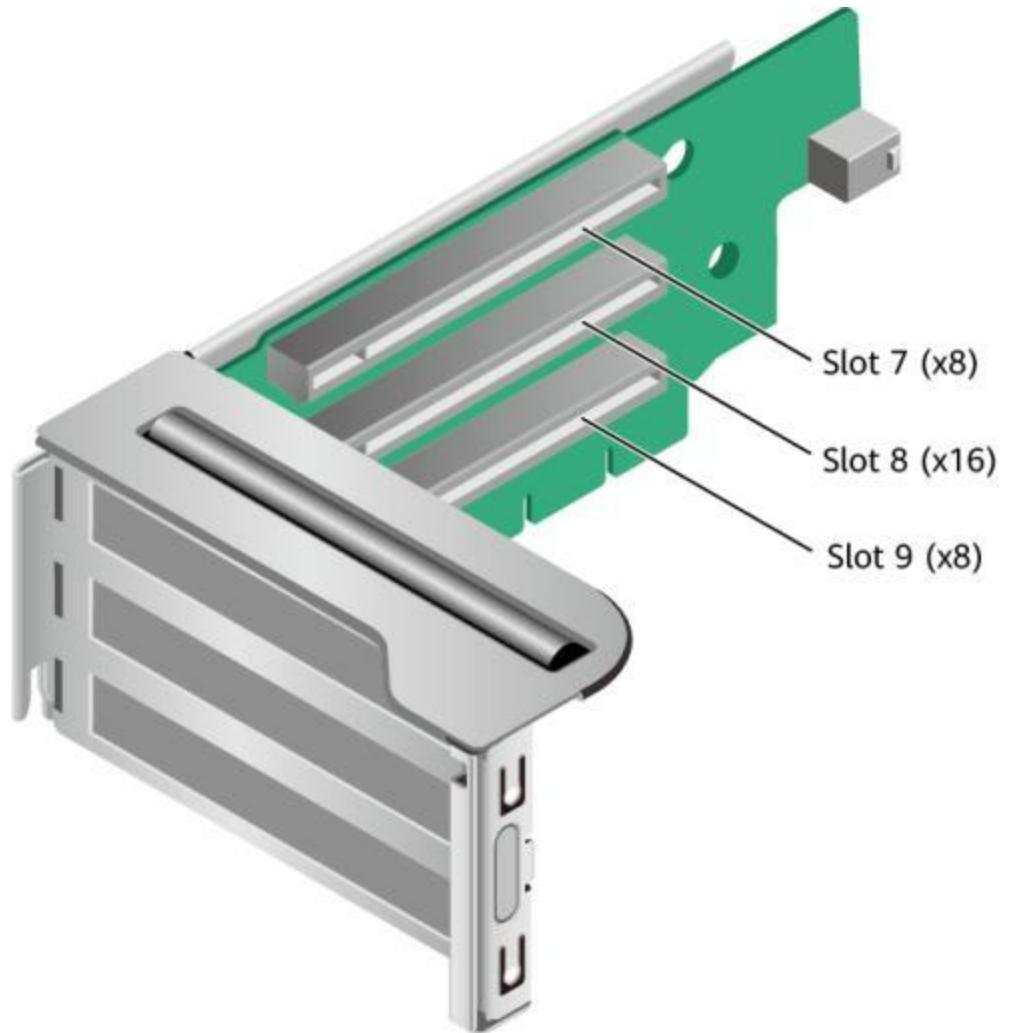

PCIe插槽分布后视图如**图2-11**所示。

说明

RAID控制卡只能安装在Slot 1。

图 2-11 PCIe 插槽



IO模组1提供的槽位为Slot 1 ~ Slot 3； IO模组3提供的槽位为Slot 7 ~ Slot 9。

表 2-9 PCIe 插槽说明


PCIe 槽位	从属 CPU	PCI 标准	连接器宽度	总线宽度	BIO S 中的端口号	ROO T PORT (B/D/F)	De vic e (B/D/F)	槽位大小
Slot 1	CP U1	PCI e 4.0	x 1 6	x8	CPU 1 Port 0	00/0 0/0	-	全高半长
Slot 2	CP U1	PCI e 4.0	x 1 6	x16	CPU 1 Port 8	00/0 8/0	-	全高半长
Slot 3	CP U4	PCI e 4.0	x 1 6	x8	CPU 4 Port 0	C0/0 0/0	-	全高半长
Slot 7	CP U2	PCI e 4.0	x 1 6	x8	CPU 2 Port 0	41/0 0/0	-	全高半长
Slot 8	CP U2	PCI e 4.0	x 1 6	x16	CPU 2 Port 8	47/0 0/0	-	全高半长
Slot 9	CP U2	PCI e 4.0	x 1 6	x8	CPU 2 Port 16	4D/ 00/0	-	全高半长
灵活 IO卡	CP U1/ CP U2	-	x 8	x8	-	04/0 0/x	3C/ 00/ x	-
板载 网口	CP U1	-	x 4	x4	-	0A/0 0/x	BC/ 00/ x	-

PCIe 槽位	从属 CPU	PCIe 标准	连接器宽度	总线宽度	BIO S 中的 端口号	ROO T POR T (B/D/F)	De vic e (B /D/ F)	槽位大小
<p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 支持全高全长的PCIe插槽向下兼容全高半长或者半高半长的PCIe卡，支持全高半长的PCIe插槽向下兼容半高半长的PCIe卡。 总线带宽为PCIe x16的插槽向下兼容PCIe x8、PCIe x4、PCIe x2的PCIe卡，总线带宽为PCIe x8的插槽向下兼容PCIe x4、PCIe x2的PCIe卡。 所有槽位的供电能力都可以最大支持75W的PCIe卡，PCIe卡的功率取决于PCIe卡的型号。 B/D/F，即Bus/Device/Function Number。 ROOT PORT (B/D/F)是CPU内部PCIe根节点的B/D/F，Device (B/D/F)是在OS系统下查看的板载或外插PCIe设备的B/D/F。 本表格中的B/D/F是默认取值，当PCIe卡不满配、PCIe卡满配但型号或所安装的槽位不同，以及配置了带PCI bridge的PCIe卡时，B/D/F可能会改变。 								

配置 9 张 PCIe 标卡

- IO模组1支持的Riser卡如**图2-12**所示，PCIe槽位为Slot 1~Slot 3，RAID控制标卡配置在Slot 1槽位。

图 2-12 Riser 卡 1

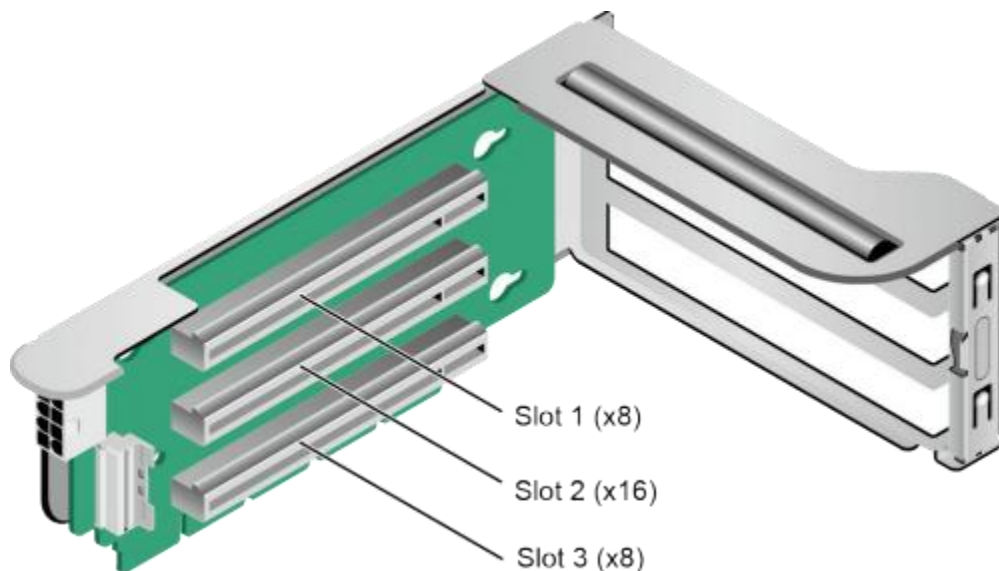

- IO模组3支持的Riser卡如**图2-13**和**图2-14**所示，PCIe槽位为Slot 4~Slot 9。

图 2-13 Riser 卡 2-1


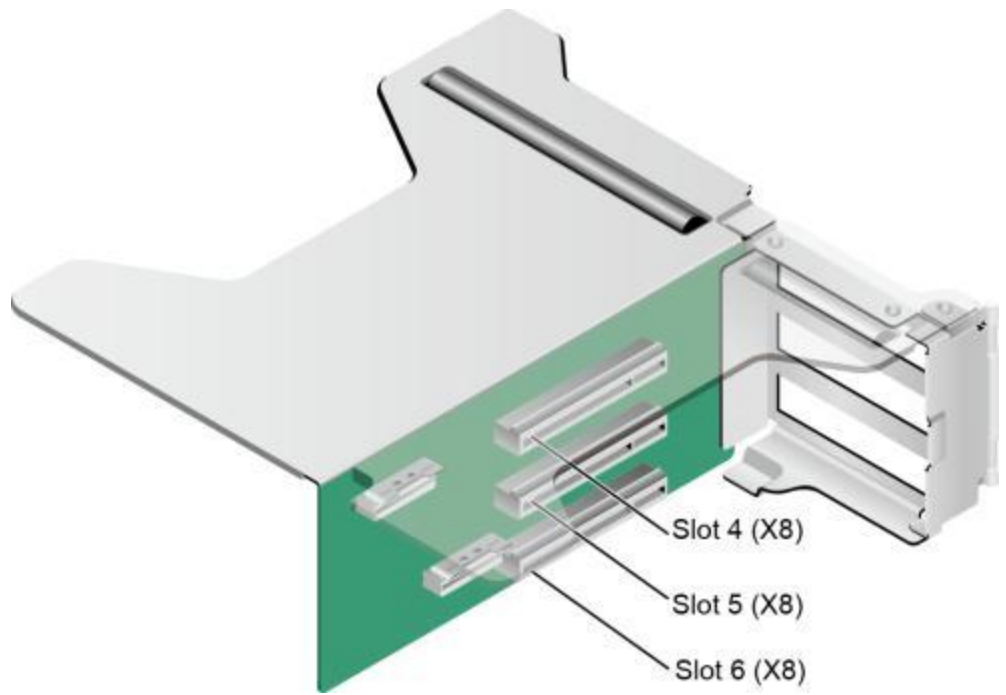


图 2-14 Riser 卡 2-2



PCIe插槽分布后视图如图2-15所示。

图 2-15 PCIe 插槽

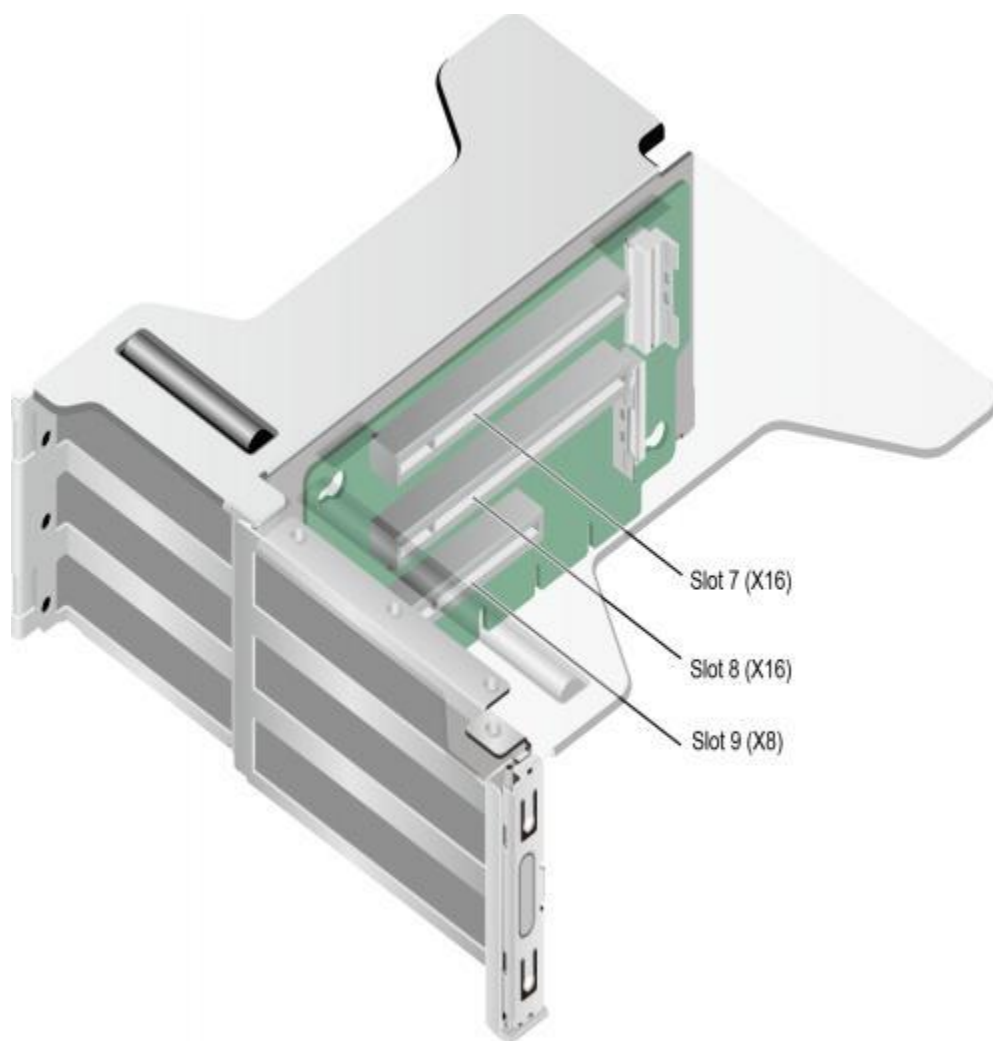

IO模组1提供的槽位为Slot 1 ~ Slot 3； IO模组2提供的槽位为Slot 4 ~ Slot 6； IO模组3提供的槽位为Slot 7 ~ Slot 9。


表 2-10 PCIe 插槽说明

PCIe 槽位	从属 CPU	PCI 标准	连接器宽度	总线宽度	BIO S中的端口号	ROO T PORT (B/D/F)	De vic e (B/D/F)	槽位大小
Slot 1	CPU 1	PCI e 4.0	x 1 6	x8	CPU 1 Port 0	00/0 0/0	-	全高半长
Slot 2	CPU 1	PCI e 4.0	x 1 6	x16	CPU 1 Port 8	00/0 8/0	-	全高半长
Slot 3	CPU 4	PCI e 4.0	x 1 6	x8	CPU 4 Port 0	C0/0 0/0	-	全高半长
Slot 4	CPU 2	PCI e 4.0	x 1 6	x8	CPU 3 Port 0	80/0 0/0	-	半高半长
Slot 5	CPU 2	PCI e 4.0	x 1 6	x8	CPU 3 Port 8	80/0 8/0	-	半高半长
Slot 6	CPU 3	PCI e 4.0	x 1 6	x8	CPU 4 Port 8	C0/0 8/0	-	半高半长
Slot 7	CPU 2	PCI e 4.0	x 1 6	x16	CPU 2 Port 0	41/0 0/0	-	全高半长
Slot 8	CPU 2	PCI e 4.0	x 1 6	x16	CPU 2 Port 8	47/0 0/0	-	全高半长
Slot 9	CPU 2	PCI e 4.0	x 1 6	x8	CPU 2 Port 16	4D/ 00/0	-	全高半长

PCIe 槽位	从属 CPU	PCIe 标准	连接器宽度	总线宽度	BIO S中的端口号	ROOT PORT (B/D/F)	Device (B/D/F)	槽位大小
灵活 IO卡	CPU 1/ CPU 2	-	x 8	x8	-	04/00/x	3C/00/x	-
板载网口	CPU 1	-	x 4	x4	-	0A/00/x	BC/00/x	-
<p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 支持全高全长的PCIe插槽向下兼容全高半长或者半高半长的PCIe卡，支持全高半长的PCIe插槽向下兼容半高半长的PCIe卡。 总线带宽为PCIe x16的插槽向下兼容PCIe x8、PCIe x4、PCIe x2的PCIe卡，总线带宽为PCIe x8的插槽向下兼容PCIe x4、PCIe x2的PCIe卡。 所有槽位的供电能力都可以最大支持75W的PCIe卡，PCIe卡的功率取决于PCIe卡的型号。 B/D/F，即Bus/Device/Function Number。 ROOT PORT (B/D/F)是CPU内部PCIe根节点的B/D/F，Device (B/D/F)是在OS系统下查看的板载或外插PCIe设备的B/D/F。 本表格中的B/D/F是默认取值，当PCIe卡不满配、PCIe卡满配但型号或所安装的槽位不同，以及配置了带PCI bridge的PCIe卡时，B/D/F可能会改变。 								


- IO模组1支持的Riser卡如图2-16所示，PCIe槽位为Slot 1~Slot 2。

图 2-16 Riser 卡 1

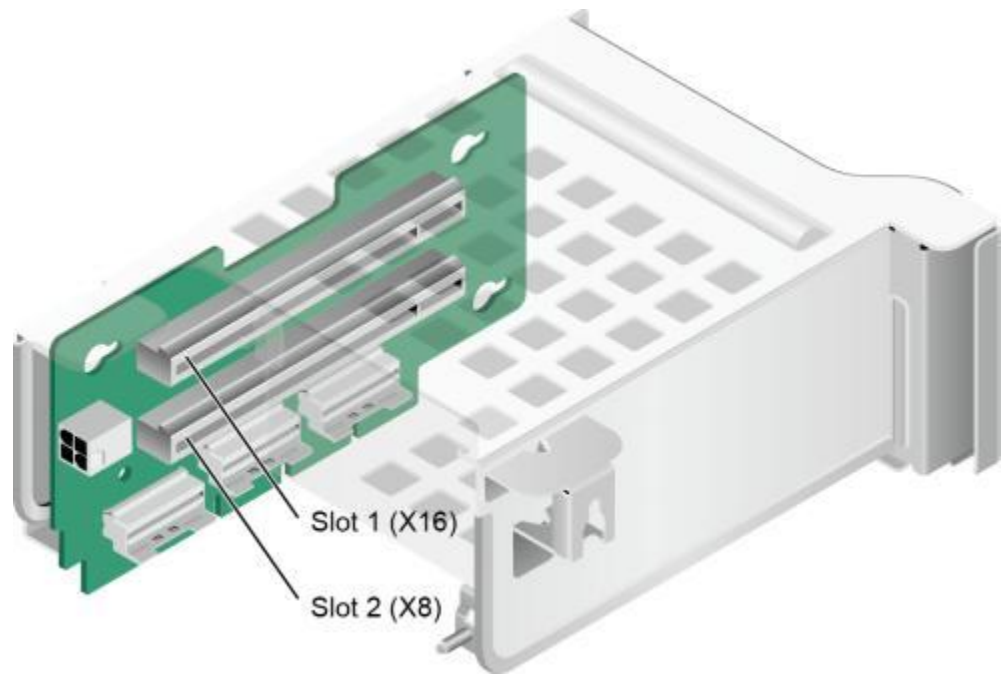

- IO模组3支持的Riser卡如图2-17所示， PCIe槽位为Slot 7~Slot 9。

图 2-17 Riser 卡 2

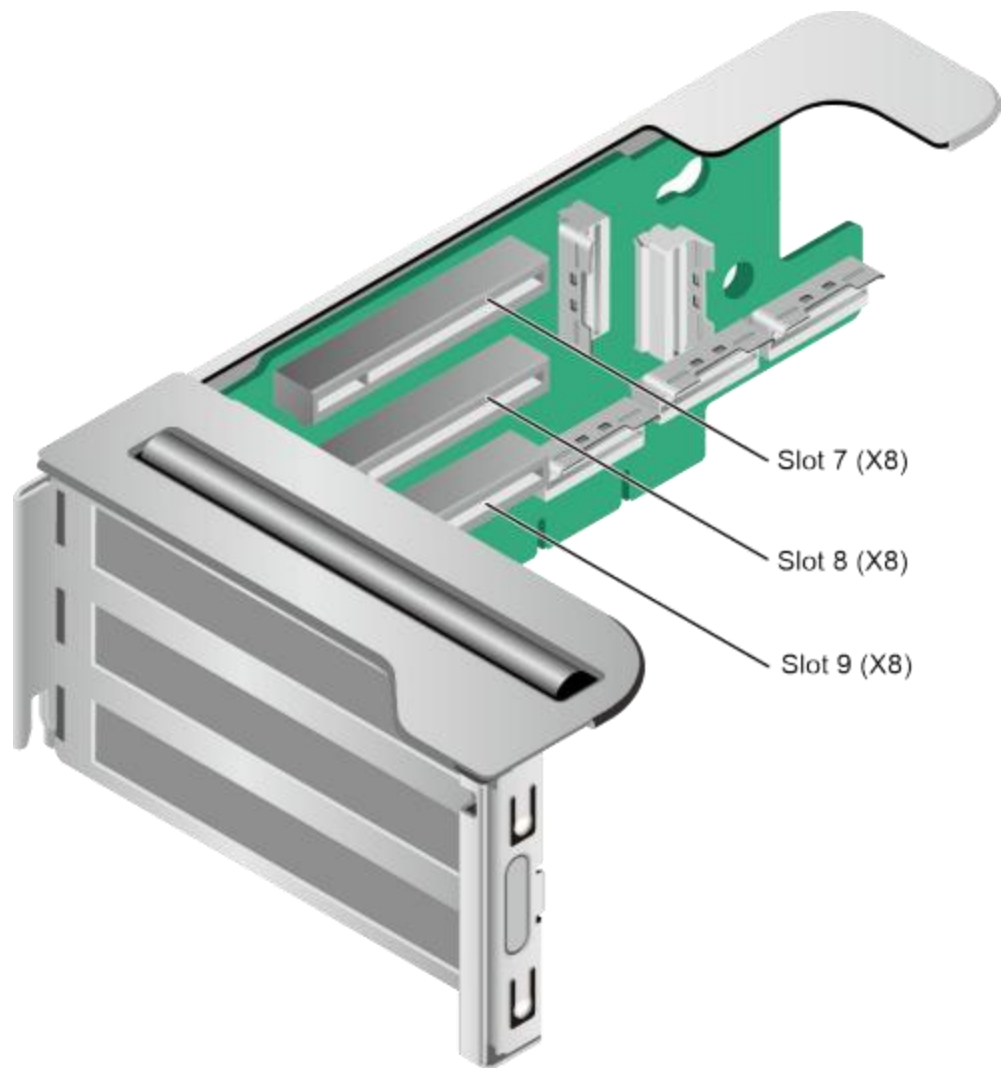

PCIe插槽分布后视图如图2-18所示。

图 2-18 PCIe 插槽



IO模组1不支持PCIe标卡，支持两张OCP3.0卡； IO模组3提供的槽位为Slot 7 ~ Slot 9。

表 2-11 PCIe 插槽说明

PCIe 槽位	从属 CPU	PCI 标准	连接器宽度	总线宽度	BIO S中的端口号	ROOT PORT (B/D/F)	Device (B/D/F)	槽位大小
Slot 7	CP U2	PCI e 4.0	x 1 6	x8	CPU 2 Port 16	40:1 0.0	-	全高半长
Slot 8	CP U3	PCI e 4.0	x 1 6	x8	CPU 3 Port 0	80:0 0.0	-	全高半长
Slot 9	CP U4	PCI e 4.0	x 1 6	x8	CPU 4 Port 8	C0:0 8.0	-	全高半长

说明

- 支持全高全长的PCIe插槽向下兼容全高半长或者半高半长的PCIe卡，支持全高半长的PCIe插槽向下兼容半高半长的PCIe卡。
- 总线带宽为PCIe x16的插槽向下兼容PCIe x8、PCIe x4、PCIe x2的PCIe卡，总线带宽为PCIe x8的插槽向下兼容PCIe x4、PCIe x2的PCIe卡。
- 所有槽位的供电能力都可以最大支持75W的PCIe卡，PCIe卡的功率取决于PCIe卡的型号。
- B/D/F，即Bus/Device/Function Number。
- ROOT PORT (B/D/F)是CPU内部PCIe根节点的B/D/F，Device (B/D/F)是在OS系统下查看的板载或外插PCIe设备的B/D/F。
- 本表格中的B/D/F是默认取值，当PCIe卡不满配、PCIe卡满配但型号或所安装的槽位不同，以及配置了带PCI bridge的PCIe卡时，B/D/F可能会改变。

3 产品规格

[3.1 技术规格](#)

[3.2 环境规格](#)

[3.3 物理规格](#)

[3.4 电源规格](#)

3.1 技术规格

表 3-1 技术规格

指标项	规格
服务器形态	2U机架服务器。
处理器型号	<ul style="list-style-type: none">鲲鹏920 7260处理器：支持4路处理器，处理器规格为64核 2.6GHz。鲲鹏920 5250处理器：支持4路处理器，处理器规格为48核 2.6GHz。鲲鹏920 5230处理器：支持4路处理器，处理器规格为32核 2.6GHz。
缓存	每个Core集成64KB L1 I-Cache、64KB L1 D-Cache和512KB L2 Cache。 L3 Cache容量为32MB~64MB (1MB/Core)。
内存	<ul style="list-style-type: none">最多32个DDR4内存插槽，支持RDIMM。内存设计速率最大可达2933MT/s。内存保护支持ECC、SEC/DED、SDDC、Patrol scrubbing功能。单根内存条容量支持16GB/32GB/64GB。 <p>说明 同一台服务器不允许混合使用不同规格(容量、位宽、rank、高度等)的内存。即一台服务器配置的多根内存条必须为相同Part No. (即P/N编码)。</p>

指标项	规格
存储	<p>SAS/SATA硬盘：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 详细配置请参见2.6.2 硬盘配置。 ● 硬盘支持热插拔。 <p>RAID控制标卡：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 支持多种型号的RAID控制标卡 ● 支持超级电容掉电保护，RAID级别迁移、磁盘漫游等功能，支持自诊断、Web远程设置，关于RAID控制标卡的详细信息，请参见《RAID控制卡 用户指南(鲲鹏处理器)》。
灵活IO卡	<p>支持1张灵活IO卡，提供以下网络接口： 4个25GE/10GE光口，支持PXE功能。</p> <p>说明 25GE和10GE光口可通过使用不同的光模块来实现速率切换。</p>
PCIe扩展槽位	<ul style="list-style-type: none"> ● 最多支持6个PCIe4.0 x8标准插槽和3个PCIe4.0 x16标准插槽。 ● PCIe扩展槽位支持百信自主开发PCIe SSD存储卡，在搜索业务、Cache业务、下载业务等应用领域可以极大的提升I/O性能。
端口	<ul style="list-style-type: none"> ● 前面板提供2个USB 3.0端口、1个DB15 VGA端口。 ● 后面板提供2个USB 3.0端口、1个DB15 VGA端口、1个RJ45串口 1个RJ45系统管理端口。
风扇	<p>6个热插拔的风扇，支持单风扇失效。</p> <p>说明 同一台服务器必须配置相同Part No. (即P/N编码)的风扇模块。</p>
系统管理	<p>iBMC支持IPMI、SOL、KVM over IPI以及虚拟媒体，提供1个10/100/1000Mbps的RJ45管理网口。</p>
安全特性	<ul style="list-style-type: none"> ● 管理员密码。 ● 安全面板(选配件)。 <p>说明 安全面板安装在设备前面板上，为了防止未授权用户操作硬盘，安全面板上带有安全锁。</p>
显卡	<p>支持主板集成显卡芯片(SM750)，提供32MB显存，60Hz频率下16M色彩的最大分辨率是1920x1200像素。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 仅在安装与操作系统版本配套的显卡驱动后，集成显卡才能支持1920x1200像素的最大分辨率，否则只能支持操作系统的默认分辨率。 ● 配置前后VGA的机型，当前后VGA都连接显示器时，默认使用前置VGA。
板载网口	<p>提供4个GE电口，支持PXE功能。</p>

3.2 环境规格

表 3-2 环境规格

指标项	规格
温度	<ul style="list-style-type: none"> 工作温度： 5°C~40°C(41°F ~ 104°F) 存储温度(3个月以内)： -30°C~+60°C(-22°F ~ +140°F) 存储温度(6个月以内)： -15°C~+45°C(5°F ~ 113°F) 存储温度(1年以内)： -10°C~+35°C(14°F ~ 95°F) 最大温度变化率： 20°C(36°F) /小时、 5°C(9°F) /15分钟 <p>说明 不同配置的工作温度规格限制不同，详细信息请参表3-3。</p>
相对湿度 (RH, 无冷凝)	<ul style="list-style-type: none"> 工作湿度： 8% ~ 90% 存储湿度(3个月以内)： 8% ~ 85% 存储湿度(6个月以内)： 8% ~ 80% 存储湿度(1年以内)： 20% ~ 75% 最大湿度变化率： 20%/小时
风量	≥194CFM
海拔高度	<p>工作海拔高度： ≤3050m</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> 配置满足ASHRAE Class A1、A2时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高300m降低1°C计算。 配置满足ASHRAE Class A3时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高175m降低1°C计算。 配置满足ASHRAE Class A4时，海拔高度超过900m，工作温度按每升高125m降低1°C计算。
腐蚀性气体污染物	<p>腐蚀产物厚度最大增长速率：</p> <ul style="list-style-type: none"> 铜测试片： 300 Å/月(满足ANSI/ISA-71.04-2013定义的气体腐蚀等级G1) 银测试片： 200 Å/月
颗粒污染物	<ul style="list-style-type: none"> 符合数据中心清洁标准ISO14664-1 Class8 机房无爆炸性、导电性、导磁性及腐蚀性尘埃 <p>说明 建议聘请专业机构对机房的颗粒污染物进行监测。</p>

指标项	规格
噪音	<p>在工作环境温度23°C，按照ISO7779 (ECMA 74)测试、 ISO9296 (ECMA109)宣称， A计权声功率LWAd (declared A-Weighted sound power levels)和A计权声压LpAm (declared average bystander position A-Weighted sound pressure levels)如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 空闲时： <ul style="list-style-type: none"> - LWAd : 6.40Bels - LpAm: 46.3dBA ● 运行时： <ul style="list-style-type: none"> - LWAd : 6.71Bels - LpAm: 49.6dBA <p>说明 实际运行噪声会因不同配置、不同负载以及环境温度等因素而不同。</p>

表 3-3 工作温度规格限制

机型	最高工作温度 30°C(86°F)(符 合ASHRAE CLASS A1)	最高工作温度 35°C(95°F)(符 合ASHRAE CLASS A2)	最高工作温度 40°C(104°F) (符合ASHRAE CLASS A3)
8x2.5英寸硬盘机型	支持所有配置	支持所有配置	支持所有配置
25x2.5英寸硬盘机 型	支持所有配置	支持所有配置	不支持
说明 单风扇失效时，工作温度最高支持到正常工作规格以下5°C。			

说明

由于SSD硬盘和机械硬盘(包括NL-SAS、SAS、SATA)存储原理的限制，不能在下电状态下长期保存，若超过最长存储时间，可能导致数据丢失或者硬盘故障。在满足存储温度与存储湿度的条件下，硬盘的存储时间要求如下：

- SSD硬盘最长存储时间：
 - 下电状态且未存储数据： 12个月
 - 下电状态且已存储数据： 3个月
- 机械硬盘最长存储时间：
 - 未打开包装或已打开包装且为下电状态： 6个月
- 最长存储时间是依据硬盘厂商提供的硬盘下电存放时间规格确定的，您可在对应硬盘厂商的手册中查看该规格。

3.3 物理规格

物理规格

表 3-4 物理规格

指标项	规格
尺寸(高×宽×深)	86.1mm x 447mm x 790mm
安装尺寸要求	可安装在满足IEC 297标准的通用机柜中： <ul style="list-style-type: none">● 宽19英寸● 深1000mm及以上 滑道的安装要求如下： <ul style="list-style-type: none">● L型滑道：只适用百信机柜● 可伸缩滑道：机柜前后方孔条的距离范围为543.5mm ~ 848.5mm
满配重量	净重： <ul style="list-style-type: none">● 8x2.5英寸前置硬盘：24kg● 25x2.5英寸前置硬盘：29.5kg 包装材料重量：5kg
能耗	不同配置的能耗参数不同。

3.4 电源规格

- 电源模块支持热插拔，1+1冗余备份。
- 服务器连接的外部电源空气开关电流规格推荐如下：
 - 交流电源：32A
 - 直流电源：63A
- 同一台服务器中的电源型号必须相同。
- 电源模块提供短路保护，支持双火线输入的电源模块提供双极保险。

4 软硬件兼容性

须知

如果使用非兼容的部件，可能造成设备异常，此故障不在技术支持和保修范围内。

5 安装与配置

- 5.1 工具准备
- 5.2 设备上的标志
- 5.3 防静电
- 5.4 安装环境要求
- 5.5 拆除机箱外包装
- 5.6 安装硬件选件
- 5.7 安装导轨及服务器
- 5.8 连接外部线缆
- 5.9 上电
- 5.10 下电
- 5.11 初始配置(iBMC V3.01.00.00及以上版本)

5.1 工具准备



相关工具准备如下：

- 防静电腕带或防静电手套
- M3十字螺丝刀
- 劳保手套
- 防静电包装袋
- 一字螺丝刀

5.2 设备上的标志

表 5-1 安全标志

图示	名称	说明
	警告标志	该标志表示误操作可能会导致设备损坏或人身伤害。
	外部接地标志	该标志是设备外部的接地标识。接地电缆的两端分别接在设备和接地点上，表示设备必须通过接地点接地，保证设备能够正常运行，同时保证操作人员的人身安全。
	内部接地标志	该标志是设备内部的接地标识。接地电缆的两端都接在同一个设备上的不同组件上，表示设备必须通过接地点接地，保证设备能够正常运行，同时保证操作人员的人身安全。
	防静电标志	该标志表示为静电敏感区，请勿徒手触摸设备。在该区域操作时，请采取严格的防静电措施，例如佩戴防静电腕带或者防静电手套。
	海拔标识	该标志表示设备仅适用于海拔2000m以下地区安全使用，且该标识仅适用于中国CCC认证的要求。
	大接触电流标志	该标志表示设备有大接触电流，接通电源前须先接地。
	防打手标志	该标志表示严禁在风扇旋转时接触扇叶。
	警告标志	该标志表示设备需要两人以上搬运。
	禁止堆叠标志	该标志表示禁止将设备拆掉包装后堆叠放置，可能会导致设备损坏。

图示	名称	说明
	禁止握把手搬运标志	该标志表示禁止用模块把手抬高设备，可能会导致人身伤害或设备损坏。
	多路电源输入标志	该标志表示设备有多路电源输入，设备断电时必须断开所有电源输入。


5.3 防静电

5.3.1 操作准则

为降低静电对您和产品造成损伤的几率，请注意以下操作准则：

- 所有机房应该铺设防静电地板(或防静电地垫)，使用防静电工作椅。机房的隔板、屏风、窗帘等应使用防静电材料。
- 机房的落地式用电设备、金属框架、机架的金属外壳必须直接与大地连接，工作台上的所有用电仪器工具应通过工作台的公共接地点接地。
- 请注意监控机房温度、湿度。暖气会降低室内湿度并增加静电。
- 在运输、保管服务器组件的过程中，必须使用专用的防静电袋与防静电盒，以确保服务器组件的防静电安全。
- 机房内的人员在进行服务器组件安装、插拔等接触操作时必须佩戴防静电腕带，并将接地端插入机架上的ESD插孔。
- 在接触设备前，应当穿上防静电工作服、佩戴防静电手套或防静电腕带、去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表等)，以免被电击或灼伤，如**图5-1**所示。

图 5-1 去除易导电的物体

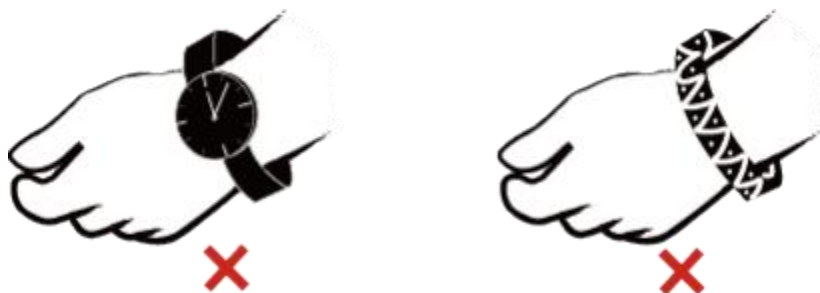


- 防静电腕带的两端必须接触良好，一端接触您的皮肤，另一端牢固地连接到机箱的ESD接口。佩戴防静电腕带的具体步骤请参见**5.3.2 佩戴防静电腕带**。
- 在更换的过程中，应将所有还没有安装的服务器组件保留在带有防静电屏蔽功能的包装袋中，将暂时拆下来的服务器组件放置在具有防静电功能的泡沫塑料垫上。
- 请勿触摸焊接点、引脚或裸露的电路。

5.3.2 佩戴防静电腕带

请确认机柜已正确接地。

步骤1 如图5-2所示，将手伸进防静电腕带。

图 5-2 佩戴防静电腕带

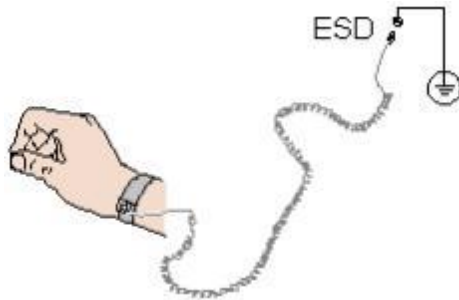

步骤2 拉紧锁扣，确认防静电腕带与皮肤接触良好。

步骤3 将防静电腕带的接地端插入机柜的防静电腕带插孔。

---结束

5.4 安装环境要求

□□ 说明

- 本产品仅适用于安装在混凝土或者不易燃的表面。


5.4.1 空间要求与通风要求

为方便服务器维修和正常通风，请满足以下空间和通风要求：

- 服务器必须安装在出入受限区域。
- 保持设备所在区域整洁。
- 为了设备通风散热和便于设备维护，确保机柜前后都要空余800mm的空间。
- 服务器入风口处应避免有障碍物阻挡，影响正常进风和散热。
- 服务器放置位置的空调送风量应足够提供服务器需要的风量，保证服务器内部各器件散热。

服务器从前面板吸入凉风，从后面板排出热风，具体的散热气流走向如图5-3所示。因此，机柜的前后方都必须通风良好，以使周围的空气进入机柜并将热气从机柜排出。

图 5-3 散热气流走向示意图

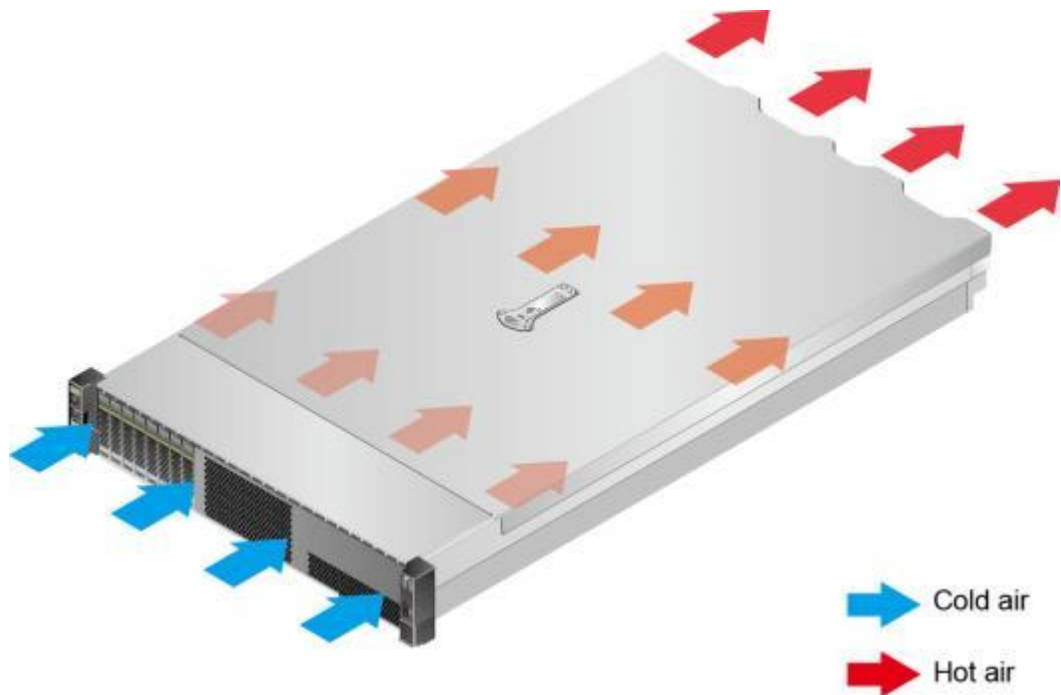

5.4.2 温度要求与湿度要求

为确保服务器能够持续安全可靠地运行，请将服务器安装或放置在通风良好、温度及湿度可控制的环境中。

- 不论气候条件，均应设置长期的温控装置。
- 对于干燥或湿度过大的地区可采用加湿机或抽湿机来保证环境湿度。

表 5-2 机房温度要求与湿度要求

项目	说明
温度	5°C~40°C(41°F ~ 104°F)
湿度	8% RH ~ 90% RH (无冷凝)

5.4.3 机柜要求

- 满足IEC (International Electrotechnical Commission) 297标准的宽19英寸、深1000mm以上的通用机柜。
- 在机柜门上安装防尘网。
- 在机柜后面提供交流电源接入。

5.5 拆除机箱外包装

步骤1 确认服务器的包装箱和封条是否完好。

步骤2 使用裁纸刀划开包装箱的压敏胶带，打开包装箱。

注意

使用裁纸刀拆封时，务必保持刀口的伸出量适当，避免划伤双手或损坏包装箱内的设备。

步骤3 检查部件是否齐全，设备是否存在氧化、化学腐蚀、元器件脱落、运输损坏等缺陷。包装清单如表5-3所示。

表 5-3 包装清单

编号	说明
1	资料袋，内含保修卡和快速指南等
2	滑道
3	服务器一台

---结束

5.6 安装硬件选件

在安装和配置服务器之前，请先安装所有硬件选件，如额外的硬盘或PCIe卡。有关服务器选件安装的信息，请参见《百信恒山TS02F-H39维护与服务指南》。

5.7 安装导轨及服务器

5.7.1 安装 L 型滑道及服务器

L型滑道只适用百信机柜。

在L型滑道上安装服务器时，支持叠加安装。

步骤1 安装浮动螺母。


1. 根据机柜内设备的位置规划，确定浮动螺母的安装位置。

说明

浮动螺母用于配合螺钉的安装，以便固定螺钉。

如图5-4所示，U与U之间的分界线作为计算设备安装空间的参考点。

图 5-4 机柜导槽 U 与 U 的间距区分示意图

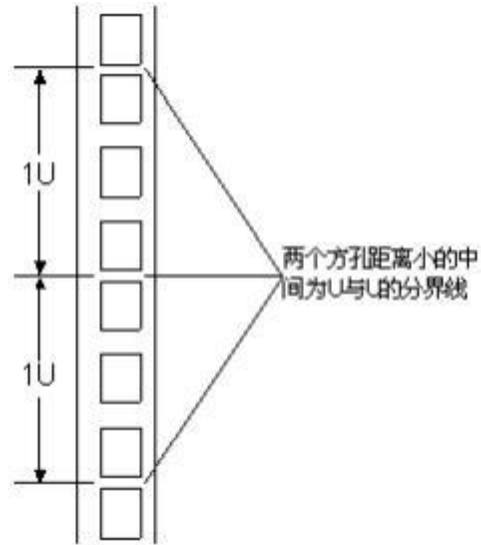

2. 把浮动螺母的下端扣在机柜前方固定导槽安装孔位。
3. 用浮动螺母安装条牵引浮动螺母的上端扣在机柜前的方孔条上，如图5-5所示。

图 5-5 在机柜中安装浮动螺母




4. 使用同样方法安装另一个浮动螺母。

步骤2 安装L型滑道。

1. 按照规划好的位置，将滑道水平放置，贴近机柜方孔条。
2. 按顺时针方向拧紧滑道的紧固螺钉，如图5-6所示。

图 5-6 安装 L 型滑道

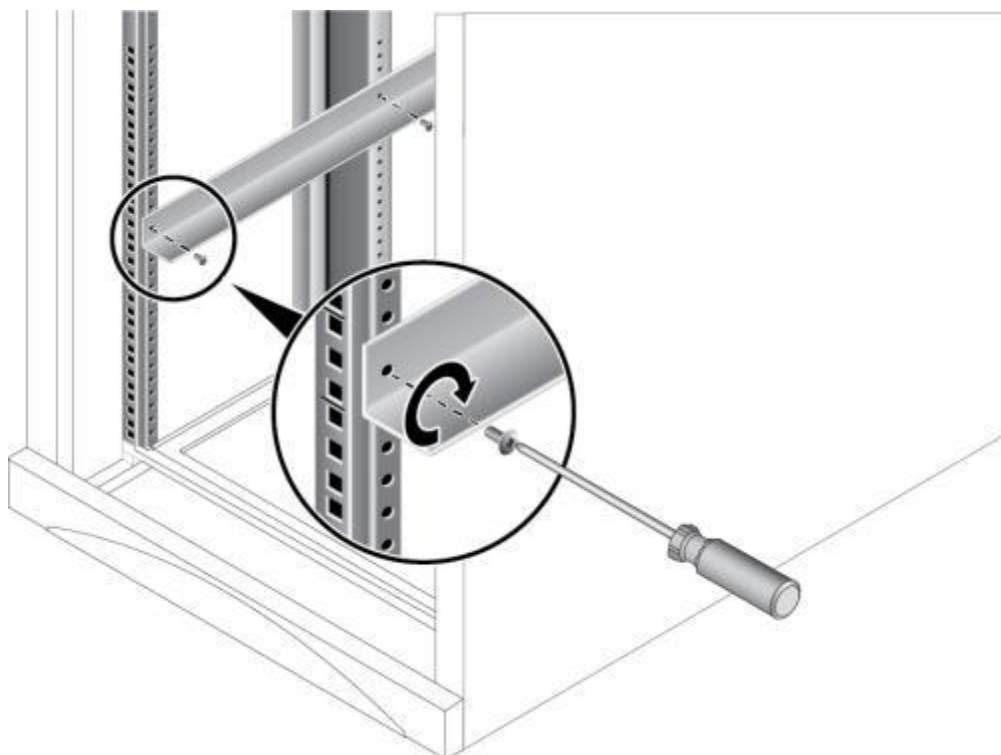


3. 使用同样方法安装另一个滑道。

步骤3 安装服务器。

1. 至少两人从服务器两侧水平抬起服务器。
2. 如图5-7中①所示，将服务器放置在滑道上，推入机柜。

图 5-7 安装服务器

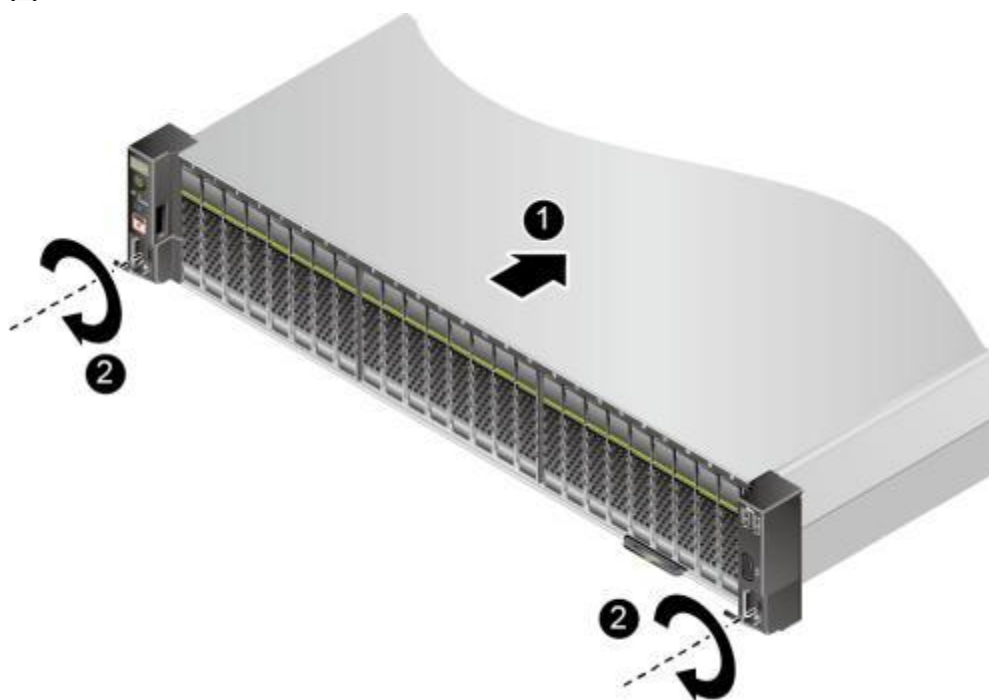

3. 如**图5-7**中②所示，将服务器两侧挂耳紧贴方孔条，按顺时针方向拧紧挂耳上的松不脱螺钉，固定服务器。

步骤4 安装完毕后，连接电源线缆，根据需求连接网线、VGA线缆和USB设备，将服务器上电。

---**结束**

5.7.2 安装可伸缩滑道及服务器

可调节滑道适应机柜前后方孔条的距离范围为543.5mm ~ 848.5mm。

在可调节滑道上安装服务器时，支持叠加安装。


步骤1 安装滑道。

1. 按照规划好的位置，将滑道水平放置，贴近机柜安装条，扣上挂钩，如**图5-8**中①所示。

📖 说明

滑道挂钩上的3个圆形孔应该位于机柜方形孔的同一U内。

图 5-8 安装可伸缩滑道

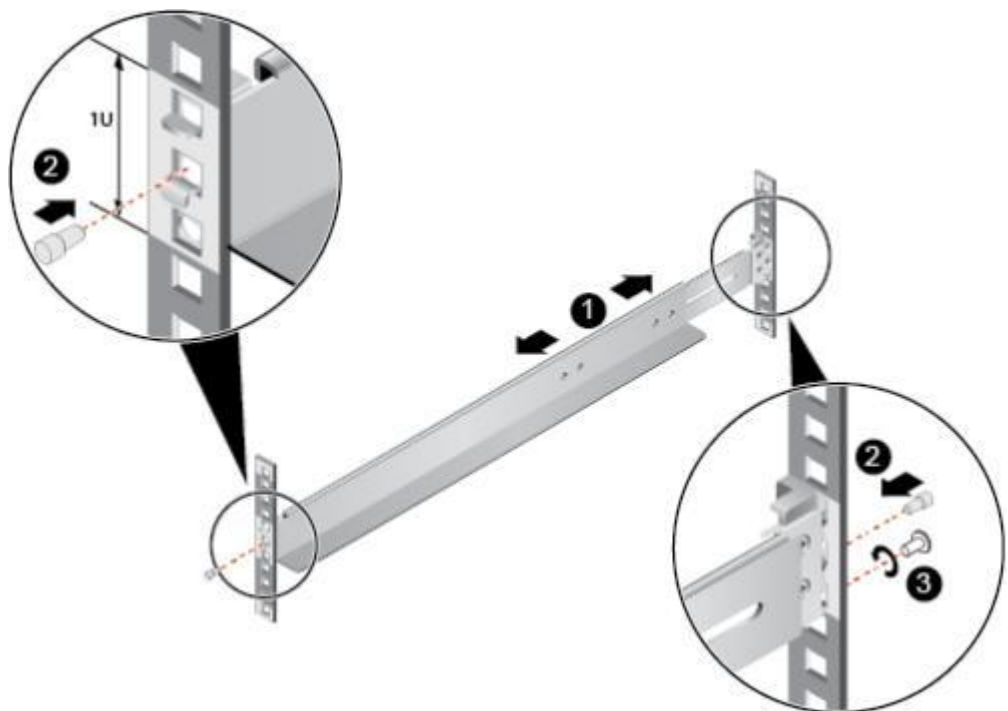

2. 使用配套的皮塞，将滑道前后侧第二个方形孔塞紧，以固定滑道，如**图5-8**中②所示。
3. (可选)在滑道后侧下方的第一个方形孔上，安装一颗M6螺钉，以便固定滑道，如**图5-8**中③所示。

📖 说明


可伸缩滑道为免螺钉安装，可以满足服务器正常使用需求。若需提高服务器的抗震级别和紧固程度，可以选择在可伸缩滑道的后侧安装M6螺钉。

4. 使用同样方法安装另一个滑道。

步骤2 安装服务器。

1. 至少两人从服务器两侧水平抬起服务器。
2. 如**图5-9**中①所示，将服务器放置在滑道上，推入机柜。

图 5-9 安装服务器

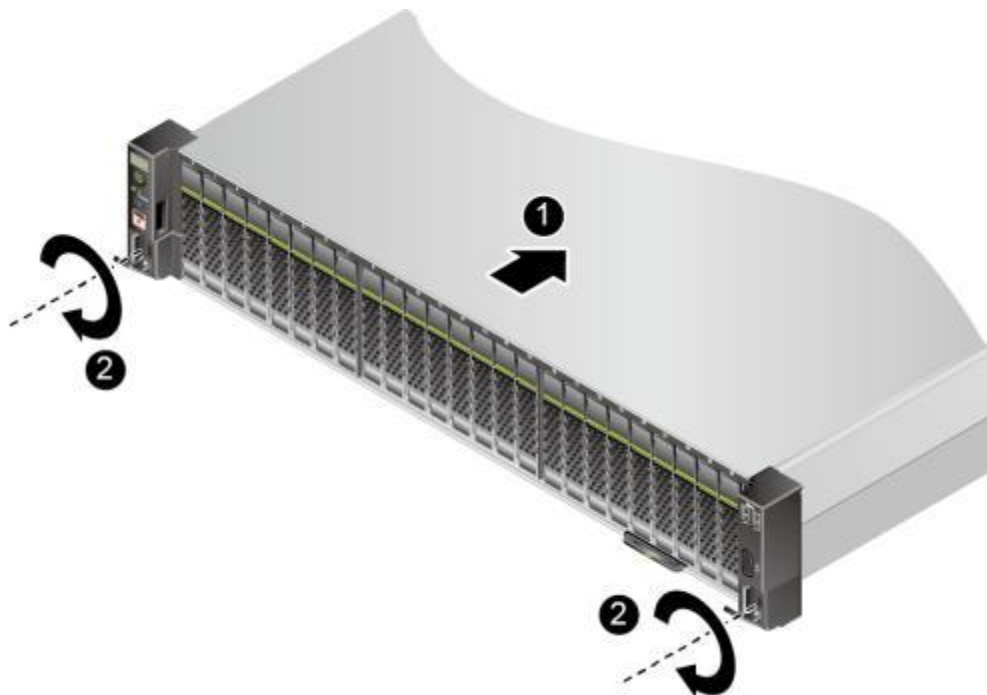

3. 如**图5-9**中②所示，将服务器两侧挂耳紧贴方孔条，按顺时针方向拧紧挂耳上的松不脱螺钉，固定服务器。

步骤3 安装完毕后，连接电源线缆，根据需求连接网线、VGA线缆和USB设备，将服务器上电。

----结束

5.8 连接外部线缆

5.8.1 布线指导

布线基本原则

须知

所有线缆在走线时，不能阻挡电源模块的风扇出风口，否则会影响服务器的散热。

- 不同类型的线缆(电源线、信号线等)在机柜中应分开布线、绑扎，并保持布线方向一致。当距离较近时，可采取十字交叉布线。当平行布线时，电力线缆与信号线的间距不得小于30mm (1.18 in.)。

- 如果线缆上的标签不能充分区分各根线缆时，需要标记线缆，可增加工艺标签来区分各类型线缆。
- 线缆应有适当的保护，以保证这些线缆不会接触到可能会引起线缆绝缘损伤的毛刺、散热片、活动零部件等。
- 绑扎线缆应选取适当规格的线扣，不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。用线扣将线缆绑扎好后，应将多余的部分剪去，切口要平滑整齐。
- 机柜内部布线应以适当的方式布线、支撑、夹持或固定在走线槽中，以防止在导线上和接线端造成过大应力、接线端出现松动以及导线绝缘层受到损伤。
- 不需要装配的线缆，应将其盘绕起来，绑扎在机柜的适当位置上。
- 线缆在机柜中绑扎后，应平直，绑扎整齐。当线缆需要弯曲时，不同位置的线缆的弯曲半径要求不一样：
 - 在线缆中间其弯曲半径应不小于线缆直径的2倍。
 - 在接插件的出线处，其弯曲半径应不小于其直径的5倍，并且需在线缆进行弯曲前进行绑扎。
- 线扣不能绑扎在弯曲的区域内，避免线缆中产生较大应力使线缆芯线断裂。

常见布线方式

在机柜内部，一般情况下，线缆的布线有以下几种情况：

- 电源线根据用户机房情况(交流配电柜、防雷箱、端子排等)安排就近上走线或下走线。
- 业务数据线缆根据用户机房情况(机房的信号线是从机柜顶部的走线架接入，或是从地面下的走线槽)安排上走线或下走线。
- 将所有业务数据线缆的转接头整理放在机柜的底部(不能放在容易被碰到的地方)。

5.8.2 连接鼠标、键盘和 VGA 接口线缆

服务器的前后面板提供DB15的VGA接口，但未提供标准的PS2键盘、鼠标接口。

您可以根据需要通过前面板和后面板的USB接口连接键盘和鼠标。连接方式有两种：

- 直接连接USB的键盘和鼠标，连接方法同一般的USB线缆。
- 通过USB转PS2线缆连接键盘和鼠标。

步骤1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见5.3 防静电。

步骤2 将转接线缆的USB接口一端插入服务器前面板或者后面板的USB接口。

步骤3 将转接线缆另一端的PS2接口分别连接到键盘和鼠标。

步骤4 将视频线缆的DB15接口一端插入服务器前面板或者后面板的VGA接口，并通过连接器两端的螺钉固定。

步骤5 将视频线缆的另外一端插入显示终端的VGA接口，并通过连接器两端的螺钉固定。

图 5-10 连接 USB 转 PS2 线缆和 VGA 接口



---结束

5.8.3 连接网线

连接或更换新网线前，应该使用网线测线器测试新网线是否导通。

新网线的型号与需要更换的旧网线的型号一致或兼容。

网线插入网口前，务必确认网线水晶头外观无破损，且水晶头PIN脚无杂物或变形。

步骤1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见5.3 防静电。

步骤2 确定新网线型号。

建议使用带屏蔽功能的网线。无屏蔽功能的网线抗静电能力差，静电过大时可能会导致系统无响应或重启。(本结论来自专业试验EMC测试。)

步骤3 给新网线编号。

- 新网线编号应与需要更换的旧网线一致。
- 网线标签最好使用统一规格的标签。标签的两侧分别填写网线所连接的本端设备名称和编号，以及对端设备名称和编号。标签贴于线端2cm (0.79 in.)处。

步骤4 布放新网线。

新网线的布放位置应与所更换的旧网线一致，即原来采用下走线方式的仍采用下走线方式，原来采用上走线方式的仍采用上走线方式。原则上应考虑以下几点：

- 建议网线采用下走线方法，这样既美观又易于走线。在机柜内部的网线按照安装规范进行安装，最好按原来的走线方式排列，走线必须整齐，外皮无损伤。
- 网线应和电源线缆分开布放。
- 网线转弯半径不少于4cm (1.57 in.)，以保护线芯不受损伤。不得损伤导线绝缘层。线缆的布放须便于维护和将来扩容。
- 布放网线必须绑扎。绑扎后的网线应互相紧密靠拢，外观平直整齐。扎带间距均匀，松紧适度。

步骤5 取出需更换的旧网线。


从机柜侧网卡或单板上取出需更换的旧网线。

步骤6 连接新网线。

连接新网线注意以下几点：

- 新网线与机柜的连接位置应是旧线缆原来的位置，插接位置应正确。
- 将网线插入网口中，应插接紧密。

图 5-11 连接网线

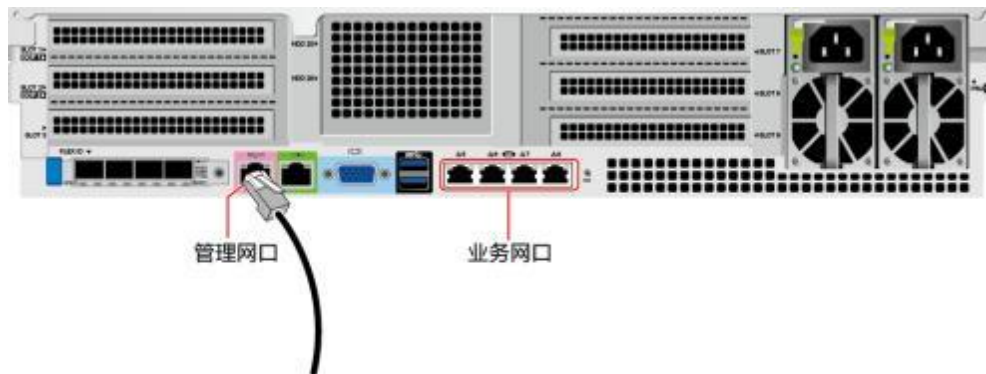

步骤7 将新网线与对端网口连好。

根据网络规划，将网线的另外一端插入需要连接的网络设备。连接时注意以下几点：

- 新网线网口的连接位置应与旧网线的连接位置一致。
- 将网线插入网口中，应插接紧密。

步骤8 检验新网线是否连通。

设备上电后，可以使用ping命令观察新网线连接的两端通信是否正常。如果通信不正常，检查网线是否损坏或网线接头是否插紧。

步骤9 绑扎新网线。

绑扎时，可遵守原来的绑扎工艺。如有必要，可将所有网线拆开然后统一绑扎。

----结束

5.8.4 连接光口线缆

连接光口可以使用光纤或SFP+电缆，在连接线缆前先确定使用光纤还是SFP+线缆。

步骤1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见5.3 防静电。

步骤2 确定新线缆型号。

步骤3 给新线缆编号。

- 新线缆编号应与需要更换的旧线缆一致。
- 光纤标签最好使用统一规格的标签。标签的两侧分别填写光纤所连接的本端设备名称和编号，以及对端设备名称和编号。标签贴于线端2cm (0.79 in.)处。

步骤4 布放新线缆。

新线缆的布放位置应与所更换的旧线缆一致，即原来采用下走线方式的仍采用下走线方式，原来采用上走线方式的仍采用上走线方式。原则上应考虑以下几点：

- 在机柜内部的光纤或SFP+电缆按照安装规范进行安装，最好按原来的走线方式排列，走线必须整齐，外皮无损伤。
- 光纤或SFP+电缆应和电源线缆、信号线缆等分开布放。
- 光纤或SFP+电缆转弯半径不少于4cm (1.57 in.)，以保护线芯不受损伤。不得损伤外皮。光纤或SFP+电缆的布放须便于维护和将来扩容。
- 布放光纤必须绑扎。绑扎后的光纤应互相紧密靠拢，外观平直整齐。扎带间距均匀，松紧适度。

步骤5 连接光口线缆。


当使用光纤时：

1. 拔出需更换的旧光纤。
从服务器侧拔出需更换的旧光纤。
2. 连接新光纤。

说明

- 新光纤与机柜的连接位置应是旧光纤原来的位置，插接位置应正确。
 - 将光纤插入光模块中，应插接紧密。
- a. 如**图5-12**中①所示，将光模块对准插入光模块接口。
 - b. 如**图5-12**中②所示，合上光模块卡扣，使光模块插接紧密。
 - c. 如**图5-12**中③所示，将光纤对准插入光模块。

图 5-12 连接光纤

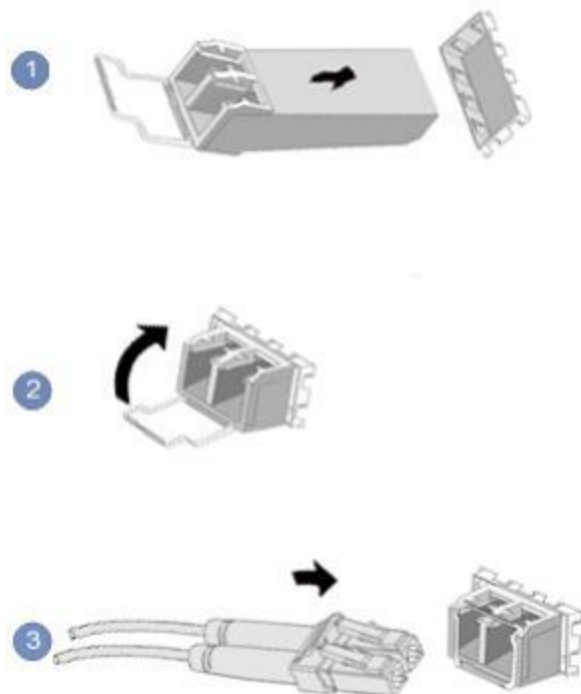

当使用SFP+电缆时：


1. 拔出需更换的旧SFP+电缆。

先向内轻推电缆连接器，同时向外拉拔latch (拉带)，取出电缆，如**图5-13**所示。

须知

禁止直接向外拉latch (拉带)拔电缆。

图 5-13 拔出 SFP+电缆

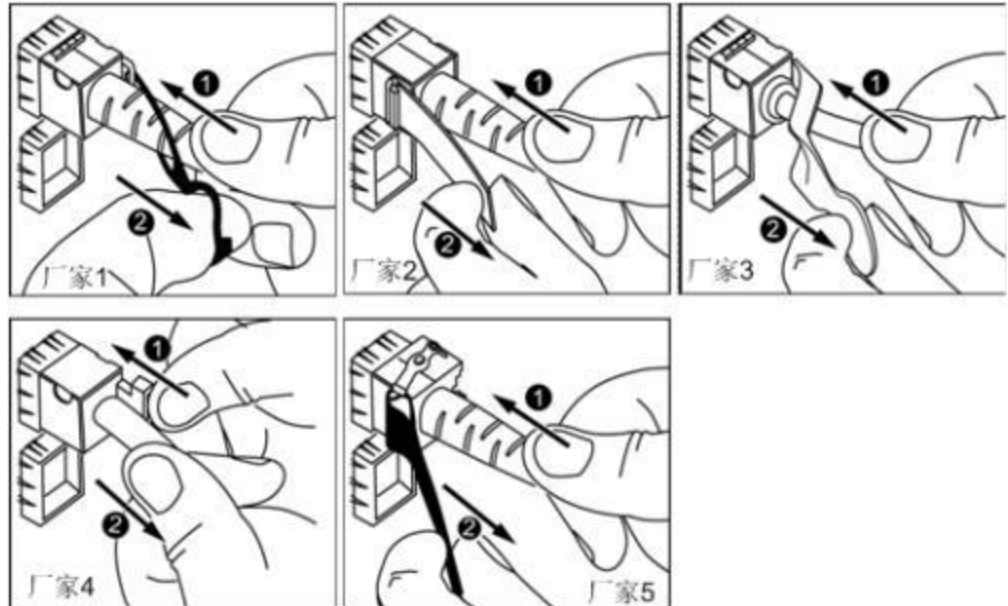


2. 连接新SFP+电缆。

取下对应模块接口的防尘帽，将电缆连接器插入接口，如**图5-14**所示。

说明

电缆连接器插入时听到“咔嚓”一声后，轻拉线缆不能拔出，即表明连接器已插入到位。

图 5-14 连接 SFP+电缆

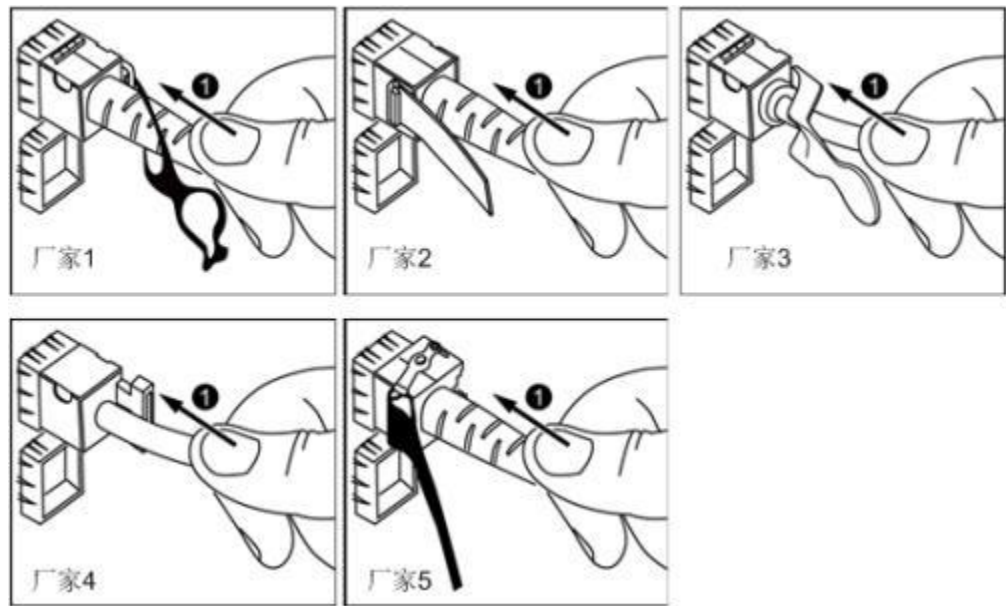

步骤6 检验新线缆是否连通。

设备上电后，可以使用ping命令观察新线缆连接的两端通信是否正常。如果通信不正常，检查线缆是否损坏或线缆接头是否插紧。

步骤7 绑扎新光纤。

绑扎时，可遵守原来的绑扎工艺。如有必要，可将所有光纤拆开然后统一绑扎。

---结束

5.8.5 连接 USB 设备

步骤1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见5.3 防静电。

步骤2 将USB设备的接口插入服务器的USB接口中，如图5-15所示。

图 5-15 连接 USB 接口



---结束

5.8.6 连接串口线缆

服务器后面板的标准RJ45串口默认情况下为系统串口，可通过iBMC命令行切换为iBMC串口。

串口的使用场景主要有：


- 作为系统串口，主要用于操作系统的状态监控。
- 作为iBMC串口，主要用于调试定位。

操作步骤

步骤1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见5.3 防静电。

步骤2 连接串口线缆，如图5-16所示。

图 5-16 连接串口线缆

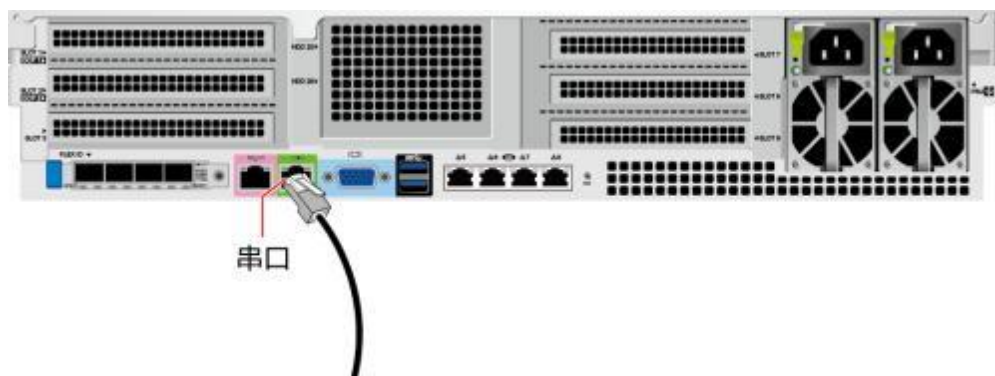

---结束

5.8.7 连接电源线缆

电源线缆只能用于配套的服务器设备，禁止在其他设备上使用。

步骤1 佩戴防静电腕带。具体操作方法请参见[5.3 防静电](#)。

步骤2 将电源线缆的一端插入服务器交流电源模块的线缆接口，如[图5-17](#)所示。

图 5-17 连接电源线缆



步骤3 用魔术贴固定好电源线缆，如[图5-18](#)所示。

图 5-18 固定电源线缆



步骤4 将电源线的另一端插入机柜的交流插线排。交流插线排位于机柜后方，水平固定在机柜上。按照规划选择合适的交流插线排上的插孔插入电源线。

步骤5 用线扣将电源线捆扎在机柜导线槽上。

---结束

5.8.8 检查线缆连接

注意

在检查设备线缆连接是否正确之前，请确认已切断外部电源，避免连接错误或松动造成人身伤害和设备损坏。

线缆连接检查如表5-4所示。

表 5-4 线缆连接检查表

检查项目	说明
电源线	正确连接机箱后部的电源线。
网线	网线已经正确接入机箱后面指定的管理网口或数据网口。
接地线	本产品未提供单独的接地端口，是通过电源线的接地线来接地，请保证电源模块的电源线接触良好。

5.9 上电

须知

- 上电前，请确保服务器处于下电状态，且所有连接线缆连接正确、供电电压与设备的要求一致。
- 上电时，请勿拔插部件及线缆。
- 若服务器刚切断电源，请至少等待1分钟，再重新接通电源。

服务器有以下几种上电方式：

- 电源模块已经正确安装到位，但是电源模块未上电，服务器处于完全断电状态。将电源模块接通外部电源，服务器随电源模块一起上电。

说明


- 系统默认“通电开机策略”为“保持上电”，即服务器的电源模块通电后系统自动开机。用户可通过iBMC修改“通电开机策略”，或通过BIOS修改“掉电恢复策略”。
- 电源模块已经正确安装到位，且电源模块已上电，服务器处于待机(Standby)状态(电源按钮/指示灯为黄色常亮)。
 - 通过短按前面板的电源按钮，将服务器上电。电源按钮位置请参见2.2 前面板指示灯和按钮。

- 通过iBMC WebUI将服务器上电。

方法一


- i. 登录iBMC WebUI, 详细信息请参见[5.11.4 登录iBMC Web界面](#)。
- ii. 选择“系统管理 > 电源&功率 > 服务器上下电”。
进入“服务器上下电”界面。
- iii. 单击“上电”, 出现上电提示时单击“确定”将服务器上电。

方法二


- i. 登录iBMC WebUI, 详细步骤请参见[5.11.4 登录iBMC Web界面](#)。
- ii. 单击界面右上角的。
- iii. 选择“上电”。
弹出“确认”对话框。
- iv. 单击“确认”。
服务器开始上电。

- 通过远程虚拟控制台将服务器上电。

HTML5集成远程控制台

- i. 登录远程虚拟控制台, 详细信息请参见[8.2.1 通过iBMC WEB登录服务器远程虚拟控制台](#)。
- ii. 在“KVM”界面中, 单击工具栏上的, 在快捷菜单中选择“上电”。
- iii. 单击“确定”。
服务器开始上电。

Java集成远程控制台

- i. 登录远程虚拟控制台, 详细信息请参见[8.2.1 通过iBMC WEB登录服务器远程虚拟控制台](#)。
- ii. 在“KVM”界面中, 单击工具栏上的, 在快捷菜单中选择“上电”。
弹出“选择一个选项”对话框。
- iii. 单击“确定”。
服务器开始上电。

- 通过iBMC命令行将服务器上电。

- i. 登录iBMC命令行, 详细信息请参见[8.3 登录iBMC命令行](#)。
- ii. 在管理软件命令行中执行`ipmcset -d powerstate -v 1`命令。
- iii. 输入`y`或`Y`, 对服务器进行远程上电操作。

5.10 下电

📖 说明

- 下电后，所有业务和程序将终止，因此下电前请务必确认服务器所有业务和程序已经停止或者转移到其他设备上。
- 本章节的“下电”指将服务器下电至Standby状态(电源按钮/指示灯为黄色常亮)。
- 服务器强制下电后，需要等待10秒以上，以确保服务器完全下电，此时可进行再次上电操作。

须知

强制下电可能会损坏用户的程序或者未保存的数据，请根据操作系统实际情况谨慎选择操作方式。

服务器有以下几种下电方式：

- 通过物理线缆连接服务器的显示终端、键盘和鼠标，关闭服务器操作系统，将服务器下电。
- 通过按前面板的电源按钮，将服务器下电。电源按钮位置请参见[2.2 前面板指示灯和按钮](#)。
 - 服务器处于上电状态，通过短按前面板的电源按钮，可将服务器正常下电。


📖 说明

- 如服务器操作系统处于运行状态，则需要根据操作系统界面提示信息关闭操作系统。
 - 服务器处于上电状态，通过长按前面板的电源按钮(持续6秒)，可将服务器强制下电。
- 通过iBMC WebUI将服务器下电。


方法一

- a. 登录iBMC WebUI，详细步骤请参见[5.11.4 登录iBMC Web界面](#)。
- b. 选择“系统管理 > 电源&功率 > 服务器上下电”。
进入“服务器上下电”界面。
- c. 单击“下电”或“强制下电”，出现下电提示时单击“确定”将服务器下电。


方法二

- a. 登录iBMC WebUI，详细步骤请参见[5.11.4 登录iBMC Web界面](#)。
 - b. 单击界面右上角的。
 - c. 选择“下电”或“强制下电”。
弹出“确认”对话框。
 - d. 单击“确认”。
服务器开始下电。
- 通过远程虚拟控制台将服务器下电。

HTML5集成远程控制台

- a. 登录远程虚拟控制台，详细信息请参见[8.2.1 通过iBMC WEB登录服务器远程虚拟控制台](#)。
- b. 在“KVM”界面中，单击工具栏上的，在快捷菜单中选择“下电”或“强制下电”。
- c. 单击“确定”。
服务器开始下电。

Java集成远程控制台

- a. 登录远程虚拟控制台，详细信息请参见[8.2.1 通过iBMC WEB登录服务器远程虚拟控制台](#)。
 - b. 在“KVM”界面中，单击工具栏上的，在快捷菜单中选择“下电”或“强制下电”。
弹出“选择一个选项”对话框。
 - c. 单击“确定”。
服务器开始下电。
- 通过iBMC命令行将服务器下电。
 - a. 登录iBMC命令行，详细信息请参见[8.3 登录iBMC命令行](#)。
 - b. 在管理软件命令行中执行**ipmcset -d powerstate -v 0**命令，可将服务器正常下电；执行**ipmcset -d powerstate -v 2**命令，可将服务器强制下电。
 - c. 输入**y**或**Y**，对服务器进行远程下电操作。

5.11 初始配置(iBMC V3.01.00.00 及以上版本)

使用Hi1711管理芯片，iBMC版本格式为X.XX.XX.XX即VX.XX.XX.XX，例如“3.01.00.00”即“V3.01.00.00”。

5.11.1 默认数据

表 5-5 默认数据

类别	名称	默认值
iBMC管理系统网口数据	管理网口IP地址与子网掩码	<ul style="list-style-type: none"> ● 默认IP地址： 192.168.2.100 ● 默认子网掩码： 255.255.255.0
iBMC管理系统登录数据	用户名与密码	<ul style="list-style-type: none"> ● 默认用户名 baixin ● 默认密码 100Trust!@
BIOS数据	默认密码	100Trust!@

5.11.2 配置简介

图 5-19 初始配置流程



表 5-6 阶段流程说明

阶段流程	说明
查询管理网口IP地址	查询管理网口的IP地址。
登录iBMC Web界面	配置本地PC登录iBMC WebUI。
检查服务器	<ul style="list-style-type: none">• 查询服务器的版本信息，确保与局点要求一致。• 查看服务器的告警信息。
修改初始密码	修改服务器iBMC用户密码。
配置RAID	配置服务器的RAID。
设置BIOS	设置服务器的BIOS，包括设置服务器启动方式和BIOS密码。

阶段流程	说明
安装操作系统	安装服务器的操作系统。

5.11.3 查询 iBMC IP 地址

操作场景

本章节指导您通过BIOS查询iBMC IP地址。

默认 IP

iBMC管理网口默认IP为192.168.2.100。

操作步骤

- 步骤1** 进入BIOS界面，具体操作步骤请参见5.11.8.1 进入BIOS界面。
 - 步骤2** 选择“Advanced > IPMI iBMC Coniguration> iBMC Coniguration”，按“Enter”。
- 进入“iBMC Conig”界面，如图5-20和图5-21所示。

图 5-20 iBMC Conig 界面 1


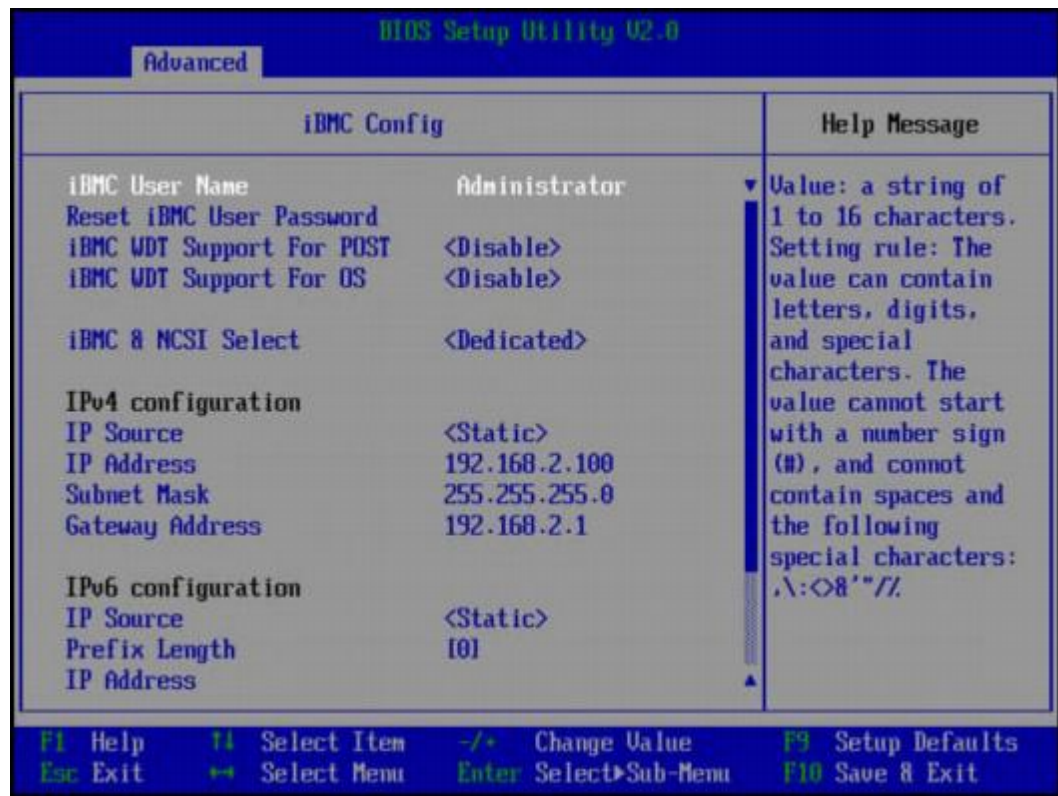


图 5-21 iBMC Conig 界面 2

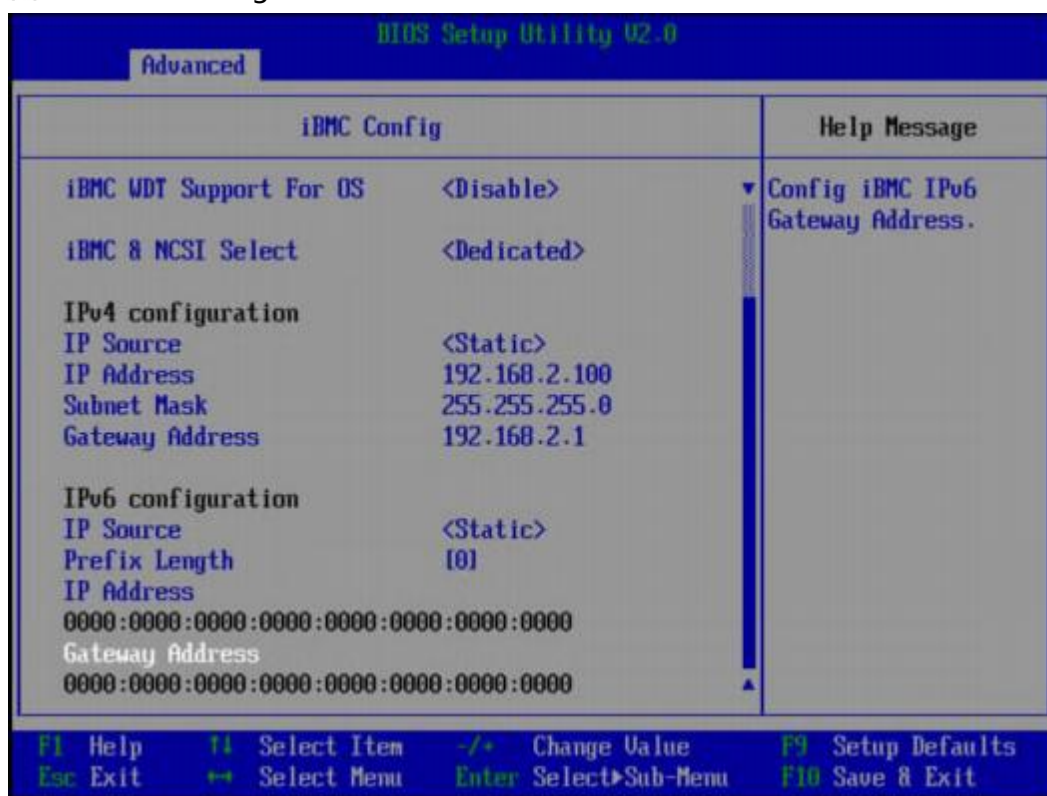


---结束

5.11.4 登录 iBMC Web 界面

下面以Windows 7操作系统的PC以及IE 11.0浏览器为例进行操作步骤描述。

步骤1 使用网线(交叉网线或双绞线)连接本地PC和服务器的iBMC管理网口。
连接组网图如图5-22所示。

图 5-22 组网图

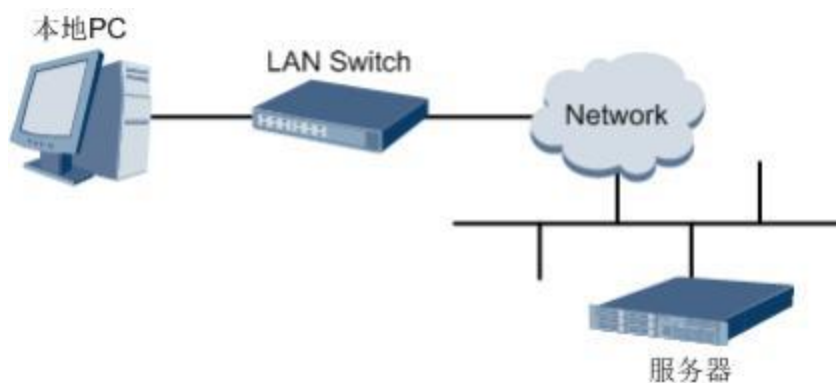

步骤2 在本地PC中打开IE浏览器。

步骤3 在地址栏中，输入iBMC系统的地址，地址格式为“https://服务器iBMC管理网口的IP地址”，例如“https://192.168.2.100”。

步骤4 按“Enter”键。

IE浏览器中显示iBMC的登录界面，如图5-23所示。

说明

- 如果IE浏览器显示“此网站的安全证书有问题”，请单击“继续浏览此网站(不推荐)”。
- 如果弹出“安全警报”对话框提示证书有问题，请单击“是”。

图 5-23 登录 iBMC 系统




步骤5 在iBMC登录界面中，输入登录iBMC系统的用户名和密码。

说明

如果登录时连续五次输入错误的密码，系统将锁定此用户。此时请等待5分钟后重新登录。

步骤6 在“域名”下拉列表框中，选择“这台iBMC”。

步骤7 单击“登录”。


进入“首页”界面。在界面右上角鼠标移至将显示登录的用户名。

---结束

5.11.5 检查服务器

请按照如[图5-24](#)所示顺序检查服务器，采用的方式请根据实际情况确定。

图 5-24 检查流程

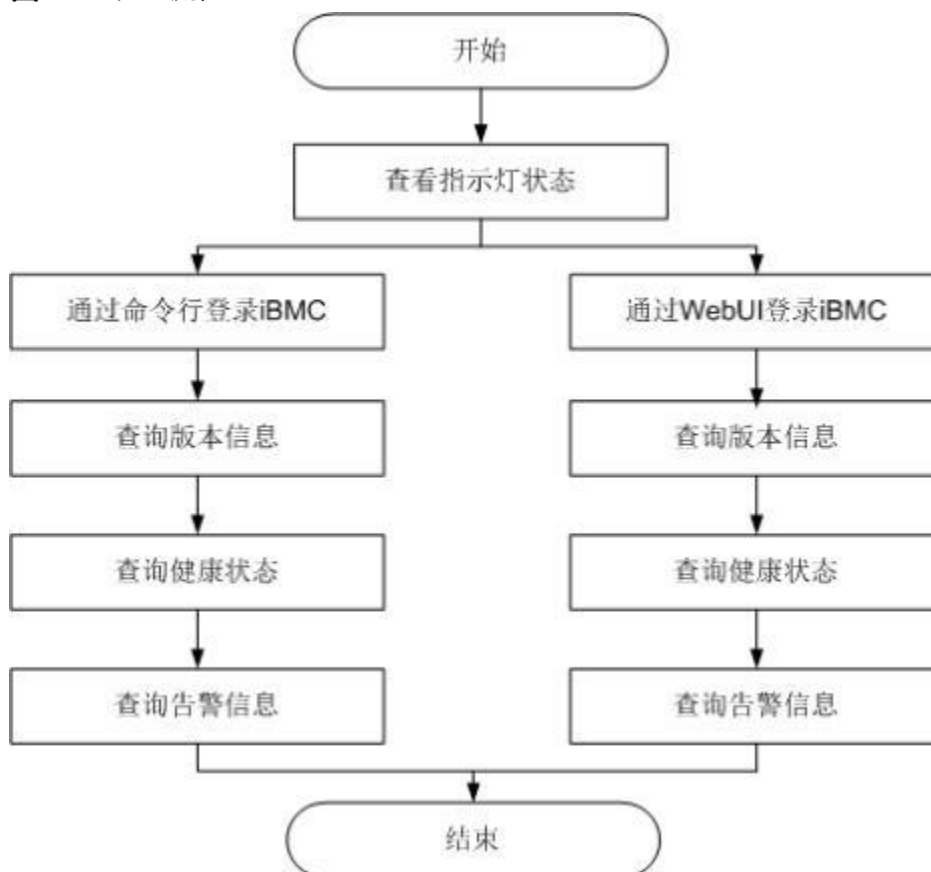

操作步骤

步骤1 查看指示灯状态。

观察服务器的指示灯状态，确定设备硬件状态正常。

详细信息请参见[2.2 前面板指示灯和按钮](#)和[2.4 后面板指示灯](#)。

步骤2 检查服务器。

- 通过iBMC WebUI检查服务器。
 - 通过WebUI登录iBMC，详细信息请参见[5.11.4 登录iBMC Web界面](#)。

说明

首次登录iBMC，建议修改默认密码。详细信息请参见[5.11.6 修改初始密码](#)。

- b. 在上方标题栏中选择“iBMC管理”，在左侧导航树中选择“固件升级”查询服务器版本信息，如图5-25所示。确认服务器的版本满足局点要求。

图 5-25 固件版本信息



- c. 在iBMC首页右上角查询服务器的健康状态，如图5-26所示。

图 5-26 查询健康状态



图标	含义	说明
	告警统计	表示紧急告警，可能会使设备下电、系统中断。因此需要您马上采取相应的措施进行处理。
		表示严重告警，会对系统产生较大的影响，有可能中断系统的正常运行，导致业务中断。
		表示轻微告警，不会对系统产生大的影响，但需要您尽快采取相应的措施，防止故障升级。
	上下电状态	展示服务器的上下电情况，可以通过指示灯右侧的▼进行服务器上下电状态切换。
	UID灯状态	展示服务器的设备在位状态，可以通过指示灯右侧的▼进行服务器UID状态切换。

- d. 若查询结果显示有告警，请参见《iBMC告警处理》清除产生的告警。

- 通过iBMC命令行检查服务器。
 - a. 在PC上配置与iBMC管理网口同一网段的IP地址。
 - b. 使用网线将PC与服务器的iBMC管理网口相连。
 - c. 在PC端打开命令行管理工具(如SSH、PuTTY)，输入iBMC管理网口IP地址、用户名、密码，进入命令行。

 说明

iBMC默认支持SSH登录，如果已经设置为关闭，需要在Web界面的“服务管理 > 端口服务”页面中打开SSH服务并保存后才能通过SSH工具登录。

- d. 执行**ipmcget -d version**命令，查询服务器的版本信息。
确认服务器的版本满足局点要求。

```
iBMC:/->ipmcget -d version
----- iBMC INFO -----
IPMC          CPU:          Hi1711
IPMI          Version:     2.0
CPLD          Version:     (U151)0.15
Active iBMC   Version:     (U68)3.01.01.00
Active iBMC   Build:      005
Active iBMC   Build:      18:43:56 Mar 6 2020
Backup iBMC   Version:     3.01.01.00
Available iBMC Version: 3.01.01.00
Available iBMC Build:   005
SDK           Version:     5.0.80.0
SDK           Build:      21:11:10 Feb 29 2020
Active Uboot  Version:     5.0.80.0 (21:21:56 Feb 29 2020)
Backup Uboot  Version:     5.0.80.0 (21:21:56 Feb 29 2020)
Active Secure Bootloader Version: 5.0.80.0 (21:21:55 Feb 29 2020)
Backup Secure Bootloader Version: 5.0.80.0 (21:21:55 Feb 29 2020)
Active Secure Firmware Version: 5.0.80.0 (21:21:55 Feb 29 2020)
Backup Secure Firmware Version: 5.0.80.0 (21:21:55 Feb 29 2020)
----- Product INFO -----
Product      ID:          0x0007
Product      Name:       XXXX
BIOS         Version:     (U75)1.13
----- Mother Board INFO -----
Mainboard    BoardID:     0x0005
Mainboard    PCB:        .A
----- NIC INFO -----
NIC 1 (XXX)  BoardID:     0x0067
NIC 1 (XXX)  PCB:        .A
----- Riser Card INFO -----
Riser1       BoardName:   BC82PRUN
Riser1       BoardID:     0x0093
Riser1       PCB:        .A
Riser2       BoardName:   BC82PRUN
Riser2       BoardID:     0x0093
Riser2       PCB:        .A
----- HDD Backplane INFO -----
Disk BP0     BoardName:   BC82THBB
Disk BP0     BoardID:     0x004a
Disk BP0     PCB:        .A
Disk BP0     CPLD Version: (U31)0.05
----- IO Board INFO -----
IOBoard0     ProductName: BC82IOEA
IOBoard0     BoardID:     0x0063
IOBoard0     PCB:        .A
----- PSU INFO -----
PS1          Version:     DC:113 PFC:113
PS2          Version:     DC:111 PFC:111
----- Security Module INFO -----
Speciication Type:      TPM/TCM
Speciication Version:   N/A
Manufacturer Name:     N/A
Manufacturer Version:   N/A
```

- “CPLD Version”：服务器CPLD的版本号。
 - “BIOS Version”：服务器BIOS的版本号。
 - “Active iBMC Version”：服务器主工作区iBMC的版本号。
 - “Backup iBMC Version”：服务器备工作区iBMC的版本号。
- e. 查询服务器的健康状态。
- ```
iBMC:/->ipmcget -d health
System in health state.
```
- 如果查询结果为“System in health state”，则结束。
  - 如果查询结果有告警信息，请执行后续步骤清除告警信息。
- f. 查询服务器的告警信息。
- ```
iBMC:/-> ipmcget -d healthevents
Event Num | Event Time | Alarm Level | Event Code | Event Description
1 | 2019-02-10 00:52:23 | Minor | 0x12000021 | get description failed.
2 | 2019-02-10 01:37:42 | Minor | 0x12000013 | Failed to obtain data of the air inlet temperature.
3 | 2019-02-10 00:52:23 | Minor | 0x12000019 | Right mounting ear is not present.
4 | 2019-02-10 00:52:19 | Major | 0x28000001 | The SAS or PCIe cable to front disk backplane is incorrectly connected.
```
- g. 参考 [《iBMC告警处理》](#) 清除产生的告警。

---结束

5.11.6 修改初始密码

此处介绍通过iBMC的Web界面进行用户密码修改操作，如果要通过iBMC命令行进行用户密码修改操作，请参见《iBMC用户指南》中的相关命令。

📖 说明

- iBMC默认用户账号请参见《百信恒山TS02F-H39用户手册》。
- 为保证系统的安全性，初次登录时请及时修改初始密码，并定期更新。
- 使用简单的密码容易使系统遭受攻击，建议使用符合密码复杂度要求的密码，或开启密码复杂度检查。
- 系统默认打开密码复杂度检查。

修改 iBMC 默认用户的初始密码

步骤1 在iBMC的Web主界面中选择“用户&安全 > 本地用户”。

进入“本地用户”界面。

步骤2 单击待修改密码的用户名后面的“编辑”，如图5-27所示。

图 5-27 本地用户界面



步骤3 按照界面信息修改用户密码。

密码复杂度要求：

- 长度为8 ~ 20个字符。
- 至少包含一个空格或者以下特殊字符：
`~!@#\$%^&*()-_+=\|[]:;'",<.>/?`
- 至少包含以下字符中的两种：
 - 小写字母: a ~ z
 - 大写字母: A ~ Z
 - 数字: 0 ~ 9
- 不能和用户名或者用户名的倒写一样。

----结束

5.11.7 配置 RAID

步骤1 登录iBMC WebUI，详细信息请参见[5.11.4 登录iBMC Web界面](#)。

步骤2 在上方导航栏中选择“系统管理 > 系统信息”，打开“系统信息”界面。

步骤3 在“其他”页签中查看RAID控制卡的型号信息，如[图5-28](#)所示。

图 5-28 RAID 控制卡信息



说明

提示信息会因配置不同而有差别，以上图片仅供参考。

步骤4 配置RAID。

不同类型的RAID控制卡，操作方法不同。

----结束

5.11.8 配置 BIOS

5.11.8.1 进入 BIOS 界面

步骤1 登录远程虚拟控制台，详细信息请参见[8.2.1 通过iBMC WEB登录服务器远程虚拟控制台](#)。

步骤2 在远程虚拟控制台的菜单栏中，单击  或 ，选择“上电”或“强制重启”，将服务器上电。

图 5-30 输入当前密码对话框




步骤5 设置并输入新密码。

说明

若使用的是支持irst login密码功能(即BIOS默认无密码，第一次进Setup界面时，会提示设置新密码)的BIOS版本，必须设置完新密码后才能登录进入Setup界面。

1. 弹出设置新密码提示框时，如图5-31所示，按“Enter”。

图 5-31 设置新密码提示框

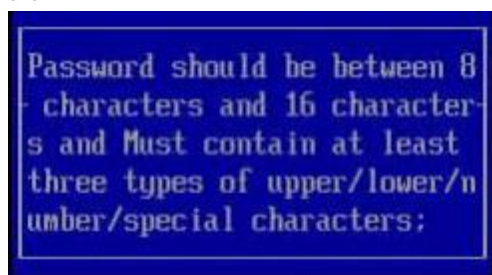

2. 在弹出的“Input new password”对话框中输入新密码，如图5-32所示。

说明

密码长度必须在8 ~ 16位之间，至少包含特殊字符、大写字母、小写字母及数字这四种字符中的三种，其中必须包含特殊字符。

图 5-32 输入新密码对话框




3. 输入新密码后，按“Enter”。
弹出密码确认对话框，如**图5-33**所示。

图 5-33 密码确认对话框




4. 再次输入设置的密码后，按“Enter”。
弹出成功设置新密码提示框，如**图5-34**所示。

图 5-34 成功设置新密码提示框

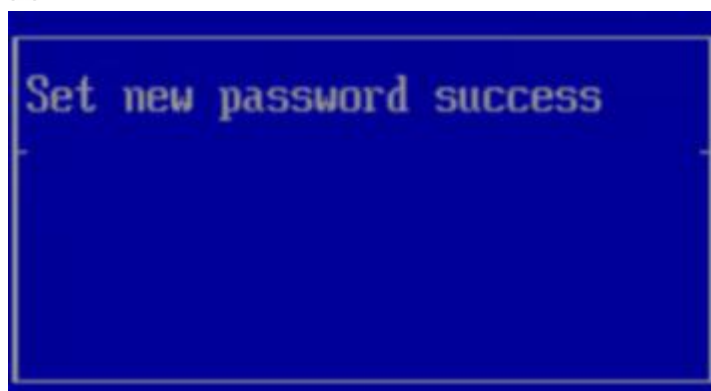

5. 按“Enter”。
弹出“Input current password”对话框中，如**图5-35**所示。


图 5-35 输入当前密码对话框

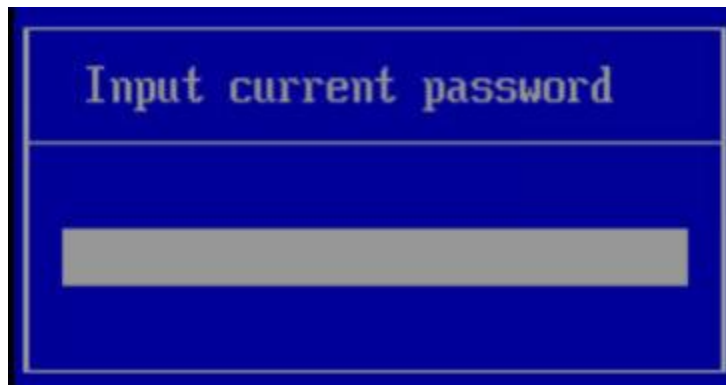

6. 输入设置的新密码。

步骤6 按“Enter”进入“Main”界面，如图5-36所示。

图 5-36 Main 界面

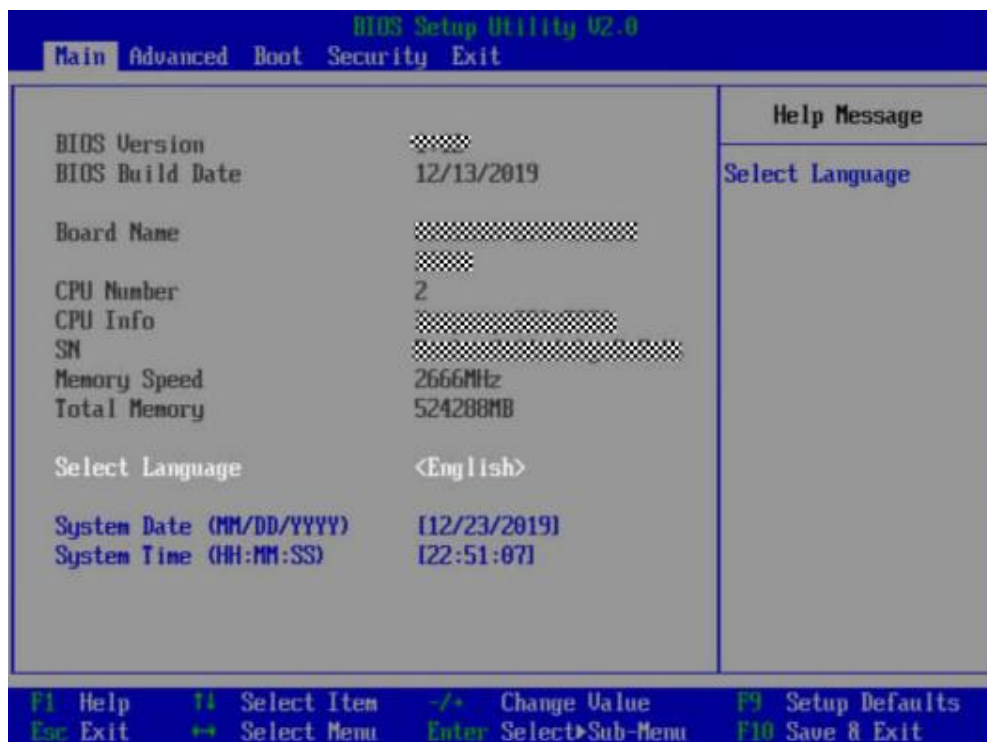

---结束


5.11.8.2 设置服务器启动方式

该任务指导用户通过BIOS程序设置服务器启动项的启动顺序。

步骤1 进入BIOS界面，具体操作步骤请参见5.11.8.1 进入BIOS界面。

步骤2 按“←”、“→”方向键切换至“Boot”界面，如图5-37所示。

图 5-37 Boot 界面

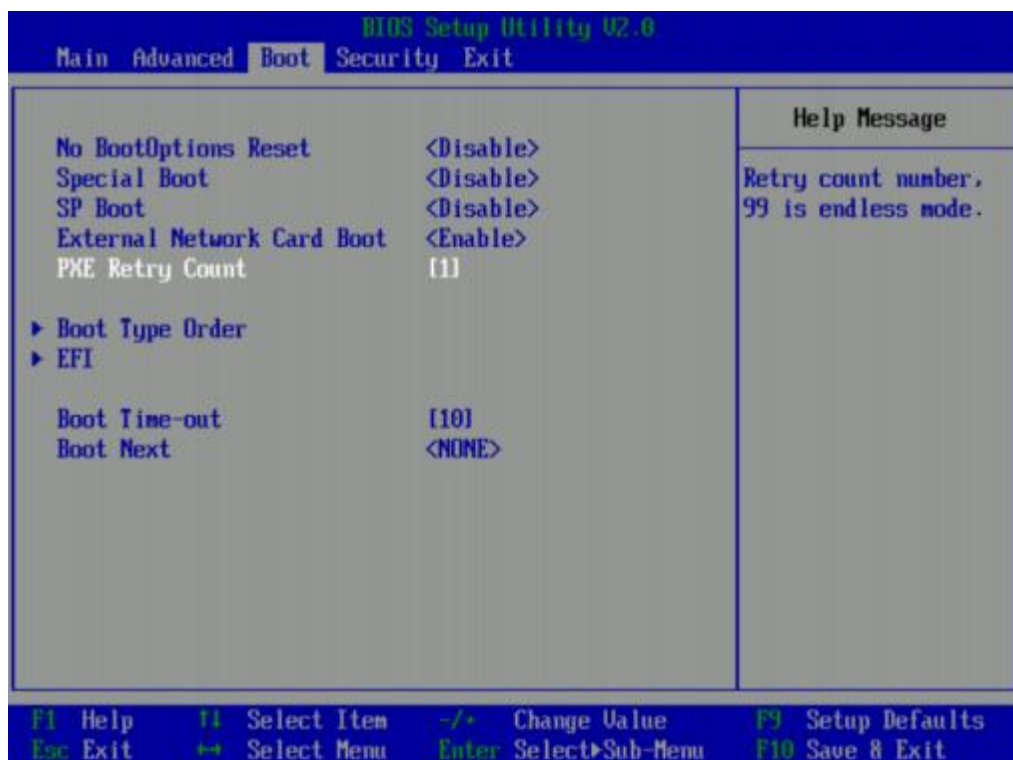


步骤3 选择 “Boot Type Order” ，按 “Enter” 。

进入 “Boot Type Order” 界面，如图5-38所示。

□ 说明

系统默认启动顺序依次为：“Hard Disk Driver” ， “CD/DVD-ROM Driver” ， “PXE” ， “Others” 。

图 5-38 Boot Type Order 界面

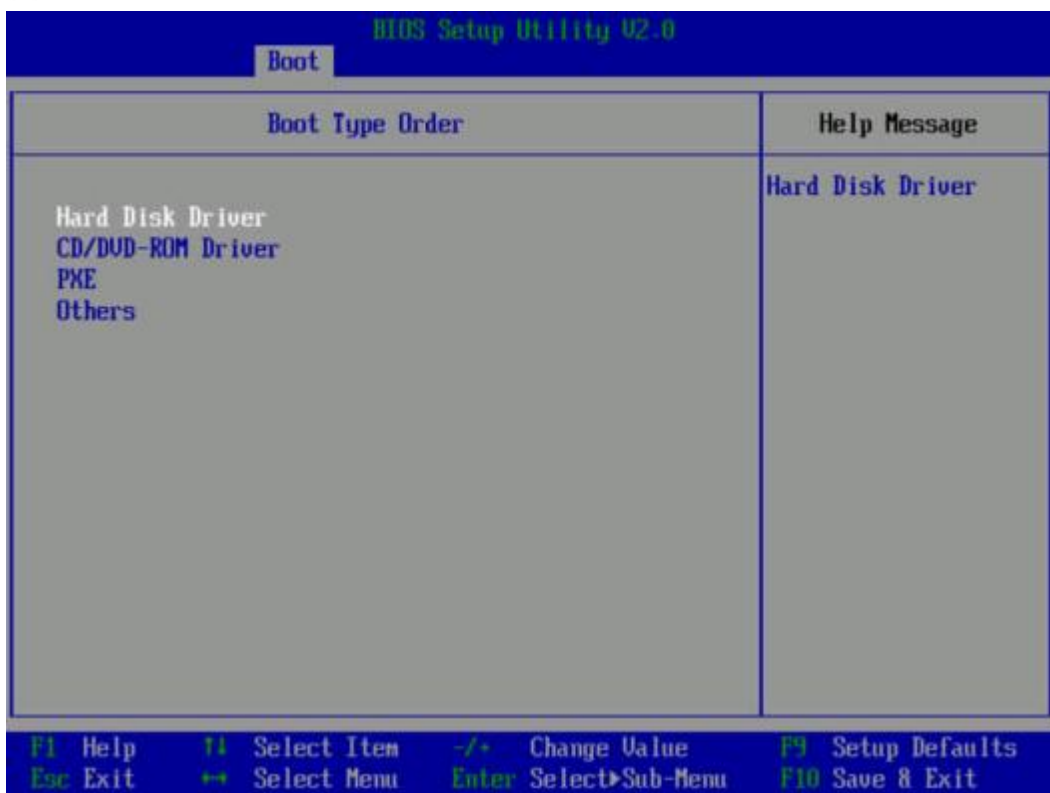

步骤4 选择要设置的启动项，按“+”、“-”向上或向下移动启动项，调整启动项的排列顺序。

说明

启动项的排列顺序即启动项的启动顺序。

步骤5 设置完成后，按“F10”。

弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。

步骤6 选择“Yes”并按“Enter”保存设置。

服务器将自动重启使设置生效。

---结束


5.11.8.3 设置网卡的 PXE

设置板载网卡的 PXE

步骤1 进入BIOS界面，具体操作步骤请参见5.11.8.1 进入BIOS界面。

步骤2 按“←”、“→”方向键切换至“Advanced”界面，如图5-41所示。

图 5-39 Advanced 界面

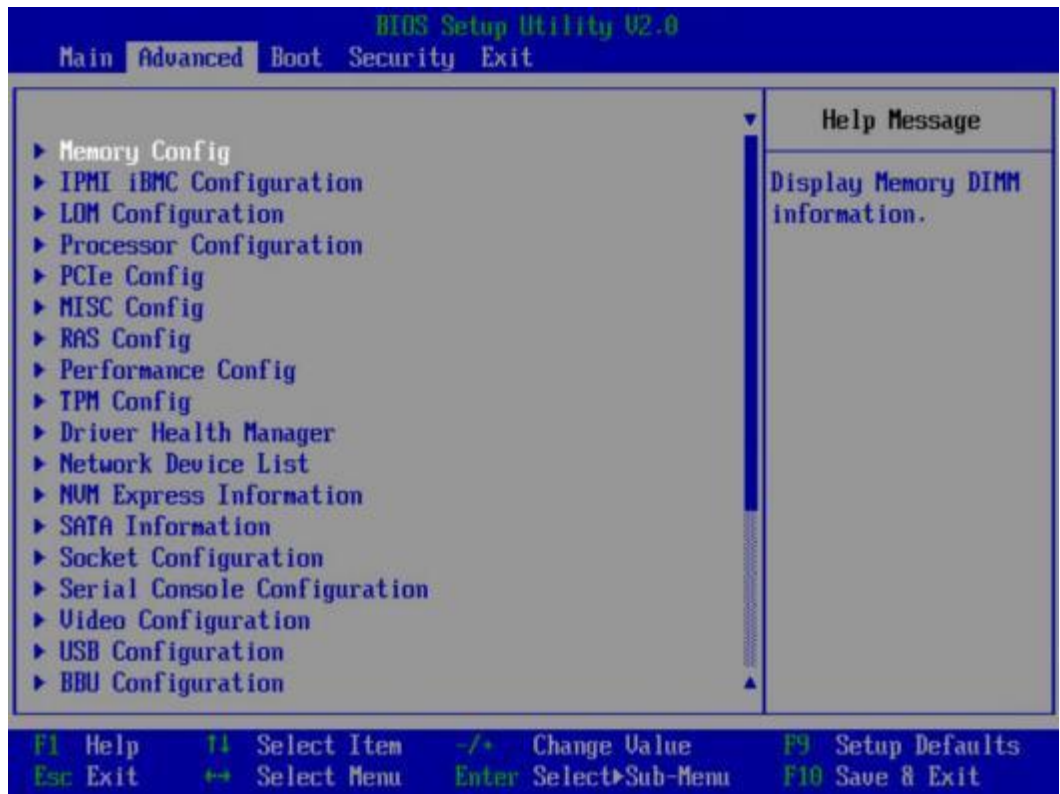


步骤3 选择“LOM Coniguration > PXE Coniguration”，按“Enter”。
进入“PXE Coniguration”设置界面，如图5-40所示。

说明

根据服务器的不同，“PXE Coniguration”界面可能会有所不同，请以实际界面为准。

图 5-40 PXE Configuration 界面

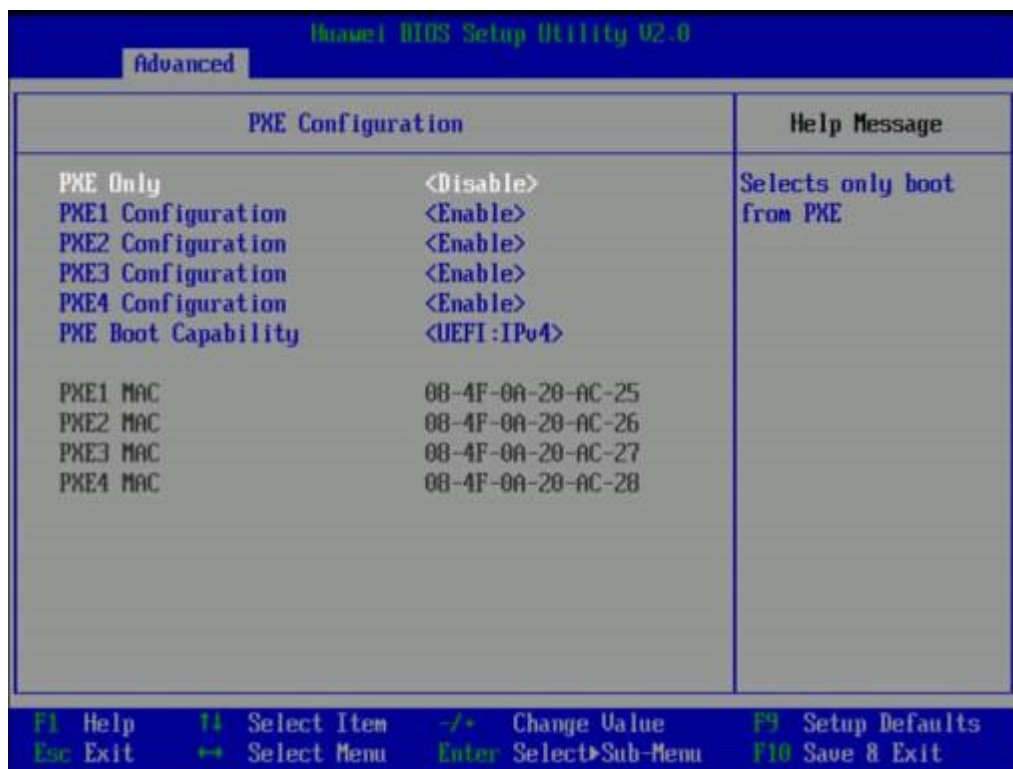

步骤4 设置网卡的PXE。

1. 选择要配置的网口，如“PXE1 Configuration”，按“Enter”。
2. 在弹出的菜单选项对话框中选择“Enable”，按“Enter”开启对应网口的PXE功能。

步骤5 选择PXE启动网络协议。

1. 选择“PXE Boot Capability”，按“Enter”。
2. 在弹出的菜单选项对话框中选择需要支持的网络协议。
 - UEFI: IPv4
 - UEFI: IPv6
 - UEFI: IPv4/IPv6

步骤6 设置完成后，按“F10”。

弹出“Save configuration changes and exit?”对话框。

步骤7 选择“Yes”并按“Enter”保存设置。

服务器将自动重启使设置生效。


---结束

设置 PCIe 网卡的 PXE

步骤1 进入BIOS界面，具体操作步骤请参见[5.11.8.1 进入BIOS界面](#)。


步骤2 按“←”、“→”方向键切换至“Advanced”界面，如[图5-41](#)所示。

图 5-41 Advanced 界面

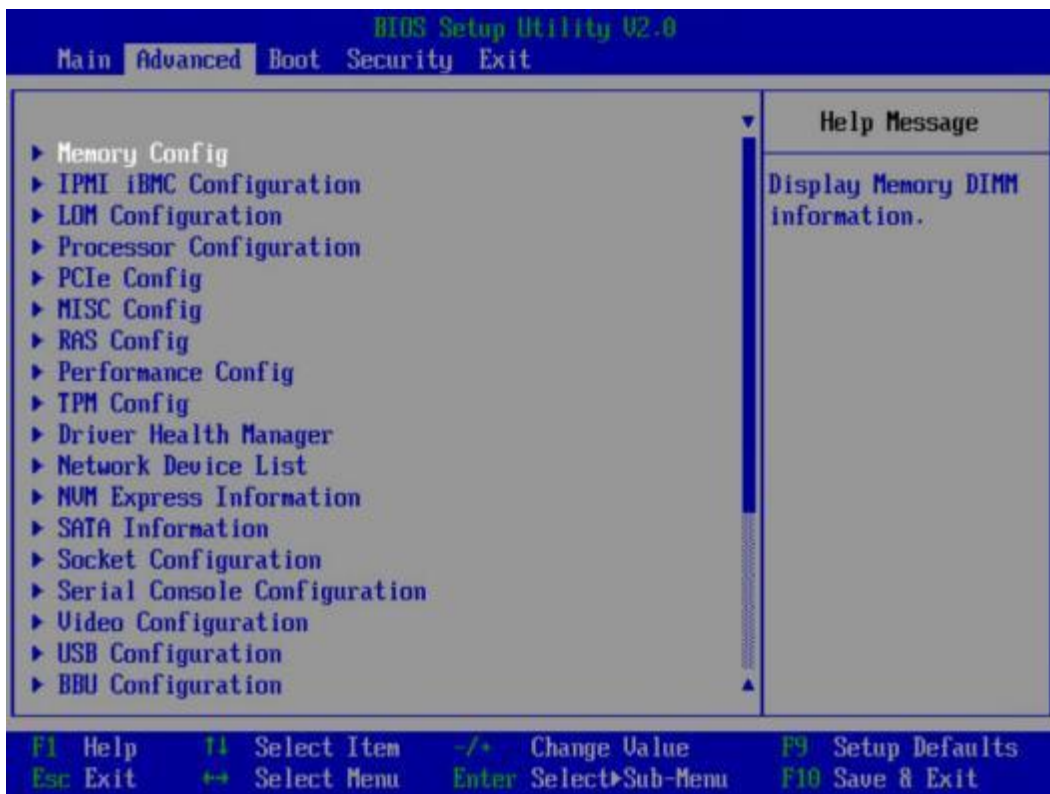

步骤3 选择“Network Device List”，按“Enter”。
进入“Network Device List”界面，如图5-42所示。


图 5-42 Network Device List 界面

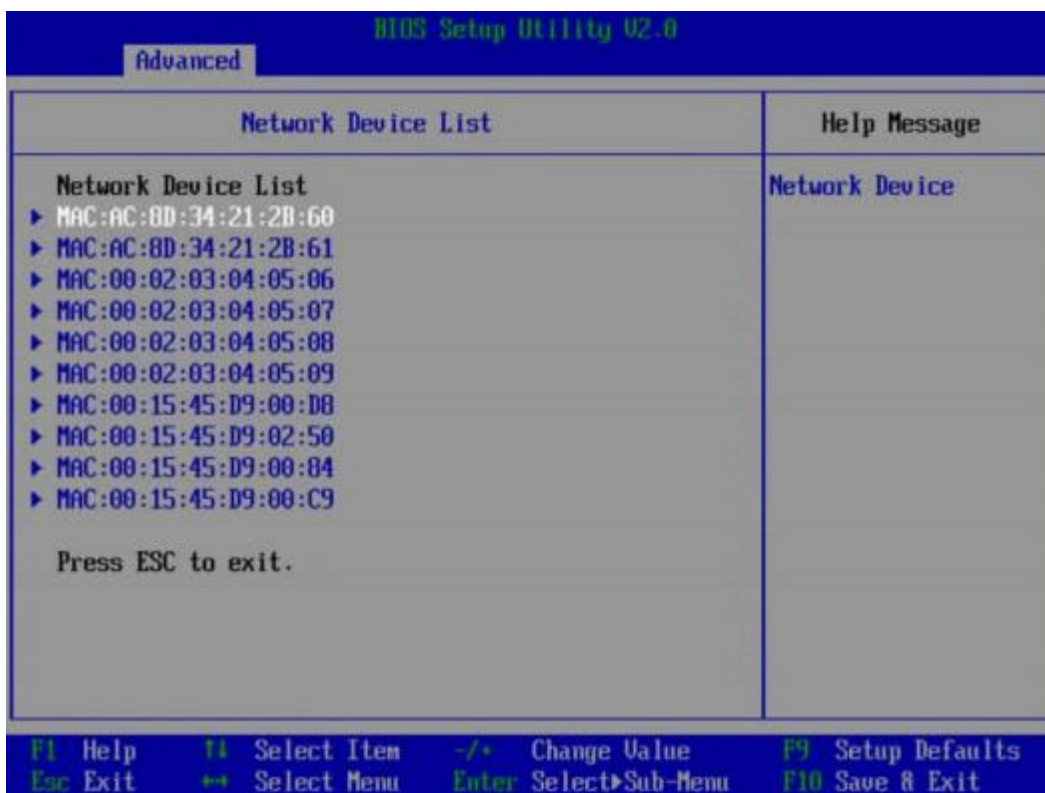

步骤4 选择外接网卡的网口，如“MAC:AC:8D:34:21:2B:60”，按“Enter”。

进入“Network Device MAC:AC:8D:34:21:2B:60”界面，如图5-43所示。

图 5-43 Network Device MAC:AC:8D:34:21:2B:60 界面

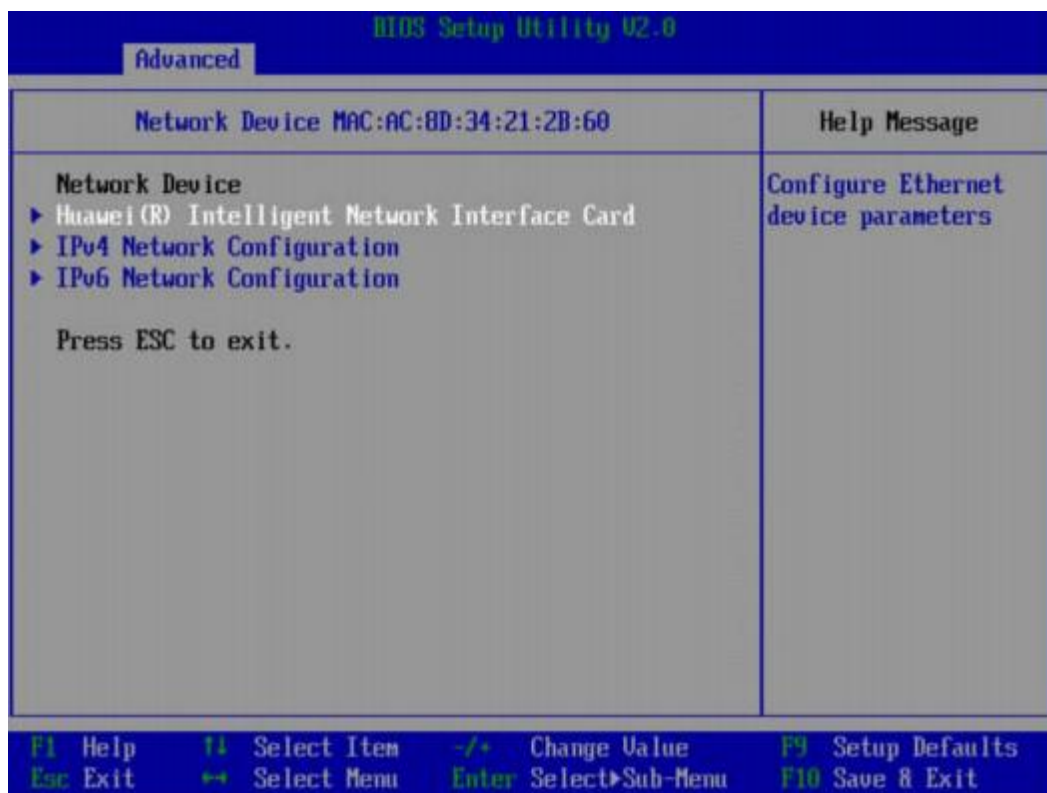

步骤5 选择 “baixin Intelligent Network Interface Card” ，按 “Enter” 。
进入 “Main Coniguration Page” 界面，如[图5-44](#)所示。

图 5-44 Main Configuration Page 界面



步骤6 将 “PXE” 设置为 “ENABLE” 。

□ 说明

图5-44中的其他参数请根据需要进行配置。

步骤7 设置完成后，按 “F10” 。

弹出 “Save configuration changes and exit?” 对话框。

步骤8 选择 “Yes” 并按 “Enter” 保存设置。

服务器将自动重启使设置生效。


----**结束**

5.11.8.4 设置 BIOS 密码

步骤1 进入BIOS界面，具体操作步骤请参见5.11.8.1 进入BIOS界面。

步骤2 按 “←” 、 “→” 方向键切换至 “Security” 界面，如图5-45所示。

图 5-45 Security 界面

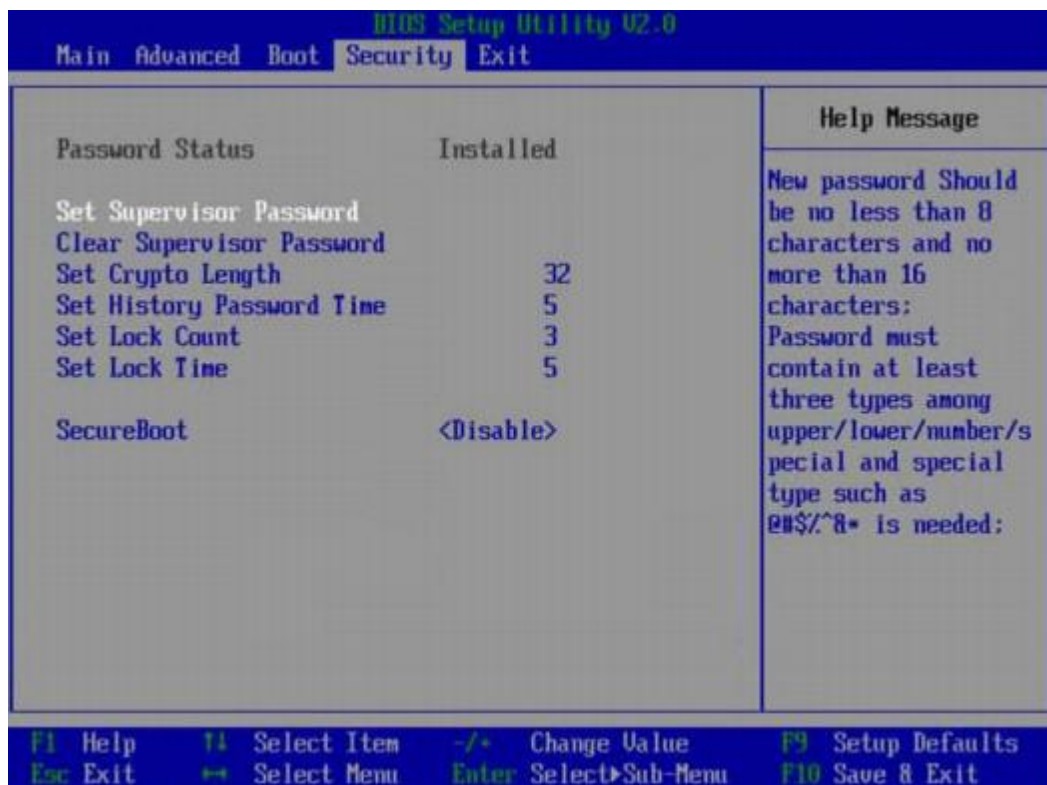

步骤3 选择“Set Supervisor Password”选项，按“Enter”，可以设置管理员登录密码，设置前需要输入原密码。

说明

- 设置管理员密码，密码长度必须在8 ~ 16位之间，至少包含特殊字符(包括空格)、大写字母、小写字母及数字这四种字符中的三种，其中必须包含特殊字符。
- 不能设置最近3~6次的历史密码为新密码。
- BIOS的默认密码请参见《百信恒山TS02F-H39用户手册》。

步骤4 (可选)设置成功后，选择“Clear Supervisor Password”可清除已经设置的密码，清除前需要输入当前密码。

步骤5 设置完成后，按“F10”。

弹出“Save coniguration changes and exit?”对话框。

步骤6 选择“Yes”并按“Enter”保存设置。

服务器将自动重启使设置生效。


---结束

5.11.8.5 设置 BIOS 系统语言

步骤1 进入BIOS界面，具体操作步骤请参见[5.11.8.1 进入BIOS界面](#)。

步骤2 按“←”、“→”方向键切换至“Main”界面，如[图5-46](#)所示。

图 5-46 Main 界面

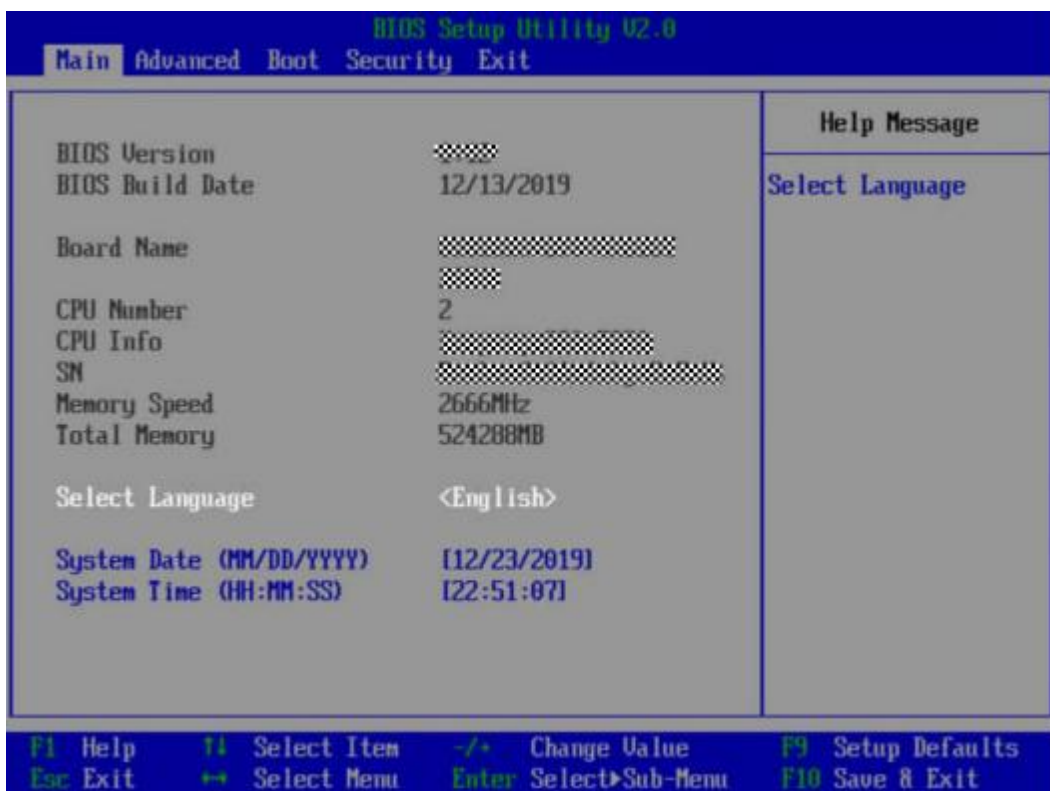

步骤3 选择 “Select Language” 。

步骤4 按 “Enter” 。

弹出选择语言对话框。

步骤5 根据需求选择 “English” 或者 “中文” ，按 “Enter” 。

步骤6 设置完成后，按 “F10” 。

弹出 “Save coniguration changes and exit? ” 对话框。

步骤7 选择 “Yes” 并按 “Enter” 保存设置。

服务器将自动重启使设置生效。

---结束

5.11.9 安装操作系统

不同操作系统的安装方法不同，详细信息请参见各操作系统安装指南。

5.11.10 使系统保持最新状态

当服务器使用的软件或固件版本不能满足需求时，需要进行升级操作。

- 企业用户可通过以下文档进行升级。
- 运营商用户请联系百信技术有限公司驻当地办事处的技术支持人员。

升级固件或管理软件

通过iBMC WebUI升级硬盘背板/LCD Firmware/主板CPLD/硬盘背板CPLD

驱动程序

当服务器当前驱动程序版本与驱动版本配套表不一致时，需要重新安装对应版本的驱动程序，否则可能导致服务器无法正常工作。

6 故障处理指导

- **故障处理流程**
故障处理是指利用合理的方法，逐步找出故障原因并解决。其指导思想是将由故障可能的原因所构成的一个大集合缩减(或隔离)成若干个小的子集，使问题的复杂度迅速下降，最终找到问题的根本原因，并采取合适的措施进行排除。
- **故障信息收集**
服务器发生故障，需要收集日志信息进行故障诊断。
- **故障诊断**
介绍服务器故障诊断的基本原则和诊断工具，指导技术支持工程师和维护工程师根据告警和硬件故障现象进行诊断和处理。
- **软件/固件升级**
根据服务器型号升级相应的软件/固件。
- **巡检指导**
通过日常维护巡检，您能够检测出服务器设备的故障并及时诊断处理。

7 维保与安全

[7.1 维保与保修](#)

[7.2 安全](#)

7.1 维保与保修

关于维保与保修的详细信息，请参见维保服务和维保查询与购买。

7.2 安全

安全相关内容请参见《百信服务器 安全信息》。

8 常用操作(iBMC V3.01.00.00 及以上版本)

使用Hi1711管理芯片，iBMC版本格式为X.XX.XX.XX即VX.XX.XX.XX，例如“3.01.00.00”即“V3.01.00.00”。

8.1 登录须知

8.2 登录远程虚拟控制台

8.3 登录iBMC命令行

8.4 使用PuTTY登录服务器(串口方式)

8.5 使用PuTTY登录服务器(网口方式)

8.1 登录须知

登录iBMC WebUI的客户端，必须满足一定条件才能正确显示。

8.2 登录远程虚拟控制台

8.2.1 通过 iBMC WEB登录服务器远程虚拟控制台


步骤1 登录iBMC的WebUI。

详细操作请参考[5.11.4 登录iBMC Web界面](#)。

步骤2 在“首页”右下角选择“虚拟控制台”，如[图8-1](#)所示。

图 8-1 虚拟控制台界面



步骤3 单击“启动虚拟控制台”右侧的 ，选择“Java集成远程虚拟控制台(独占)”、“Java集成远程虚拟控制台(共享)”、“HTML5集成远程控制台(独占)”或“HTML5集成远程控制台(共享)”，进入服务器的实时操作控制台，如图8-2或图8-3所示。

说明

- Java集成远程虚拟控制台(独占): 只能有1个本地用户或VNC用户通过iBMC连接到服务器操作系统。
- Java集成远程虚拟控制台(共享): 可以让2个本地用户或5个VNC用户同时通过iBMC连接到服务器操作系统，并同时对服务器进行操作。本用户可以看到对方用户的操作，对方用户也能看到本用户的操作。
- HTML5集成远程控制台(独占): 只能有1个本地用户或VNC用户通过iBMC连接到服务器操作系统。
- HTML5集成远程控制台(共享): 可以让2个本地用户或5个VNC用户同时通过iBMC连接到服务器操作系统，并同时对服务器进行操作。本用户可以看到对方用户的操作，对方用户也能看到本用户的操作。

图 8-2 实时操作控制台(Java)


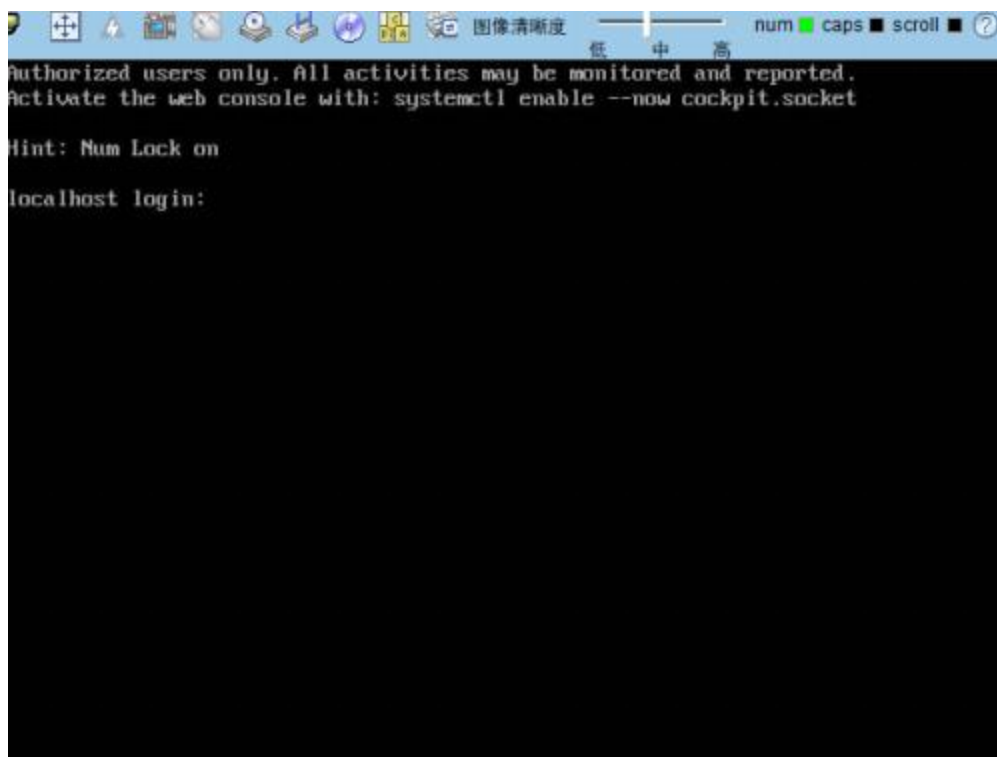


图 8-3 实时操作控制台(HTML5)

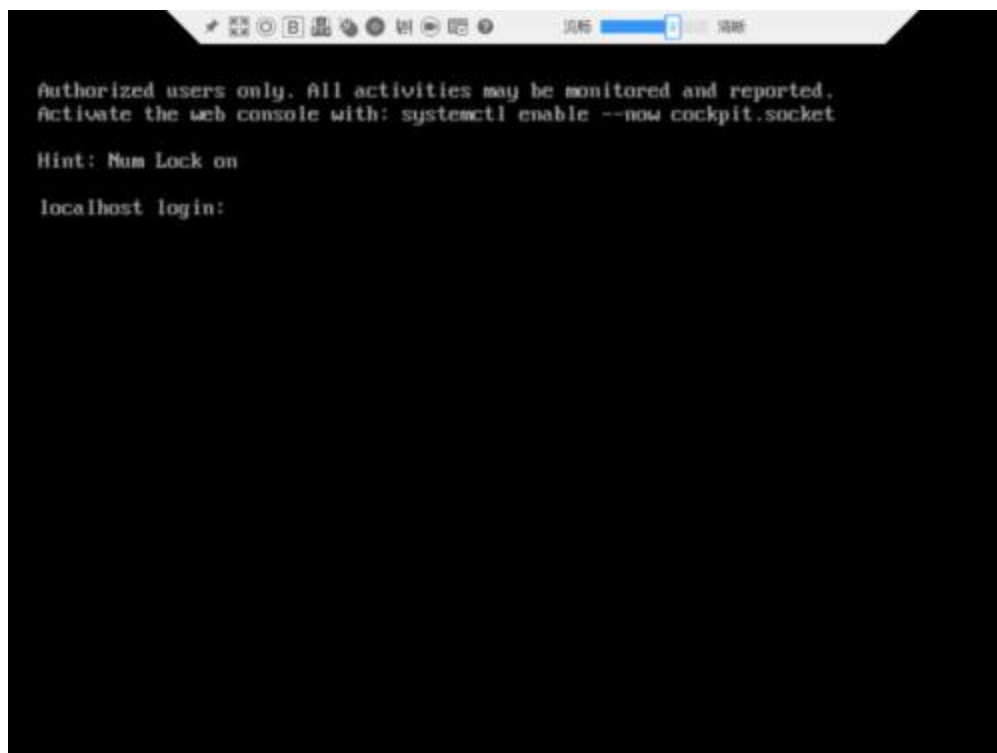

----结束

8.2.2 使用独立远程控制台登录服务器实时桌面

百信独立远程控制台是基于百信服务器管理软件iBMC和iMana 200的远程控制工具，其实现的功能分别与iBMC WebUI和iMana 200 WebUI的“远程虚拟控制台”界面相同。用户可以使用此工具直接登录服务器实时桌面，而不需要考虑客户端浏览器与JRE的兼容性问题，方便您实时操作服务器。

表 8-1 独立远程控制台使用说明

软件包	软件包获取方式	操作系统类型	版本	操作说明
kvm_client_windows.zip	从推荐版本的FusionServer Tools软件包中获取	Windows	Windows 7 32位/64位	使用独立远程控制台登录服务器实时桌面的详细操作请参见《FusionServer ToolsV2R2独立远程控制台用户指南》
			Windows 8 32位/64位	
			Windows 10 32位/64位	
			Windows Server 2008 R2 32位/64位	
			Windows Server 2012 64位	
kvm_client_ubuntu.zip		Ubuntu	Ubuntu 14.04 LTS	
			Ubuntu 16.04 LTS	
kvm_client_mac.zip		Mac OS	Mac OS X El Capitan	
kvm_client_linux.zip		Redhat	Redhat 6.9	
			Redhat 7.3	

8.3 登录 iBMC 命令行

📖 说明

- 连续5次输入错误的密码后，系统将对此用户进行锁定。等待5分钟后，方可重新登录，亦可通过管理员在命令行下解锁。
- 为保证系统的安全性，初次登录时，请及时修改初始密码，并定期更新。
- 默认情况下，命令行超时时间为15分钟。

通过 SSH 登录

安全外壳协议(SSH)是一种在不安全网络上提供安全远程登录及其它安全网络服务的协议。最多允许5个用户同时登录。

说明

SSH服务支持的加密算法有“AES128-CTR”、“AES192-CTR”和“AES256-CTR”。使用SSH登录iBMC时,请使用正确的加密算法。

- 步骤1** 在客户端下载符合SSH协议的通讯工具。
- 步骤2** 将客户端连接(直连或通过网络连接)到服务器管理网口。
- 步骤3** 配置客户端地址,使其可与服务器iBMC管理网口互通。
- 步骤4** 在客户端打开SSH工具并配置相关参数(如IP地址)。
- 步骤5** 连接到iBMC后,输入用户名和密码。

说明

- 本地用户和LDAP用户均可通过SSH方式登录iBMC命令行。
- LDAP用户登录时,不需要输入域服务器信息,由系统自动匹配。

---结束

通过串口登录

- 步骤1** 设置串口连接方向为iBMC串口。
 1. 通过SSH登录iBMC命令行。
 2. 执行以下命令切换串口。
ipmcset -d serialdir -v <option>

参数	参数说明	取值
<option>	串口方向	<p>不同服务器的参数取值及串口的连接方向可能不同，建议执行ipmcget -d serialdir命令查看参数取值及串口的连接方向。</p> <p>服务器的参数取值说明：</p> <ul style="list-style-type: none"> - 0：表示面板串口切换为系统串口 - 1：表示面板串口切换为iBMC串口 - 2：表示SOL串口切换为系统串口 - 3：表示SOL串口切换为iBMC串口 - 4：表示SDI V3卡面板串口切换为SCCL串口 - 5：表示SDI V3卡面板串口切换为IMU串口 - 6：表示SDI V3卡面板串口切换为SCCL串口 - 7：表示SDI V3卡面板串口切换为IMU串口 <p>若需要将面板串口设置为iBMC串口，则执行ipmcset -d serialdir -v 1命令。</p> <p>说明</p> <ul style="list-style-type: none"> - 服务器未安装SDI V3卡时， <option>仅支持0、1、2和3。 - 服务器只安装了一张SDI V3卡时， <option>可支持4和5，用于设置IO模组1或IO模组2中安装的SDI V3卡。 - 服务器安装了两张SDI V3卡时， <option>可支持4、5、6和7，其中，4和5表示设置IO模组1中安装的SDI V3卡，6和7表示设置IO模组2中安装的SDI V3卡。

步骤2 连接串口线。

步骤3 通过超级终端登录串口命令行，需要设置的参数有：

- 波特率： 115200
- 数据位： 8
- 奇偶校验： 无
- 停止位： 1
- 数据流控制： 无

参数设置如**图8-4**所示。

图 8-4 超级终端属性设置



步骤4 呼叫成功后输入用户名和密码。

---结束

8.4 使用 PuTTY 登录服务器(串口方式)

使用PuTTY工具，可以通过串口方式访问服务器，主要应用场景如下：

- 新建局点首次配置服务器时，本地PC机可以通过连接服务器的串口，登录服务器进行初始配置。
- 产品网络故障，远程连接服务器失败时，可通过连接服务器的串口，登录服务器进行故障定位。

说明

- 您可以访问chiark网站主页下载PuTTY软件。
- 低版本的PuTTY软件可能导致登录服务器系统失败，建议使用最新版本的PuTTY软件。

操作步骤

步骤1 双击“PuTTY.exe”。

弹出“PuTTY Configuration”窗口。

步骤2 在左侧导航树中选择“Connection > Serial”。


步骤3 设置登录参数。

参数举例如下：

- Serial Line to connect to : COMn
- Speed (baud): 115200
- Data bits: 8
- Stop bits: 1
- Parity: None
- Flow control: None

n表示不同串口的编号，取值为整数。


图 8-5 PuTTY Coniguration - Serial

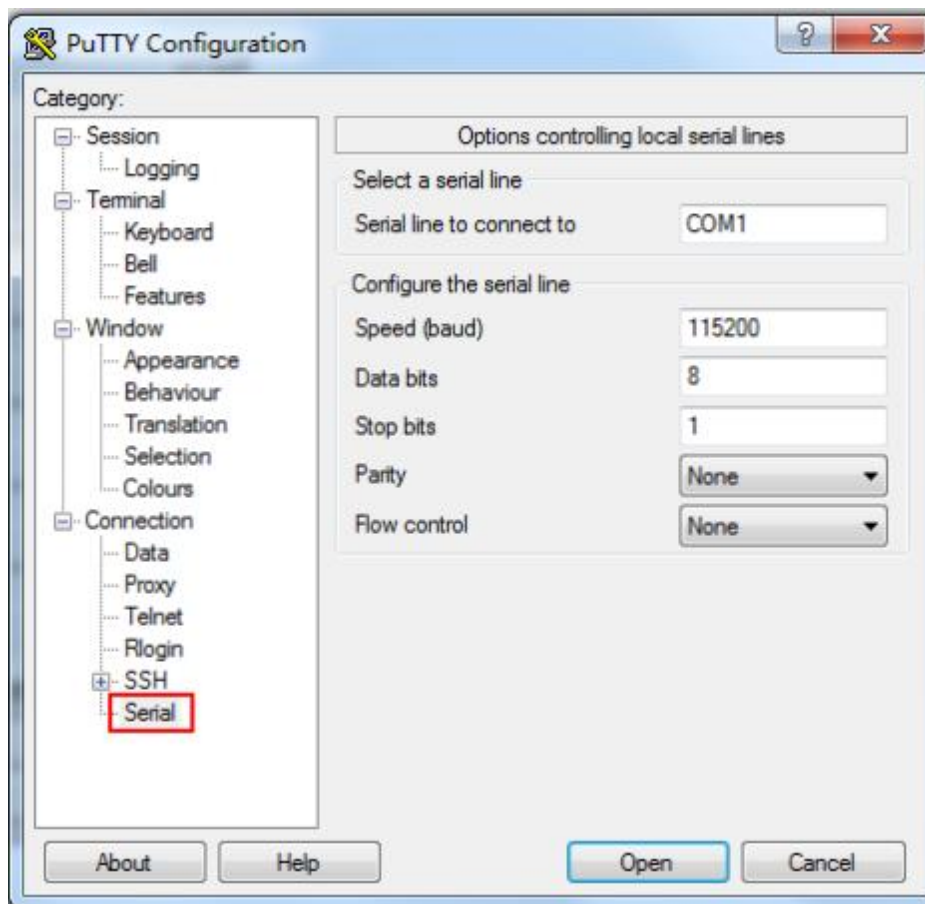

步骤4 在左侧导航树中选择“Session”。

步骤5 选择“Connection type”为“Serial”，如图8-6所示。

图 8-6 PuTTY Configuration - Session

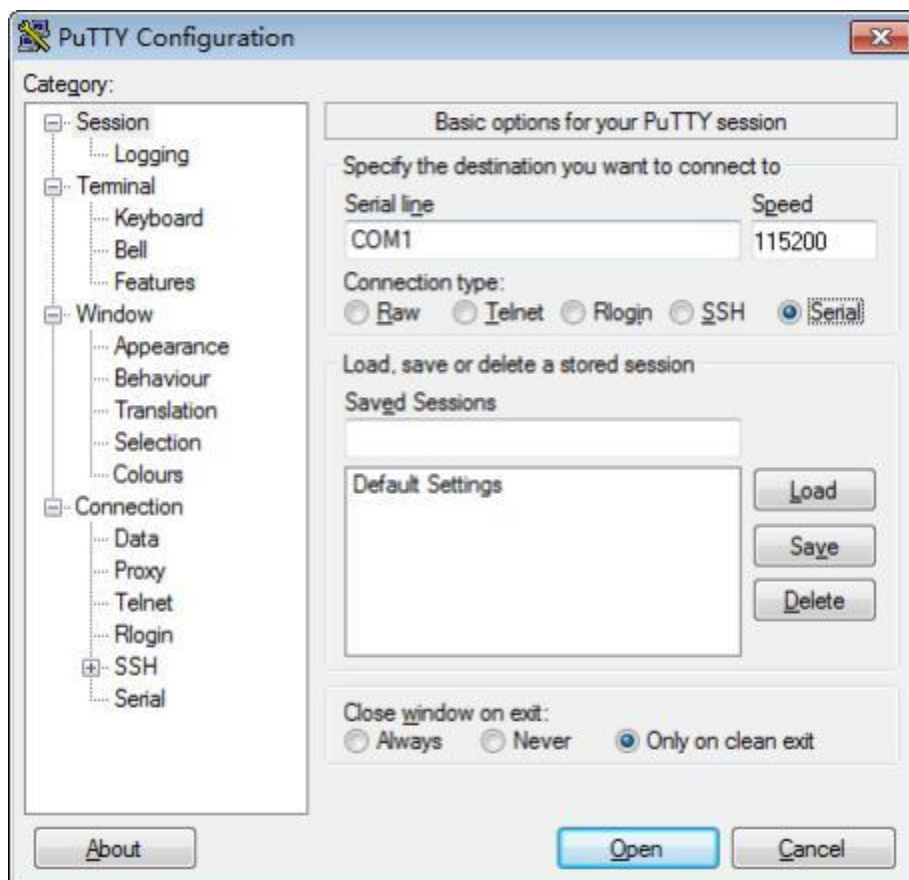

步骤6 选择“Close window on exit”为“Only on clean exit”，如图8-6所示。

配置完后，再配置“Saved Sessions”并单击“Save”保存，则后续使用时直接双击“Saved Sessions”下保存的记录即可登录服务器。

步骤7 单击“Open”。

进入“PuTTY”运行界面，提示“login as:”，等待用户输入用户名。

步骤8 按提示分别输入用户名和密码。

登录完成后，命令提示符左侧显示出当前登录服务器的主机名。

----结束

8.5 使用 PuTTY 登录服务器(网口方式)

该章节适用于支持SSH方式访问的组件，如iBMC、操作系统等。

使用PuTTY工具，可以通过局域网远程访问服务器，对服务器实施配置、维护操作。

说明

- 您可以访问chiark网站主页下载PuTTY软件。
- 低版本的PuTTY软件可能导致登录服务器系统失败，建议使用最新版本的PuTTY软件。

操作步骤

步骤1 设置PC机的IP地址、子网掩码或者路由，使PC机能和服务器网络互通。


可在PC机的cmd命令窗口，通过Ping服务器IP地址命令，检查网络是否互通。

- 是 => 执行**步骤2**。
- 否 => 检查网络连接，确保网络无问题后重新执行**步骤1**。

步骤2 双击“PuTTY.exe”。

弹出“PuTTY Coniguration”窗口，如**图8-7**所示。

图 8-7 PuTTY Coniguration

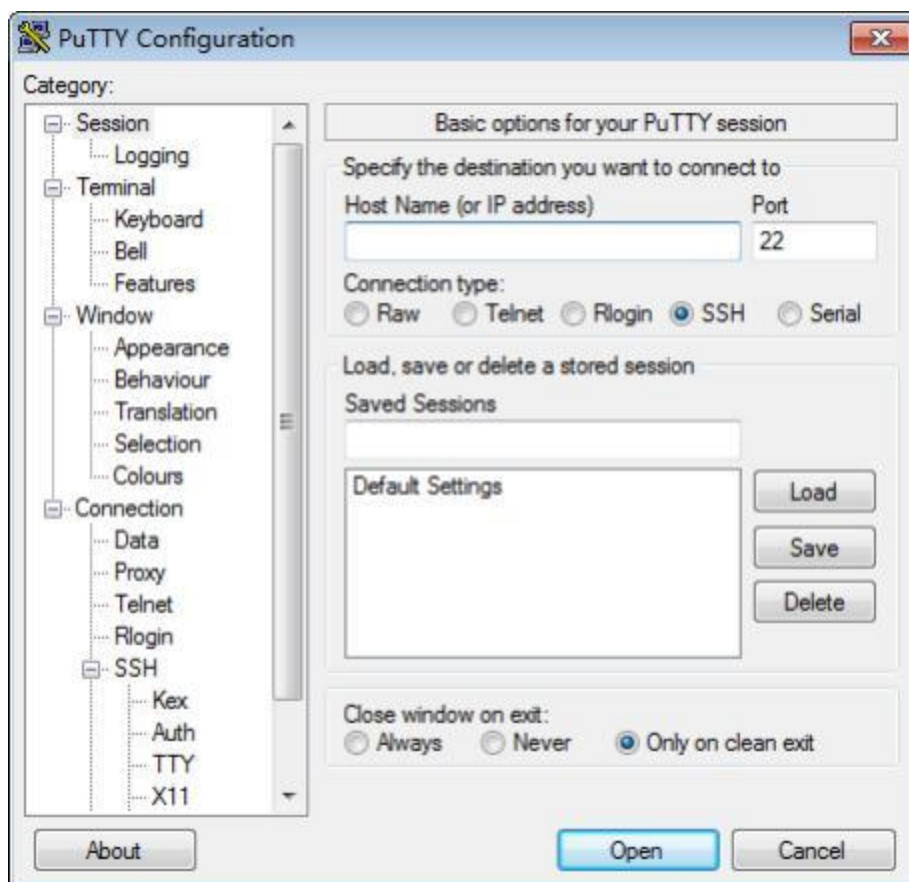

步骤3 在左侧导航树中选择“Session”。

步骤4 填写登录参数。

参数说明如下：

- Host Name (or IP address): 输入要登录服务器的IP地址，如“192.168.34.32”。
- Port: 默认设置为“22”。
- Connection type: 默认选择“SSH”。
- Close window on exit: 默认选择“Only on clean exit”。

 **说明**

配置“Host Name (or IP address)”后，再配置“Saved Sessions”并单击“Save”保存，则后续使用时直接双击“Saved Sessions”下保存的记录即可登录服务器。

步骤5 单击“Open”。

进入“PuTTY”运行界面，提示“login as:”，等待用户输入用户名。

 **说明**

- 如果首次登录该目标服务器，则会弹出“PuTTY Security Alert”窗口。单击“是”表示信任此站点，进入“PuTTY”运行界面。
- 登录服务器时，如果帐号输入错误，必须重新连接PuTTY。

步骤6 按提示分别输入用户名和密码。

登录完成后，命令提示符左侧显示出当前登录服务器的主机名。

----**结束**