

JYH-102600M070C02-VC



产品概要

- 7寸高清电容触摸屏，分辨率1024*600
- 支持常用的AC、DC(310V)、EC风机
- 背光亮度可调电容触摸屏实现人机交互
- 支持多种环境参数监测
- 可适配传感器举例：温度、湿度、二氧化碳含量、PM2.5、甲醛含量、TVOC、氧气含量
- 可根据环境参数智能调节空气质量，并且能够远程控制，在手机等智能终端上进行便捷操作
- 支持手机云连接操作，可以用手机远程操控新风系统工作状态，实现云操控

修订记录

日期	修订内容

显示性能参数

参数	数据	说明	
颜色	65K(65565)色		
显示尺寸(A.A.)	154.20(宽)*85.90(高)mm	1024*600像素模式	
外形尺寸	190.50(宽)*105.40(高)*15.10(厚)mm		
分辨率	1024*600像素	-	
背光模式	LED	-	
背光亮度	JYH-102600M070C02-VC (250 nit)	净重	-
		亮度可以通过指令调整	
			-

电性能参数

参数	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
工作电压	-	-	220	-	V(AC)
工作电流	VCC=220V(AC) 背光最亮	-	65	-	mA

可靠性参数

参数	测试环境	最小值	典型值	最大值	单位
工作温度	220V电压,湿度60%	-20	25	70	°C
储存温度	-	-30	25	85	°C
工作湿度	25°C	10%	60%	90%	RH
三防处理	-	-	无	-	-

控制接口参数

产品型号	EC 风机	DC 风机	AC 风机	制氧控制	净化控制	光触媒控制
JYH-102600M070C02-VC	支持	支持	支持	支持	支持	支持


传感器参数

产品型号	二氧化碳传感器	温度传感器	湿度传感器	甲醛传感器	TVOC 传感器	氧气传感器
JYH-102600M070C02-VC	支持	支持	支持	支持	支持	支持

软件功能


产品型号	定时控制	智能控制	手动控制	云端控制
JYH-102600M070C02-VC	支持	支持	支持	支持

产品尺寸图

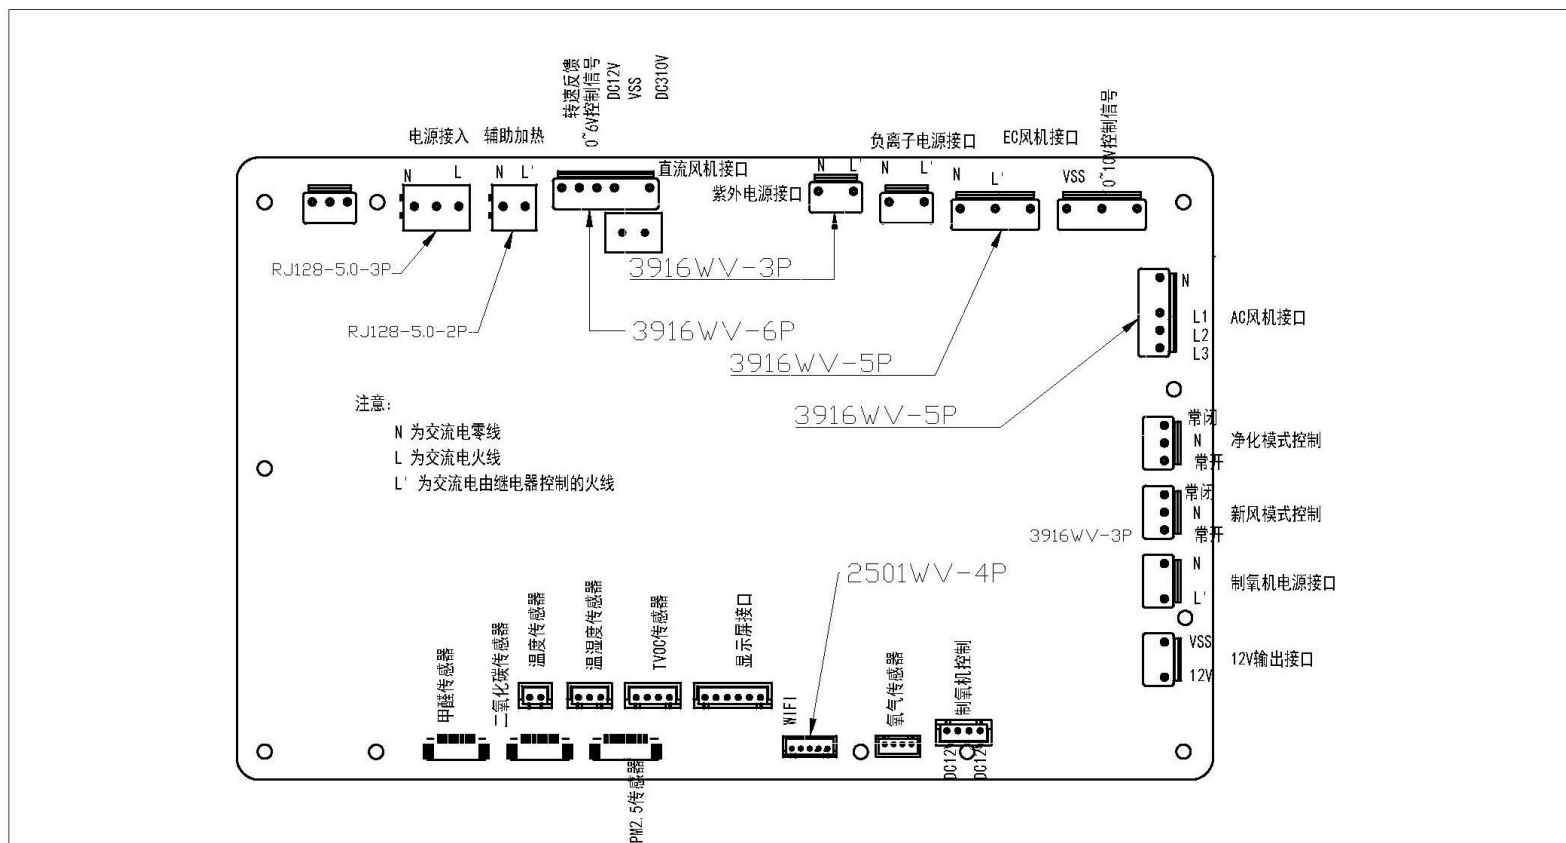

注意：
N 为交流电零线
L 为交流电火线
L' 为交流电由继电器控制的火线

更改记录						设计	审核	工艺	标准化	批准	产品型号	JYH-102600M070C02-VC		
更改标记	日期	更改内容	设计	审核	批准	签名	刘玉鑫				部件编号	H102600M070C02-B-VC		
						日期	19.04.24				分文件号	4		
											页数	1-2	单位	mm
						未注公差	±0.3				冀雅(廊坊)电子股份有限公司			

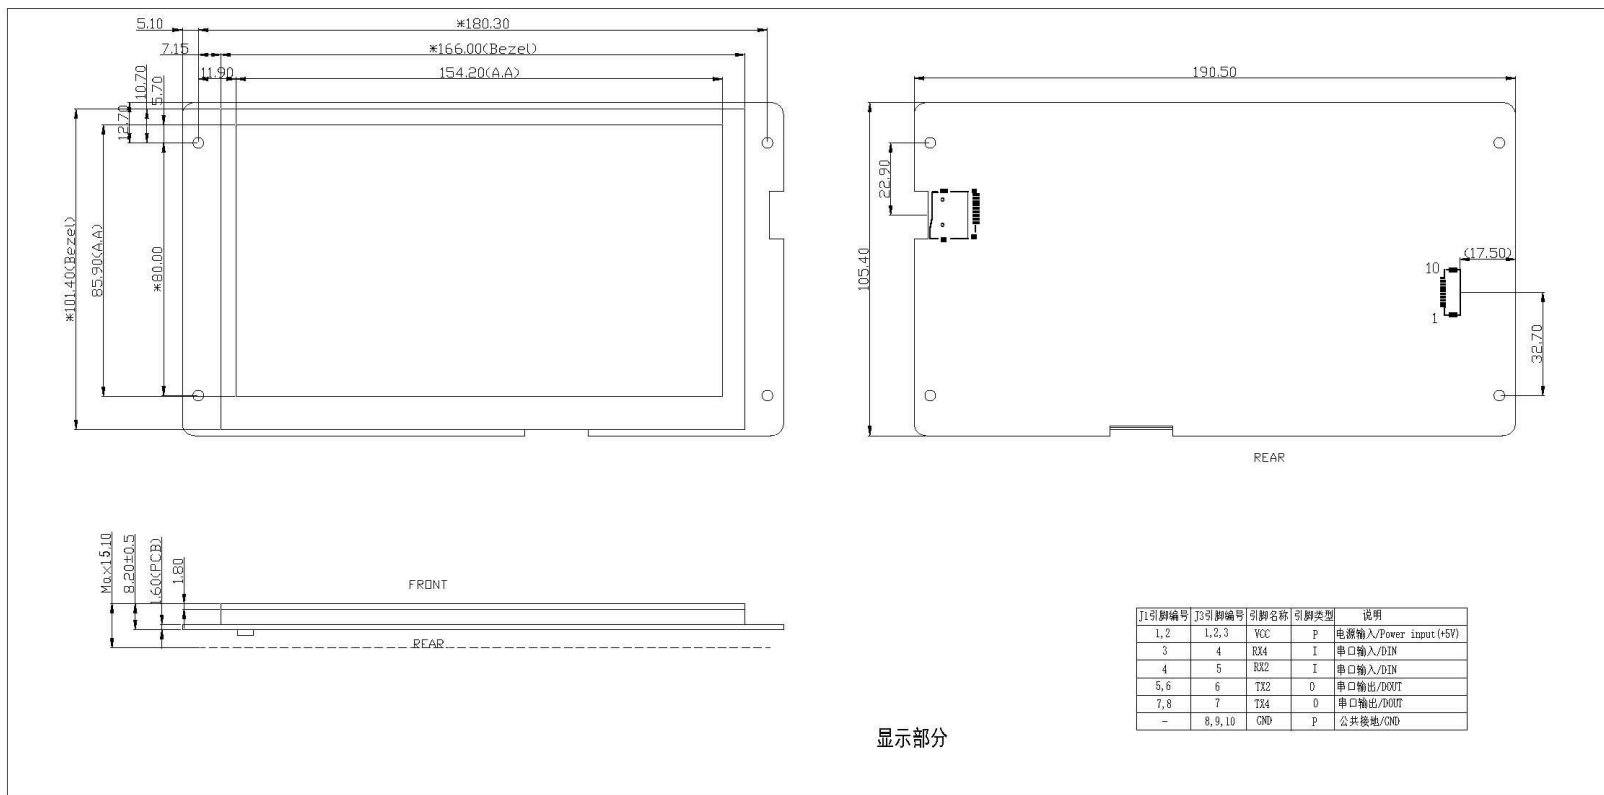

显示部分

更改记录						设计	审核	工艺	标准化	批准	产品型号	JYH-102600M070C02-VC		
更改标记	日期	更改内容	设计	审核	批准	签名	刘玉鑫				文件编号	H102600M070C02-WX-VC		
						日期	19.04.24				分文件号	4		
											页数	1/1	单位	mm
						未注公差	±0.3				冀雅(廊坊)电子股份有限公司			