

总成图纸



文件编号:

版本	修改记录	记录人	日期
V1.0	初版发行。	Ande	2020-10-10

Front View 1:1


Side View horizontally 1:1

Back View 1:1

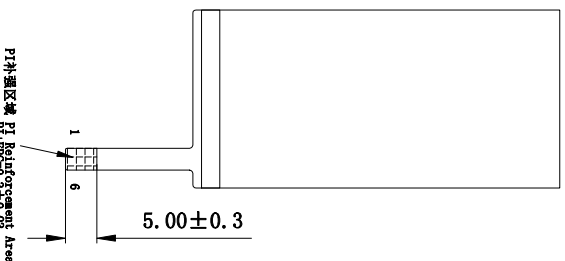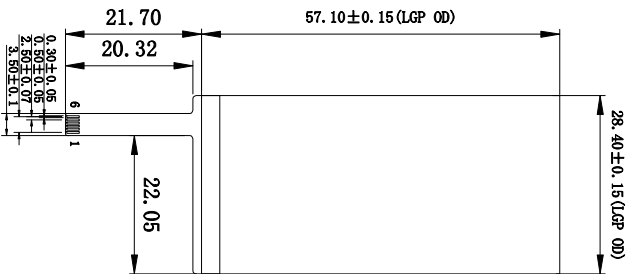

客户确认签字:

- 技术参数 Technical Parameters:
- 前光3pcs LED灯串联, 3pcs LED series connected 电压 $\leq 9V$, 电流 $\leq 15mA$ Voltage $\leq 9V$, Current $\leq 15mA$;
 - 表面硬度 Surface Hardness: $\geq 2H$
 - 未注尺寸公差按 Unmarked Size Tolerance is $\pm 0.2mm$



FL Pin define	
1	A(+)
2	A(+)
3	NC
4	NC
5	K(-)
6	K(-)

大连佳显电子有限公司 DALIAN GOOD DISPLAY CO., LTD			
DRAWN BY: Ande	PRODUCT MODEL: FL0213-S01	VIEW:	投影方式: 第三角投影法
CHECKED BY:	CUSTOMER ID:	UNITS: mm	SCALE: 1:1
审核:	客户编号:		
批准:	日期: 2020-10-10		
公差:	网址: www.good-display.com		