


C15 系列

单轴操作手柄

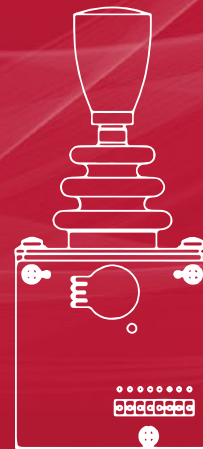

产品特点

- 单轴操作，弹簧复位
- 电位计传感器，高抗干扰能力，高稳定性
- 可配置前后方向开关
- 可配置各种不同的上端

应用范围

- 电液控制
- 工业自动化
- 高空作业机械



技术参数

① 机械参数

- 摇动角度：±20°
- 操作力*：8-16N
- 使用寿命：大于 500 万次
- 产品重量：约 400g
- * 测力点距离轴心 140mm


② 电气参数

- 电源电压 (Vs)：<32Vdc
- 总阻值：5KΩ(±20%)
- 电气角度：±20°
- 中位死区角度：±2.5°
- 电位计最大功耗：0.25W (20°C, 无负载)
- 中位输出电压：48%~52% (相对电源电压)

③ 环境参数

- 工作温度：-30°C~+70°C
- 存储温度：-40°C~+85°C
- 防护等级：IP65

外形尺寸

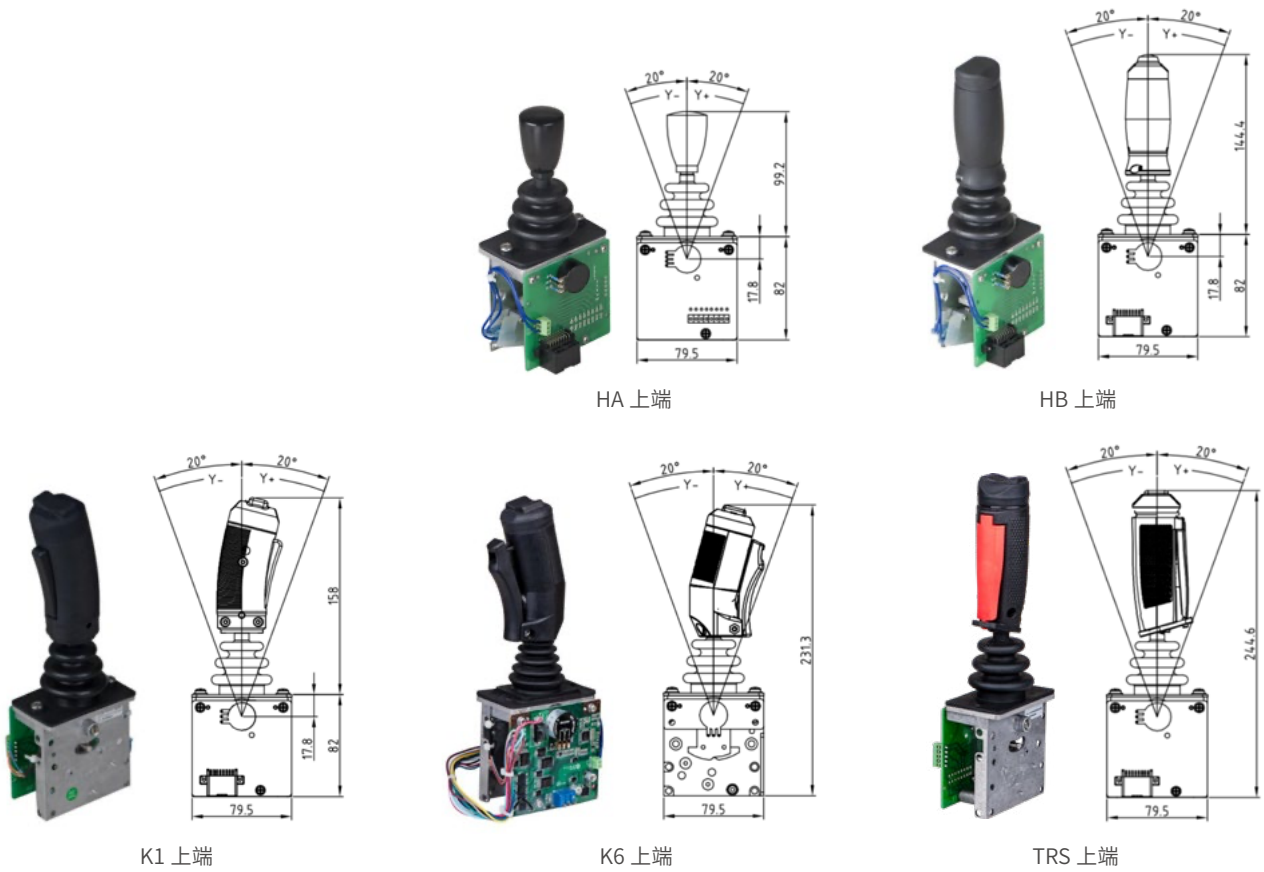

安装

注意：建议客户面板厚度 ≤ 4mm

