

K12 系列

多功能手柄握把



产品特点

- 先进的人机工程设计理念
- 握感舒适，坚固耐用
- 多种按钮组合，可选顶部按钮和安全开关
- 可选装翘板开关、模拟量指拨轮等
- 可选多种安装方式

应用范围

- 农业机械
- 工程机械
- 操控面板
- 操控扶手箱



技术参数

① 机械参数

- 指拨轮寿命：200 万次
- 按钮寿命：100 万次
- 重量：约 330g


② 电气参数

- 指拨轮：
- 电源电压 (Vs)：5.0±0.5Vdc
 - 电源电流：10mA
 - 中位电压：2.5V±4%Vs
 - 输出线性误差：±4%±3%
 - 最大过载电压：20Vdc
 - 最大反向电压：-10Vdc
 - 负载电阻：10kΩ
- 按钮：
- 负载能力：2A@36Vdc
 - 绝缘电阻：≥ 1000MΩ

③ 环境参数

- 工作温度：-25°C~ +55°C
- 存储温度：-40°C~ +85°C

外形尺寸

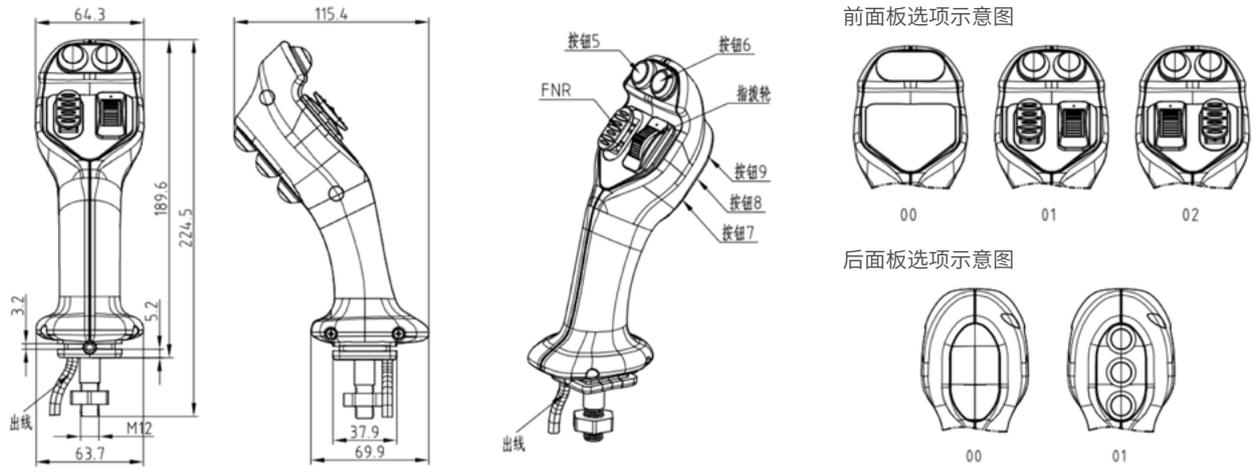

安装

