


CS-TX19JB-16DZQ(1M, 51K, 150K) - I

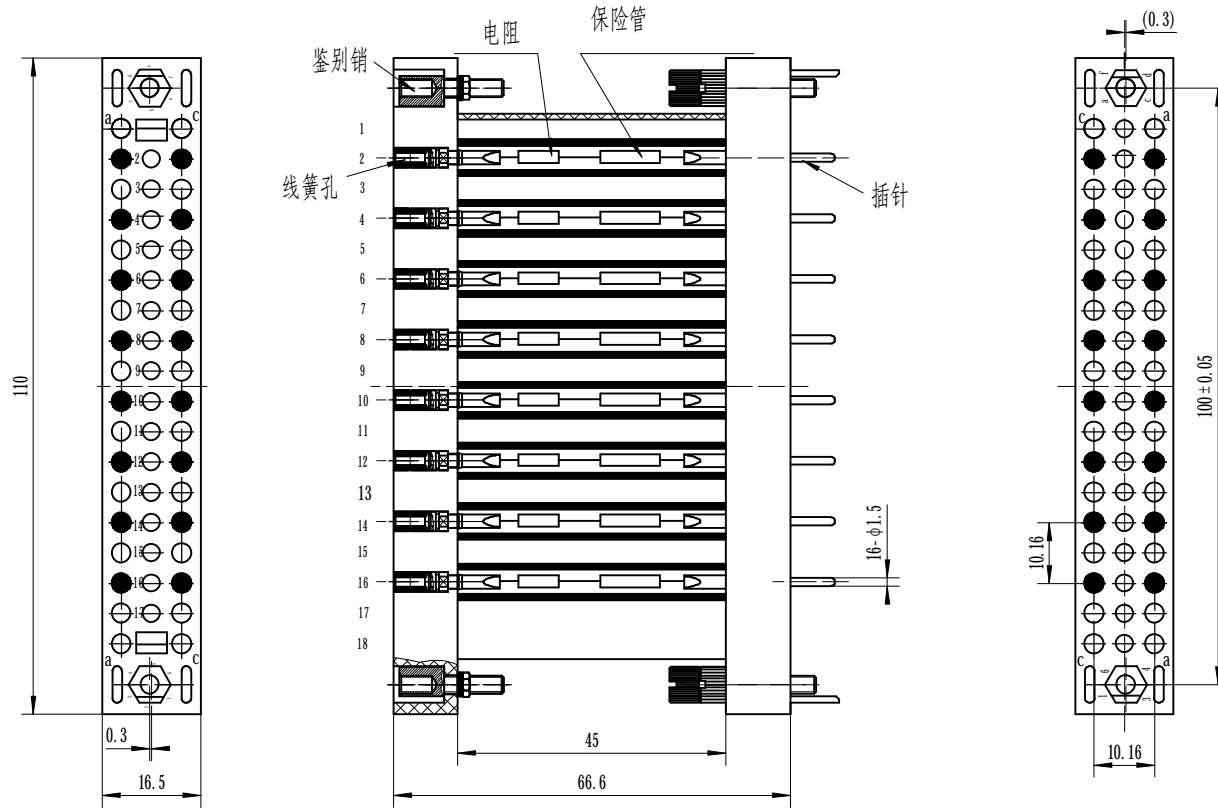

说明:

电阻焊线簧孔端, 保险管焊插针端

插孔针装: a排 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16号装线簧孔

c排 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16号装线簧孔

● 装线簧孔位置

CS-TX19JB-16DZQ(1M)-I 为白色塑料件, 全部用1M电阻, 精度 $\pm 2\%$;

CS-TX19JB-16DZQ(51K)-I 为灰色塑料件, a16和c16号孔用100K电阻, 其余用51K电阻, 精度 $\pm 1\%$;

CS-TX19JB-16DZQ(150K)-I 为黑色塑料件, 全部用150K电阻, 精度 $\pm 1\%$;